



Einbaugeräte 2016/2017
Enjoy it.




 **BLAUPUNKT**

M 6 | 8 | 10 |
U 88 | 92 | 96 |
● BLAUPUNKT

M

M



Wo Qualität zur Marke wird – Blaupunkt.

Vom Automobil in die Einbauküche – als Marke für Autoradios ist Blaupunkt ein Begriff. Vom ersten UKW-Modell der Welt bis zur jüngsten Neuentwicklung inklusive Navigations- und Verkehrserkennung bleibt die Marke funktional wie emotional wortwörtlich am Ball und bringt über Generationen hinweg neueste Technologie, vor allem aber Sound und Lebensfreude ins Fahrzeug.

Mit einem umfangreichen Sortiment an Kücheneinbaugeräten bringt Blaupunkt jetzt auch Leben in die Küche. Und das in bewährter Blaupunkt-Qualität. Ob es auf dem Kochfeld brutzelt und dampft, im Backofen vielversprechend schmort oder die Kälte im Kühlschrank klirrt – gut durchdachte Bedienung und eine große Auswahl an Programmen und Funktionen optimieren die Arbeit in der Küche und lassen sie zum Erlebnis werden. Entdecken Sie Lebensmittel neu bei ihrer Reise durch die Blaupunkt-Welten. **Enjoy it!**





Küche auf den Punkt gebracht.

Küchengeräte erwecken die Küche zum Leben. Lebensmittel gehen auf Reisen. Von der Kälte in die Wärme, durch dampfende Luft ins schäumende Wasser. Blaupunkt Einbaugeräte sorgen dabei für das perfekte Klima – das umfangreiche Sortiment, diverse Ausstattungen und vielfältige Funktionen sorgen immer für die richtige Temperatur, das passende Programm und die kinderleichte Bedienung. Klare Linien und zeitloses Design versprechen perfekt integrierte Geräte, passend für jeden Platzbedarf.

Blaupunkt-Welten

Wärme

Backöfen	14–16
Kompakt Backöfen	17
Wärmeschublade	18
Elektroherde	20–21
Zubehör	22
Mikrowellen	24–25
Blaupunkt Multi Control	26–31
Kochfelder / Elektro Kochfelder	32–39
Kochfelder mit Dunstabzug	40–45



Luft

Inselessen	50–51
Schrärgessen	52
Wandessen	53–59
Flachschirmhauben	60–61
Lüfterbaustein	61
Deckenlüfter	62
Sonderzubehör	64






66 – 79

Wasser

Geschirrspüler, 60 cm, vollintegriert	72 – 75
Geschirrspüler, 45 cm, vollintegriert	76
Geschirrspüler, 60 cm, integriert	76 – 77
Kompakt Geschirrspüler	78

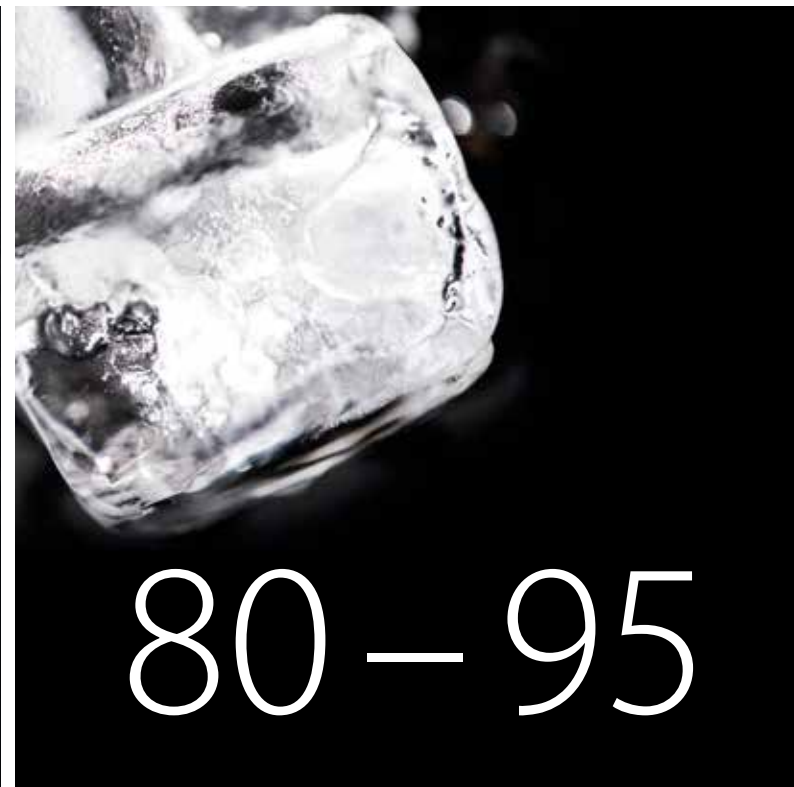

80 – 95

Kälte

Kühl-/Gefrierkombination	86 – 88
Kühlschränke Extra Fresh	88 – 89
Kühlschränke	89 – 93
Gefrierschrank	94
Freistehende Kühl-/Gefrierkombination	95

Blaupunkt Service	96 – 97
Küche und Klang	98 – 99



Heiß







Langsam erhitzt, scharf angebraten, schonend gegart oder sprudelnd gekocht. Blaupunkt verspricht Wärme auf jeder Stufe.

Ob es laut brutzelt oder leise köchelt – die Vorfreude auf eine warme mit Liebe gekochte Mahlzeit verspricht Glücksgefühle. Kochen und Backen mit Blaupunkt Einbaugeräten sorgt für gute Stimmung in der Küche. Und mit intelligenter selbstreinigender Technologie dafür, dass die Zeit fürs Genießen und nicht fürs Putzen genutzt werden kann.

Kochen und Backen



Pyrolyse

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch wegwischen lassen.



Katalyse

Decke, Seitenwände und Rückwand sind mit einer speziellen Beschichtung ausgestattet. Das katalytische Emaille saugt Fettspritzer wie ein Löschblatt auf und baut sie ab.



Heißluft Eco

Für energieoptimiertes Backen und Braten auf einer Ebene.



Vollglasinnentür

Die Innenseite der Backofentür besteht aus einer Vollglasscheibe, diese bietet ungehindert Einblick in den Innenraum und lässt sich leicht reinigen.



Digital Display

Behalten Sie immer den Überblick. Über das digitale Display lassen sich die gewünschte Temperatur, Heizart, sowie Ein- und Abschaltautomatik komfortabel steuern.



Multi Control

Dunstabzugshaube und Kochfeld sind intelligent vernetzt. Die Funktion der Dunstabzugshaube lässt sich separat über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern.



Touch Control

Präzise, innovativ und besonders bedienungsfreundlich – ein sanftes Berühren der Touch Control Tasten reicht, um die gewünschte Einstellung zu wählen.



Boost Funktion

Kein langes Vorheizen – mit der Boost Funktion wird blitzschnell die gewünschte Kochtemperatur erreicht.



Induktion

Sofort heiß, sofort kalt und nichts brennt an. Der Topfboden wird direkt durch die Induktionsspule erwärmt. Die Hitze entsteht nur da, wo sie benötigt wird. Das bedeutet kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Energieverbrauch.



Kombi Induktion

Zwei Induktionskochzonen können zu einer Kochzone zusammengeschaltet werden und ermöglichen damit den Einsatz von sehr großem Kochgeschirr. Selbstverständlich können die beiden großen Kochstellen auch getrennt genutzt werden.



Bräterzone

Durch die zuschaltbare erweiterte Kochzone kann auch großes Koch- und Bratgut gleichmäßig erwärmt werden.




Zweikreiszone

Für jeden Topf gibt es das passende Feld – für eine effizientere Nutzung der Wärmeenergie.

Kochen und Backen

Einbau Backofen

5BD 36550



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,58 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektrobackofen mit 8 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Heißluft Eco
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Kindersicherung
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglasinnentür
- Garraumvolumen 57 Liter
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum in Titanoptik
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Backblech emailliert, pyrolysefähig
- Kombirost
- Universalpfanne emailliert, pyrolysefähig
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 51,5 cm
- Einbaumaße: 57,5 – 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Backofen

5BD 34250



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,54 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektrobackofen mit 8 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Heißluft Eco
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Kindersicherung
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Vollglasinnentür
- Garraumvolumen 61 Liter
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung, Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug
- Rastfunktion

Zubehör

- Backblech emailliert
- Kombirost
- Universalpfanne emailliert
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 51,5 cm
- Einbaumaße: 57,5 x 59,7 x 56 cm – 56,8 cm

Einbau Backofen

5BD 32451

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektrobackofen mit 5 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienkebel
- Elektronikuhr mit Kindersicherung
- Schnellaufheizung
- Vollglasinnentür
- Garraumvolumen 66 Liter
- Katalytische Backofenwände mit Einhängegitter
- Selbstreinigende Katalyse
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne emailliert
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5 – 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Backofen

5BD 32150

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2,8 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektrobackofen mit 6 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Umluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienkebel
- Elektronikuhr mit Kindersicherung
- Schnellaufheizung
- Vollglasinnentür
- Garraumvolumen 66 Liter
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne emailliert
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5 – 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Kochen und Backen

Einbau Backofen

5BC 31150



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2,8 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektrobackofen mit 6 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Umluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill

Design, Komfort

- Schnellaufheizung
- Vollglasinnentür
- Garräumvolumen 66 Liter
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne emailliert
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5 – 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Backofen

5BC 11150



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2,6 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektrobackofen mit 2 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Oberhitze

Design, Komfort

- Vollglasinnentür
- Garräumvolumen 71 Liter
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne emailliert
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 57,5 – 59,7 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kompaktbackofen

5CD 33150

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 230 V
- Gesamtanschlusswert: 2,8 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektrobackofen mit 8 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Umluft
- Heißluft
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Umluft-Grill
- Pizzastufe
- Auftauen

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienkebel
- Garraumvolumen 50 Liter
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum in Titanoptik
- Kühlgebläse
- 3 Einschubebenen
- Backofenbeleuchtung

Zubehör

- Kombirost
- Backblech, emailliert
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 55,0 cm
- Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Mikrowellen-Kompaktbackofen

5MA 46500

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 230 V
- Gesamtanschlusswert: 3,6 kW
- 900 W Mikrowelle
- Leistung Grill: 1750 W / Leistung Umluftgrill: 1750 W

Backofentyp, Heizart

Einbau Mikrowellengerät mit Grill:

- Heizarten: Heißluft, Flächengrill, Intensivhitze, Umluftgrill, Mikrowelle, Kombibetrieb
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Temperatur maximal Umluft/Heißluft: 230 °C
- Temperatur maximal Umluftgrill: 230 °C

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienkebel
- 44 l Garraum aus Edelstahl
- Stangengriff / Klapptür / Bedienblende aus Glas
- Digitaldisplay / Digitaluhr mit Tagesanzeige
- Mikrowelle und Grill einzeln und in Kombination nutzbar
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten und versenkbarem Drehschalter
- Auftau-/Garprogramme mit Gewichtsautomatik im Mikrowellenbetrieb, Programme für Kombinationsbetrieb
- Gewichtsautomatik für 4 Auftau- und 3 Garprogramme
- 15 Automatikprogramme / Schnellaufheizung
- Kindersicherung

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 45,4 x 59,4 x 57,0 cm
- Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm

Kochen und Backen

Wärmeschublade

5WS 16400



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 0,4 kW

Backofentyp, Heizart

- Beheizung durch Heizlüfter
- Temperaturregelung in 3 Stufen: von 30 °C–80 °C
- 20,5 l Innenraumvolumen
- Innenliegender Drehschalter

Design, Komfort

- Edelstahl mit schwarzer Glasfront
- Grifflose Öffnung durch push & pull
- Teleskopvollauszug
- Antirutschmatte
- Vorwärmen von Geschirr
- Warmhalten von Speisen
- Auftauen von gefrorenen Speisen
- Beladung bis 15 kg

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 14,0 x 59,4 x 54,2 cm
- Einbaumaße: 14,0 x 56,0–56,8 cm x 55,0 cm



 **BLAUPUNKT**



Kochen und Backen

Einbau Elektroherd

5HD 32150



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 10,6 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektroherd mit 6 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Umluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr mit Kindersicherung
- Schnellaufheizung
- Vollglasinnentür
- Garraumvolumen 66 Liter
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Elektroherd

5HD 31150



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 10,6 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektroherd mit 6 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Unterhitze
- Umluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Schnellaufheizung
- Vollglasinnentür
- Garraumvolumen 66 Liter
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Elektroherd

5HC 31150

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 10,6 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektroherd mit 4 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Umluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Schnellaufheizung
- Vollglasinnentür
- Garraumvolumen 66 Liter
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrolleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Elektroherd

5HC 11150

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 10,4 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektroherd mit 2 Heizarten:

- Ober-/Unterhitze
- Oberhitze

Design, Komfort

- Schnellaufheizung
- Vollglasinnentür
- Garraumvolumen 71 Liter
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrolleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne
- Sonderzubehör: siehe Seite 22

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,0 x 56,0 x 55,0 cm

Sonderzubehör für Backöfen und Elektroherde

Passend für folgende Herde und Backöfen: 5BC 11150, 5BC 31150, 5BD 32150, 5BD 32451, 5HD 32150, 5HD 31150, 5HC 31150 und 5HC 11150

Alu-Backblech 5Z 11BA11	Emailliertes Backblech 5Z 11BE11	Universalpfanne 5Z 11BU11	Back-/Bratrost gekröpft 5Z 11KR11
			

Passend für folgenden Kompaktbackofen: 5CD 33150

2-fach Teleskopauszug 5Z 11TA15	Universalpfanne 5Z 1243X1	Emailliertes Backblech 5Z 1343X1	 Entdecken Sie weiteres Zubehör: www.blaupunkt-einbaugeräte.com
			

Passend für folgende Backöfen: 5BD 32150, 5BD 32451, 5HD 32150 und 5HD 31150

2-fach Teleskopauszug 5Z 11TA12	3-fach Teleskopauszug 5Z 11TA14
	

Passend für folgende Backöfen: 5HD 32150 und 5HD 31150, 5BD 34250, 5BD 36550

3-fach Teleskopauszug 5Z 11TA13	Universalpfanne 5Z 1242X1	Emailliertes Backblech 5Z 1342X0	Back-/Bratrost gekröpft 5Z 4132X1
			

10:00



Kochen und Backen

Einbau Mikrowelle

5MA 36700



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,45 kW
- Spitzenleistung: 900 W

Design, Komfort

- Einbaugerät für einen 60 cm breiten Hochschrank
- Leicht-Bedien-Elektronik: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- 25 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 31,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- Einbaumaße: 20,8 x 32,8 x 36,9 cm

Einbau Mikrowelle

5MA 16100



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort

- Einbaugerät für einen 60 cm breiten Hoch- und Oberschrank
- Leicht-Bedien-Elektronik: besonders einfaches, problemloses Einstellen
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- 20 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 25,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 31,9 cm
- Einbaumaße: 22,1 x 30,8 x 29,8 cm

Einbau Mikrowelle

5MA 15500

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort

- Einbaugerät mit passendem Einbaurahmen für 50 cm breiten Oberschrank
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- 17 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 24,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 28,0 x 45,3 x 32,0 cm
- Einbaumaße: 19,4 x 29,0 x 27,4 cm

Mikrowelle

5MA 55500

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort

- Freistehend, unterbaufähig
- Leicht-Bedien-Elektronik mit Kurzhubtasten
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- 17 l Garraum
- 24,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 29,0 x 46,2 x 32,0 cm



Blaupunkt
Multi Control –
eine
einzigartige
Verbindung



Multi Control

Wandesse

siehe Seite 53

5DL 69750



Wandesse

siehe Seite 53

5DL 66750



Wandesse

siehe Seite 57

5DB 69252



Wandesse

siehe Seite 57

5DB 66252



Deckenlüfter

siehe Seite 62

5DD 72551



Deckenlüfter

siehe Seite 62

5DD 72550



Inselesse

siehe Seite 50


5DB 96450



Diese Hauben mit Symbol Multi Control lassen sich einfach über das Kochfeld steuern.

Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 94250

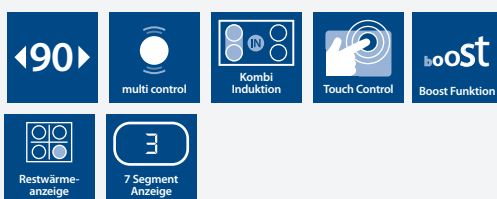

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster :
- 4 Kochzone Ø 18x22cm
- 2 Kochzonen 2,1 kW (3 kW)
- 2 Kochzonen 1,6 kW (1,85 kW)

Design, Komfort


- Rahmenlose Kombi Induktion
- Multi Control
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- 2 x Brückenfunktion
- Für ein flexibles Kochvergnügen können je zwei 22 cm Kochzonen zu einer Kochzone zusammengefasst werden
- Flächenbündig einbaubar

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,7 x 87 x 38 cm
- Einbaumaße: 5,2 x 82,5 x 34,5 cm

Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 84250

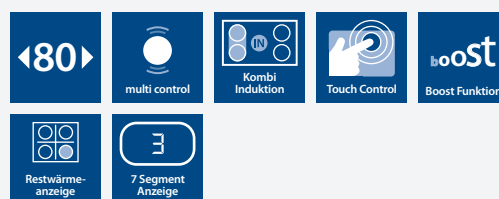

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster :
- 4 Kochzone Ø 18x22cm
- 2 Kochzone 2,1 kW (3 kW)
- 2 Kochzone 1,6 kW (1,85 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlose Kombi Induktion
- Multi Control
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- 2 x Brückenfunktion
- Für ein flexibles Kochvergnügen können je zwei 22 cm Kochzonen zu einer Kochzone zusammengefasst werden
- Flächenbündig einbaubar

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,7 x 78 x 52 cm
- Einbaumaße: 5,2 x 74 x 48 cm

Kochfeld autark, Induktion

5IE 84251



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster :
- 2 Kochzone Ø 16cm, 1,2 kW (1,4 kW)
- 2 Kochzone Ø 20cm, 2,3 kW (3 kW)

Design, Komfort



- Rahmenlos
- Multi Control
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- Flächenbündig einbaubar

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,7 x 78 x 52 cm
- Einbaumaße: 5,2 x 74 x 48 cm

Kochfeld autark, Induktion

5IE 64251

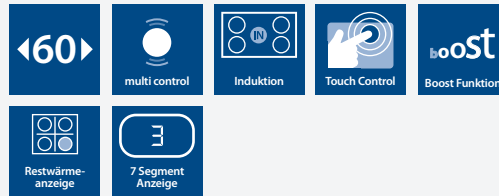

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster :
- 2 Kochzone Ø 16cm, 1,2 kW (1,4 kW)
- 2 Kochzone Ø 20cm, 2,3 kW (3 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- Flächenbündig einbaubar

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,7 x 59 x 52 cm
- Einbaumaße: 5,2 x 56 x 49 cm




Multi Control –
Wortlose
Kommunikation,
einzigartige
Verbindung

Hier kommt zusammen, was zusammen gehört: Blaupunkt Kochfelder mit Multi Control gehen eine einzigartige Verbindung ein – mit den Multi Control Dunstabzugshauben. Diese lassen sich ganz einfach über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern. Der kabellose Multi Control Sensor verspricht langlebigen technischen Standard und intuitive Bedienung.

Kochen und Backen

Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 84351

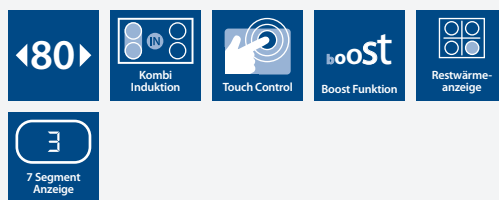

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW (3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Kombi Induktion
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Zuschaltbare Warmhaltefunktion für Kombizone
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,7 x 80,3 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 75,0 – 78,0 x 49,0 – 50,0 cm

Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 64351



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,9 kW
- 4 Induktionskochzonen:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (3,1 kW)

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Kombi Induktion
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Zuschaltbare Warmhaltefunktion für Kombizone
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

Kochfeld autark, Induktion

51F 84351



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW (3,7 kW)
 - 2 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
 - 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement

Maße H x B x T

- Geräte Maße: 5,5 x 79,5 x 51,7 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 78,0 x 50,0 cm

Kochfeld autark, Induktion

51F 64351



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,8 kW (3,1 kW)
 - 1 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
 - 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
 - 1 Kochzone Ø 18/28 cm, 1,8 kW (3,1 kW), 2,0 kW (3,7 kW) Bräterzone

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement


Maße H x B x T

- Geräte Maße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0–50,0 cm

Kochen und Backen

Kochfeld autark, Induktion

5IE 64351

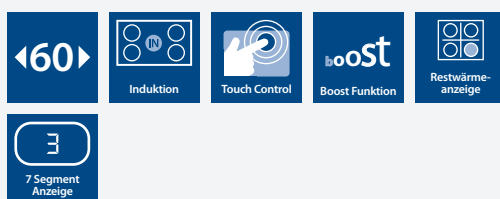

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 4,6 kW
- 4 Induktionskochzonen:
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
- 2 Kochzonen je Ø 18 cm, 1,8 kW (3,1 kW)

Design, Komfort


- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Restart Funktion
- Quick Start Funktion
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Topferkennung
- Powermanagement
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kontrollleuchte für Betriebszustand und Hauptschalter
- Hauptschalter

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

Kochfeld autark, Induktion

5IB 64251

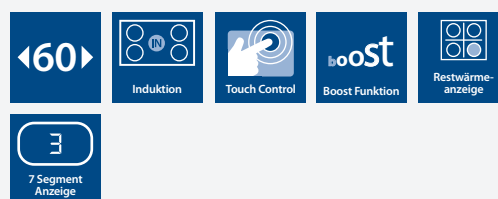

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 3 Induktionskochzonen:
- 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW (3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Restart Funktion
- Quick Start Funktion
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement
- Topferkennung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kontrollleuchte für Betriebszustand und Hauptschalter
- Hauptschalter

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,5 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

Kochfeld autark

5RH 84351



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 9,3 kW
- 4 HighSpeed-Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1.2 kW
 - 1 Kochzone Ø 12/21 cm, 0,8 kW, 2,1 kW (2.6 kW)
 - 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 2,6 kW, 1,8 kW
 - 1 Kochzone Ø 23/18 cm, 1,7 kW, 2,4 kW (3.4 kW)

Design, Komfort


- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Boost Funktion
- Zuschaltbare Bräterzone
- 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7 Segment-LED-Anzeige
- Restart Funktion
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,8 x 79,5 x 51,7 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

Kochfeld autark

5RF 64351

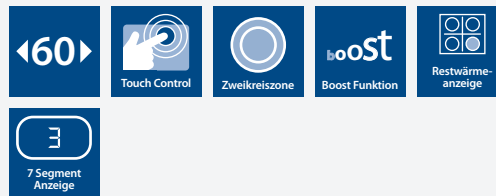

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 HighSpeed-Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1.2 kW (1.6 kW)
 - 1 Kochzone Ø 18 cm, 2 kW
 - 1 Kochzone Ø 12/21 cm, 0,8 kW/2,1 kW (2.6 kW)
 - 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1.2 kW

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Boost Funktion
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Restart Funktion
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0–50,0 cm

Kochen und Backen

Kochfeld autark

5RG 64350



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,7 kW
- 4 High-Speed-Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW Zweikreiszone
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 1,8/2,6 kW Bräterzone

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- 7-Segment-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restart Funktion
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,1 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

Kochfeld autark

5RE 64350



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW
- 4 High-Speed-Kochzonen:
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- 7-Segment-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restart Funktion
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,1 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

Kochfeld autark

5RE 62351


Restwärme-
anzeige

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
- 4 High-Speed-Kochzonen:
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 2 Kochzonen je Ø 18 cm, 2 kW

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Obenliegende Bedienknebel
- Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen
- Restwärmeanzeige

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,8 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0–50,0 cm



Kochen und Backen

Elektro Kochfeld

5EG 61350



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
 - 1 Kochzone Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW Zweikreiszone
 - 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 1,6/2,4 kW Bräterzone

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Stufenlos regelbare Kochzonen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

Elektro Kochfeld

5EE 61350



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
 - 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 - 2 Kochzonen je Ø 18 cm, 2,0 kW

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Stufenlos regelbare Kochzonen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm

Elektro Kochfeld

5ED 61350



◀60▶

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 2 Kochzonen je Ø 18 cm, 2,0 kW

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Stufenlos regelbare Kochzonen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0–50,0 cm

Elektro Kochfeld

5EA 61150



◀60▶

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,0 kW
- 2 Schnell-Kochzonen / 2 Normal-Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,0 kW
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,5 kW
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 1,5 kW
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,75 x 58,0 x 51,0 cm
- Einbaumaße: 4,0 x 56,0 x 49,0 cm

Kraftvoll

A black and white photograph of a person's hand holding a violin and bow. The bow is in motion, creating a significant motion blur effect. The violin is held in the lower left, and the bow extends towards the right. The background is dark, and the lighting highlights the curves of the instrument and the texture of the bow hair. The word 'Kraftvoll' is written in a clean, white, sans-serif font in the upper left quadrant.



Kochfelder mit Dunstabzug

Nischenhaube mit integriertem Kochfeld

5DX 18750



Leistung, Verbrauch Kochfeld

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster :
- 4 Kochzone Ø 18x22cm
- 2 Kochzonen 2,1 kW (3 kW)
- 2 Kochzonen 1,6 kW (1,85 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlose Kombi Induktion
- Multi Control
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- 2 x Brückenfunktion
- Für ein flexibles Kochvergnügen können je zwei 22 cm Kochzonen zu einer Kochzone zusammengefasst werden
- Flächenbündig einbaubar

Planungshinweis:

- Luftausgang/Abluftführung nach links
- Keine Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem im Bereich der Abluftführung möglich
- Keine direkte linksseitige Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem bei Umluftvariante
- Min. Korpusbreite 800 mm
- Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
- Sockelhöhe min. 100 mm
- Höhenverstellbar von 480 mm – 540 mm
- Nicht planbar für Insellösungen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,5 x 87,0 x 38,0 cm
- Einbaumaße: 5,5 x 52,1 x 34,0 cm

Leistung, Verbrauch Dunstabzug

- Spannung: 220 – 240V
- Gesamtanschlusswert: 175 W
- Energie-Effizienzklasse: A++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 26 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/66 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 571 m³/h / 807 m³/h,
bei Umluftbetrieb 400 m³/h / 565 m³/h


Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 6-stufig (4 Leistungsstufen + 2 Intensivstufe) regelbar durch TouchControl mit 7-Segment-LED-Anzeige
- Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5/10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
- Für die Reinigung/ Entleerung von Metallfettfilter und Wassersammler blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wassersammler: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Stufenloser Schwenkbeschlag mit Soft-Dämpfung
- Helle Beleuchtung mit 1x5 W LED Bar
- Beleuchtungsstärke: 170 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- 5Z9109X1: Kohlefilter
- 5Z9104X1: Luftaustritt-Kit rechts

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

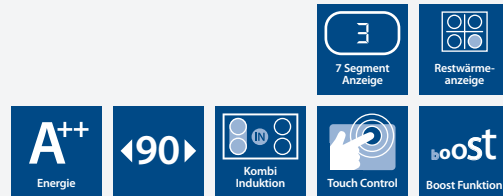

Leistung, Verbrauch Kochfeld

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 8,8 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 4 Kochzonen Ø 22 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Touch Control mit Slider Funktion
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Hauptschalter für Kochfeld und Dunstabzug
- Toogle Funktion mit Festtemperaturen (40 °C, 70 °C und 98 °C)
- Cooking chef Mode, Pause und Recall
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- 2 x Brückenfunktion
- Flächenbündig einbaubar

Planungshinweis:

- Luftausgang/Abluftführung nach links
- Keine Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem im Bereich der Abluftführung möglich
- Keine direkte linksseitige Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem bei Umluftvariante
- Min. Korpusbreite 800 mm
- Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
- Sockelhöhe min. 100 mm

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,2 x 90 x 53 cm
- Einbaumaße: 5,2 x 84,6 x 48,6 cm

Leistung, Verbrauch Dunstabzug

- Spannung: 220 – 240V
- Gesamtanschlusswert: 170 W
- Energie-Effizienzklasse: A++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max./Intensivstufe Normalstufe:
- Min 48,23 dB(A) Max. 66,25 dB(A) Max. 73,88 dB(A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 280 m³/h / 803 m³/h,
- bei Umluftbetrieb 196 m³/h / 562 m³/h

Design, Komfort

- Elektronische Öffnung des Dunstabzuges
- Glaskeramik schwarz
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
- wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch TouchControl mit 7-Segment-LED-Anzeige
- Bei Abluft 4 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Bei Umluft 6 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5/10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
- Für die Reinigung/ Entleerung von Metallfettfilter und Wassersammler blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wassersammler: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Zubehör

- 5Z9105X1: Kohlefilter
- 5Z9104X1: Luftaustritt-Kit rechts



Automatische Öffnung des Dunstabzuges

5IX 94351

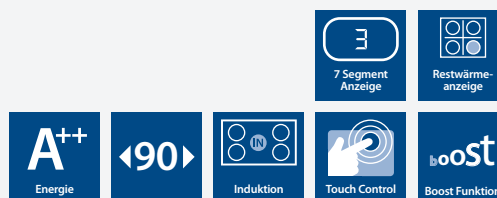

Leistung, Verbrauch Kochfeld

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzone Ø 16cm, 1,2 kW (1,4 kW Powerfunktion)
- 2 Kochzone Ø 20cm, 2,3 kW (3 kW Powerfunktion)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Hauptschalter für Kochfeld und Esse
- 7-Segment-LED-Anzeige
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- Flächenbündig einbaubar

Planungshinweis:

- Luftausgang/Ablufführung nach links
- Keine Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem im Bereich der Ablufführung möglich
- Keine direkte linksseitige Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkästen oder ähnlichem bei Umluftvariante
- Min. Korpusbreite 800 mm
- Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
- Sockelhöhe min. 100 mm

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,8 x 90 x 53 cm
- Einbaumaße: 5,8 x 86 x 48,4 cm

Leistung, Verbrauch Dunstabzug

- Spannung: 220 – 240V
- Gesamtanschlusswert: 170 W
- Energie-Effizienzklasse: A++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 23 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max./Intensivstufe Normalstufe:
- Min 48,23 dB(A) Max. 66,25 dB(A) Max. 73,88 dB(A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 280 m³/h / 803 m³/h,
- bei Umluftbetrieb 196 m³/h / 562 m³/h

Design, Komfort

- Glaskeramik schwarz
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
- wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Öffnung des Dunstabzuges
- Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch TouchControl mit 7-Segment-LED-Anzeige
- Bei Abluft 4 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Bei Umluft 6 Leistungsstufen
- 2 Intensivstufen mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5/10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter-und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
- Für die Reinigung/ Entleerung von Metallfettfilter und Wassersammler blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wassersammler: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Zubehör

- 5Z9105X1: Kohlefilter (2 x erforderlich)
- 5Z9104X1: Luftaustritt-Kit rechts



Automatische Öffnung des Dunstabzuges



Zwei gegensätzliche Kräfte in der Natur, in der Küche ein echter Mehrwert

Was in der Natur eher für Wechselhaftigkeit sorgt, ergibt bei Blaupunkt eine wahre Symbiose. Ob Kochfelder mit integriertem Dunstabzug oder Nischenhaube mit integriertem Kochfeld – die Verbindung von zwei Funktionen in einem Gerät verspricht sowohl klare Formen in der Küche als auch perfekte Raumnutzung.

Die Verschmelzung zweier Geräte ermöglicht ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis bei gleichzeitiger Verwendung von hochwertigen deutschen Komponenten. Technisch und konstruktiv perfekt durchdacht bieten die Geräte hohe Produktsicherheit und versprechen Garantieerhalt für die exklusiv abgestimmten Küchenmöbel.





Abluft- oder Umluft, nach oben oder nach unten abgezogen – mit Blaupunkt bleibt nichts als Frischluft im Raum.

Die Küche ist ein Ort der Aromen. Frische Zutaten, scharfe Gewürze – beim Braten und Zubereiten bleibt nichts geheim. Feine Röstaromen machen Appetit, dürfen aber nach dem Essen gern wieder verschwinden. Ob Wand- oder Inselesse, unter dem Hochschrank montiert oder im Kochfeld integriert – Blaupunkt Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft.

Dunstabzugshauben



Dunstabzugshauben mit Abluftprinzip

Effektiv und leistungsstark – Gerüche, Fett und Dampf werden angesaugt, gefiltert und über ein Abluftrohr ins Freie geführt. Wichtig ist dabei die Zufuhr von ausreichend Frischluft.

Dunstabzugshauben mit Umluftbetrieb

Der Umluftbetrieb von Dunstabzugshauben basiert auf dem Prinzip des Luftaustausches. Statt den angesaugten Küchendunst über ein Abluftrohr aus dem Haus zu blasen und Frischluft durch das Fenster hinzuzuführen, wird im Umluftbetrieb die Luft gefiltert, gereinigt und in den Raum zurückgeführt. In einem kontinuierlichen Kreislauf wird die Luft auf diese Weise ständig erneuert.



Multi Control

Dunstabzugshaube und Kochfeld sind intelligent vernetzt. Die Funktion der Dunstabzugshaube lässt sich separat über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern.



LED

Die innovativen LED-Leuchten der Blaupunkt Dunstabzugshauben sorgen für noch mehr Licht auf dem Kochfeld. Ein weiterer Lichtblick – die langlebigen Leuchten verbrauchen ausgesprochen wenig Energie.




Elektronische Steuerung

Die elektronische Steuerung sorgt für eine hohe und besonders fein dosierbare Lüfterleistung.



Eco Engine

Der äußerst langlebige Eco Engine arbeitet beim Beseitigen von Küchendunst selbst bei höchster Leistungsstufe angenehm leise und überzeugt durch einen niedrigen Stromverbrauch.



Energie-Effizienzklassen

Die Blaupunkt Dunstabzugshauben in den Energie-Effizienzklassen A+ und A sind besonders sparsam.



Dunstabzugshauben

Inselesse

5DB 96450



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 224,2 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Umluftbetrieb 342 m³/h / 435 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und Edelstahl schwarz lackiert
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Umlufthaube (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,1W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 142 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

- SZ 9111X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße Umluft: 168,0 x 45,0 x 45,0 cm

Inselesse

5DB 99450



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 254 W
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 76 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 54/67 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 610 m³/h / 685 m³/h
bei Umluftbetrieb 430 m³/h / 450 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Soft-Drucktasten (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronik Steuerung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 350 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ 9114X1: Kohlefilter
- SZ 9120X1: Kaminverlängerung 70 cm

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 77,0 – 88,0 x 90,0 x 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 77,0 – 106,0 x 90,0 x 60,0 cm

Inselesse

5DO 69750



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240V
- Gesamtanschlusswert: 228,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 49,6 kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 550 m³/h / 700 m³/h,
bei Umluftbetrieb 420 m³/h / 560 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig
(3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch
I-Drive und Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf von
5/10 und 20 Minuten
- Metallfettfilter-Sättigungsanzeige
- aktivierbare Kohlefilter-Sättigungsanzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung
mit 4 x 2,1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 239,4 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- 5Z 9101X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 66,0 – 108,0 x 90,0 x 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 73,0 – 115,0 x 90,0 x 60,0 cm



* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 /
Lüfterleistung nach
EN 61591

Dunstabzugshauben

Schrägese mit Glasschirm / Edelstahl

5DO 69751



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 59,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: F*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/65 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 560 m³/h / 690 m³/h,
bei Umluftbetrieb 310 m³/h / 350 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufen) regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Elektronik Steuerung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ9100X1: Starterset für Umluftbetrieb
- SZ 9117X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 500 mm
- SZ 9118X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 72,0 – 102,0 x 90,0 x 38,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 84,0 – 102,0 x 90,0 x 38,0 cm

Schrägese mit Glasschirm

5DL 69651



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57,4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/66 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 570 m³/h / 690 m³/h,
bei Umluftbetrieb 310 m³/h / 350 m³/h

Design, Komfort

- Schwarzer Glasschirm
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch TouchControl mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Elektronik Steuerung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör


- SZ9100X1: Starterset für Umluftbetrieb
- SZ 9117X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 500 mm
- SZ 9118X1: Schachtverlängerung Oberkamin Edelstahl 990 mm

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 66,0 – 97,0 x 90,0 x 34,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 97,0 x 90,0 x 34,0 cm

Wandesse

5DL 69750

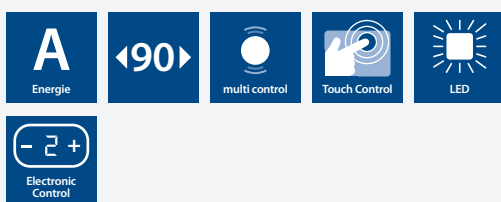**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 224,2 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb max. 560 m³/h / 630 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 394 m³/h / Intensiv 445 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig
(3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit
2 x 2,1W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 143 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Sonderzubehör


- SZ 9108X3: Kohlefilter
- SZ 9106X1: Set Ober- und Unterschacht

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 67,0 – 91,0 x 90,0 x 42,2 cm
- Gerätemaße Umluft: 35,0 x 90,0 x 42,2 cm

Wandesse

5DL 66750

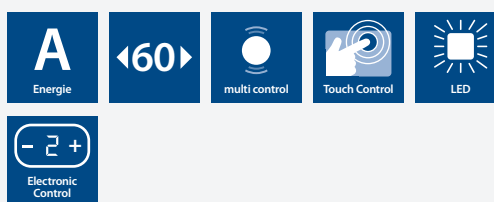**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 224,2 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb max. 560 m³/h / 630 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 394 m³/h / 445 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig
(3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit
2 x 2,1W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 143 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet

Sonderzubehör

- SZ 9108X1: Kohlefilter
- SZ 9106X1: Set Ober- und Unterschacht

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 67,0 – 91,0 x 60,0 x 42,2 cm
- Gerätemaße Umluft: 35,0 x 60,0 x 42,2 cm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

Dunstabzugshauben

Wandesse

5DL 69250



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 215 W
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 102,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
bei Abluftbetrieb max. 587 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 410 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und Glas
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig durch Soft-Drucktasten
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit
2 x 20 W Halogenlampen
- Beleuchtungsstärke: 491 Lux
- Farbtemperatur: 2.800 K
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ 9110X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätegröße Abluft: 90,0 – 133,0 x 90,0 x 44,3 cm
- Gerätegröße Umluft: 97,0 – 139,0 x 90,0 x 44,3 cm

Wandesse

5DL 66250



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 215 W
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 102,3 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
bei Abluftbetrieb max. 587 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 410 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und Glas
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig durch Soft-Drucktasten
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit
2 x 20 W Halogenlampen
- Beleuchtungsstärke: 491 Lux
- Farbtemperatur: 2.800 K
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ 9110X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätegröße Abluft: 90,0 – 133,0 x 60,0 x 44,3 cm
- Gerätegröße Umluft: 97,0 – 139,0 x 60,0 x 44,3 cm

Wandesse

5DO 99750



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 224,2 kW
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 550 m³/h / 700 m³/h,
bei Umluftbetrieb 420 m³/h / 560 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig
(3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar
durch I-Drive und TouchControl mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf von
5/10 und 20 Minuten
- Metallfettfilter-Sättigungsanzeige
- aktivierbare Kohlefilter-Sättigungsanzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung
mit 2 x 2,1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 119,7 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör


- SZ9102X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 66,0 – 108,0 x 90,0 x 49,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 73,0 – 115,0 x 90,0 x 49,0 cm

Wandesse

5DO 69752



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 255 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 54 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/65 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb max. 580 m³/h / 770 m³/h
bei Umluftbetrieb max. 410 m³/h / 545 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl schwarz lackiert und schwarzes Glas
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 6-stufig
(4 Leistungsstufen + 2 Intensivstufe) regelbar durch
I-Drive Touch mit Filtersättigungsanzeige,
Wärmesensor für automatischen Betrieb und Nachlauf
von 5/10 und 20 Minuten
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Helle Beleuchtung mit 1x5 W LED-Bar
- Beleuchtungsstärke: 150 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ 9102X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 70,2 – 112,2 x 90,0 x 47,8 cm
- Gerätemaße Umluft: 77,2 – 119,2 x 90,0 x 47,8 cm

* Gemäß EU-Regu-
lierung Nr. 65/2014 /
Lüfterleistung nach
EN 61591

Dunstabzugshauben

Wandesse

5DS 69450



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 139 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34,2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/55 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 460 m³/h / 730 m³/h,
bei Umluftbetrieb 340 m³/h / 440 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Innenrahmen
- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 5-stufig
(3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) regelbar
durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf
mit digitaler Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse Eco Engine
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung softLight mit
3 x 3 W LED-Lampen und Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 897 Lux
- Farbtemperatur: 3.500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- SZ 5102X5: Starterset für Umluftbetrieb

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 62,8 – 95,4 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 62,8 – 106,4 x 90,0 x 50,0 cm

Wandesse

5DS 66450



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 136 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 35,6 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/58 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 430 m³/h / 680 m³/h,
bei Umluftbetrieb 290 m³/h / 350 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Innenrahmen
- Schnellmontagebefestigung
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 5-stufig
(3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) regelbar
durch Kurzhubtasten mit 7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf
mit digitaler Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse Eco Engine
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung softLight mit
2 x 3 W LED-Lampen und Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 745 Lux
- Farbtemperatur: 3.500 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- SZ 5101X5: Starterset für Umluftbetrieb

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 62,8 – 95,4 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 62,8 – 106,4 x 60,0 x 50,0 cm

Wandesse

5DB 69252



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 224,2 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 560 m³/h/ 632 m³/h
bei Umluftbetrieb 394 m³/h/ 445 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronik Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig
(3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 143 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör


- SZ 9102X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 64,0 – 106,0 x 90,0 x 39,8 cm
- Gerätemaße Umluft: 71,0 – 113,0 x 90,0 x 39,8 cm

Wandesse

5DB 66252



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 224,2 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/58 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 560 m³/h/ 632 m³/h
bei Umluftbetrieb 394 m³/h/ 445 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronik Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig
(3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 143 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ 9102X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 64,0 – 106,0 x 60,0 x 39,8 cm
- Gerätemaße Umluft: 71,0 – 113,0 x 60,0 x 39,8 cm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

Dunstabzugshauben

Wandesse

5DB 69251



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 181 W
- Energie-Effizienzklasse: E*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 76 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: F*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/63 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
bei Abluftbetrieb 370 m³/h
bei Umluftbetrieb 230 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Mechanische 3stufige Steuerung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit
2 x 28 W Halogenlampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- 5Z9114X1: Kohlefilter
- 5Z 9119X1: Schachtverlängerung Oberkamin
Edelstahl 990 mm

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 79,0 – 94,0 x 90,0 x 47,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 107,0 x 90,0 x 47,0 cm

Wandesse

5DB 66251



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 181 W
- Energie-Effizienzklasse: E*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 76 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: F*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/63 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
bei Abluftbetrieb 370 m³/h
bei Umluftbetrieb 230 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Mechanische 3stufige Steuerung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit
2 x 28 W Halogenlampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- 5Z9114X1: Kohlefilter
- 5Z 9119X1: Schachtverlängerung Oberkamin
Edelstahl 990 mm

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 79,0 – 94,0 x 60,0 x 47,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 107,0 x 60,0 x 47,0 cm

Wandesse

5DW 69250

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 155 W
- Energie-Effizienzklasse: E*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 102 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
bei Abluftbetrieb max. 410 m³/h,
bei Umluftbetrieb max. 230 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippschalter
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit
2 x 30 W Halogenlampen
- Beleuchtungsstärke: 270 Lux
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ 5138X5: Starterset für Umluftbetrieb

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 79,9–97,6 x 90,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,9–97,6 x 90,0 x 50,0 cm

Wandesse

5DW 66250

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220–240 V
- Gesamtanschlusswert: 155 W
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 93 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/67 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
bei Abluftbetrieb max. 390 m³/h,
bei Umluftbetrieb max. 230 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Wippschalter
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit
2 x 30 W Halogenlampen
- Beleuchtungsstärke: 270 Lux
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- inkl. Abluftschacht

Sonderzubehör

- SZ 5138X5: Starterset für Umluftbetrieb

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 79,9–97,6 x 60,0 x 50,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,9–97,6 x 60,0 x 50,0 cm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

Dunstabzugshauben

Flachschirmhaube

5DA 39450



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 20 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/60 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 270 m³/h/420 m³/h
bei Umluftbetrieb 160 m³/h/180 m³/h

Design, Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Für Hängeschrank 90 cm
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse Eco Engine
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 3 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 569 lux
- Farbtemperatur: 3.500 K
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

- SZ 5145X5: Starterset für Umluftbetrieb
- SZ 5790N0: Metallgriffleiste

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 20,3 – 20,3 x 89,8 x 29,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 20,3 – 20,3 x 89,8 x 29,0 cm

Flachschirmhaube

5DA 36450



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 73 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 17,9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/59 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 270 m³/h / 420 m³/h,
bei Umluftbetrieb 160 m³/h / 170 m³/h

Design, Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Für Hängeschrank 60 cm
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse Eco Engine
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 1 x 3 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 468 lux
- Farbtemperatur: 3.500 K
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Sonderzubehör

- SZ 5145X5: Starterset für Umluftbetrieb
- SZ 5760X0: Metallgriffleiste

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

Flachschriftmaube

5DA 36251

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63,7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 60/65 dB*
- Lüfterleistung*
 - bei Abluftbetrieb max. 340 m³/h,
 - bei Umluftbetrieb max. 180 m³/h

Design, Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Für Hängeschrank 60 cm
- Teleskopauszug ohne Blende, Verblendung durch originale Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller
- Lüfterleistung 2-stufig regelbar durch Wippschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 20 W Halogenlampen
- Beleuchtungsstärke: 403 Lux
- Farbtemperatur: 2.700 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- SZ 5145X5: Starterset für Umluftbetrieb
- SZ 5760: Metallgriffleiste

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 20,3 x 59,8 x 29,0 cm
- Einbaumaße: 16,2 x 52,6 x 29,0 cm

Lüfterbaustein

5DA 45450

**Leistung, Verbrauch**

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 254 W
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96,1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 50/68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 560 m³/h / 615 m³/h
 - bei Umluftbetrieb 270 m³/h / 290 m³/h

Design, Komfort

- Lüfterbaustein mit weißem Glas
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Soft-Drucktasten (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 230 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- SZ 9100X1: Aktivkohlefilter

Maße H x B x T


- Gerätemaße Abluft: 33 x 52,0 x 30 cm
- Gerätemaße Umluft: 33 x 52,0 x 30 cm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

Dunstabzugshauben

Deckenlüfter

5DD 72551

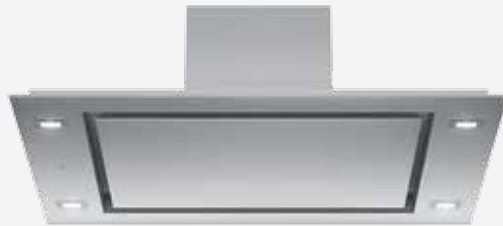

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 274 W
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 68,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/65 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 245 m³/h / 637 m³/h,0
bei Umluftbetrieb 172 m³/h / 447 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig
(3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar
durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit
4 x 3,5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 393,4 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- SZ 9113X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,5 x 100,0 x 65,0 cm
- Deckeneinbautiefe 30,5 cm – variabel bis 36,7 cm

Deckenlüfter

5DD 72550



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 97 W
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 54/67 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
bei Abluftbetrieb 491 m³/h / 543 m³/h,
bei Umluftbetrieb 343 m³/h / 381 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
(für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig
(3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar
durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit
2 x 3,5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 196,7 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör

- SZ 9112X1: Kohlefilter

Maße H x B x T

- Gerätemaße: max. 18,5 x 118,0 x 65,0 cm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

 **BLAUPUNKT**

0 1 26 27 1

Sonderzubehör Dunstabzugshauben

Best.-Nr.	Artikel
5Z 5101X5	Starterset Umluftbetrieb für 5DS 66450
5Z 5102X5	Starterset Umluftbetrieb für 5DS 69450
5Z 5138X5	Starterset Umluftbetrieb für 5DW 66250 / 5DW 69250
5Z 5145X5	Starterset Umluftbetrieb für 5DA 36251 / 5DA 36450 / 5DA 39450
5Z 5760N0	Metallgriffleiste für 5DA 36251 / 5DA 36450
5Z 9100X1	Kohlefilter für 5DO 69751 / 5DL 69651 / 5DA 45450
5Z 9101X1	Kohlefilter für 5DO 69750
5Z 9102X1	Kohlefilter für 5DO 99750 / 5DO 69752 / 5DB 66252 / 5DB 69252
5Z 9106X1	Set Ober-und Unterschacht für 5DL 66750 / 5DL 69750
5Z 9108X1	Kohlefilter für 5DL 66750
5Z 9108X3	Kohlefilter für 5DL 69750
5Z 9109X1	Kohlefilter für 5DX 18750
5Z 9110X1	Kohlefilter für 5DL 66250 / 5DL 69250
5Z 9111X1	Kohlefilter für 5DB 96450
5Z 9112X1	Kohlefilter für 5DD 72550
5Z 9113X1	Kohlefilter für 5DD 72551
5Z 9114X1	Kohlefilter für 5DB 66251 / 5DB 69251 / 5DB 99450
5Z 5790N0	Metallgriffleiste für 5DA 39450
5Z 9117X1	Schachtverlängerung für 5DL 69651 / 5DO 69751; Oberkamin Edelstahl Umluft 500 mm
5Z 9118X1	Schachtverlängerung für 5DL 69651 / 5DO 69751; Oberkamin Edelstahl Umluft 990 mm
5Z 9119X1	Schachtverlängerung für 5DB 66251 / 5DB 69251; Oberkamin Edelstahl Umluft 990 mm
5Z 9120X1	Schachtverlängerung für 5DB 99450; Oberkamin Edelstahl Umluft 700 mm



Entdecken Sie weiteres Zubehör:
www.blaupunkt-einbaugeräte.com


Umluftbetrieb



Abluftbetrieb






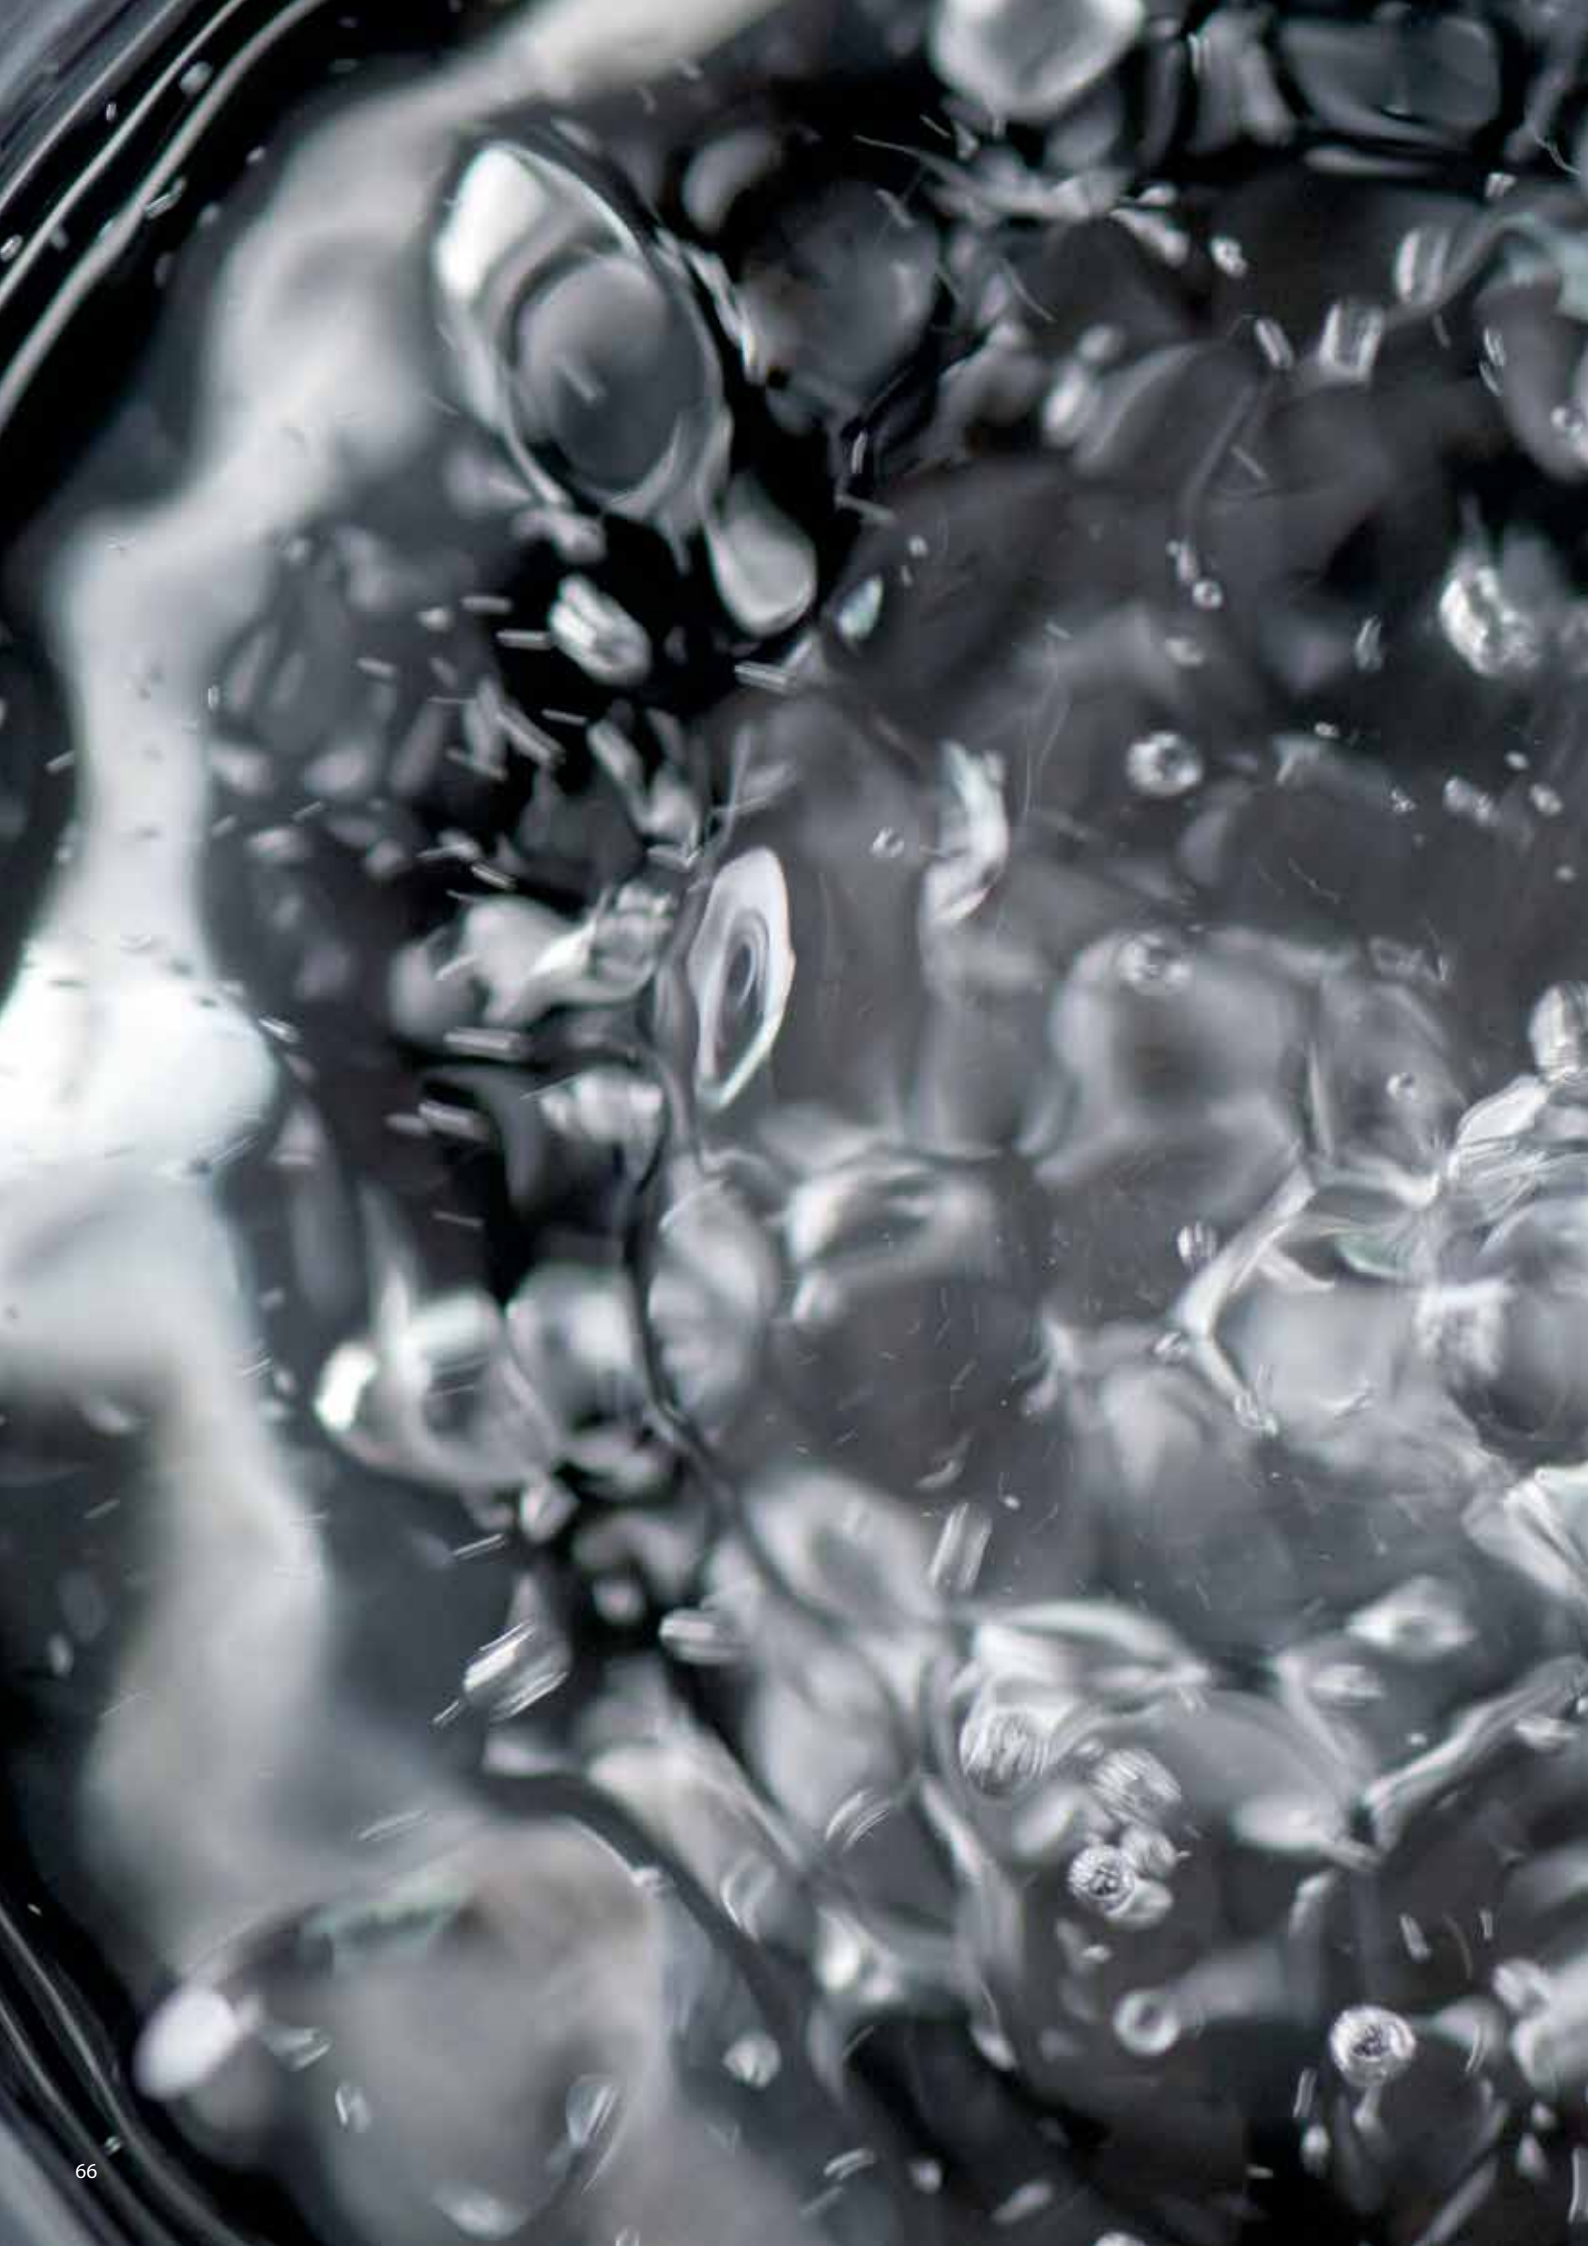

A black and white photograph capturing the dynamic movement of water splashing inside a washing machine drum. The water droplets are frozen in time, creating a sense of motion and freshness. The drum's metallic rim is visible on the right side, and the overall scene is illuminated with soft, diffused light, highlighting the textures of the water and the drum's interior.

Sauber

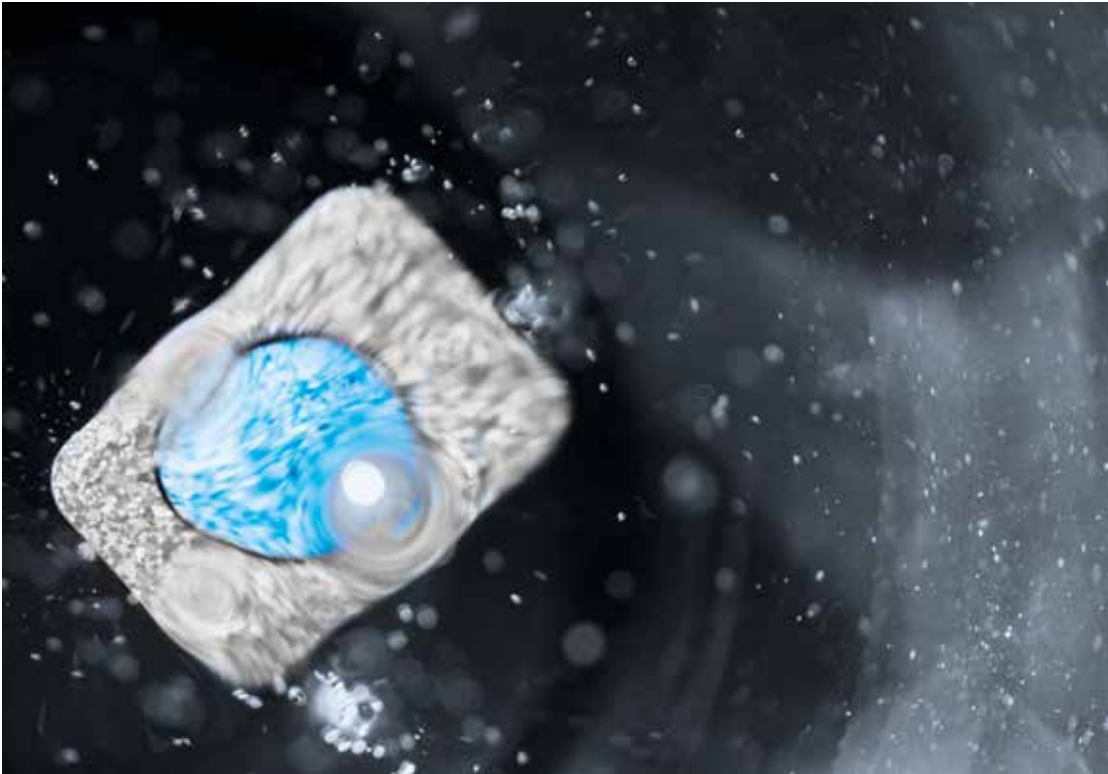



Sanft umspült oder kräftig
abgebraust – Blaupunkt Geschirrspüler haben für jedes Geschirr
den richtigen Wasserdruck.

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit? Damit das
Genießen auch nach dem Festmahl weiter gehen
kann, nehmen Ihnen Blaupunkt Geschirrspüler die
Arbeit ab. Verschiedene Einbauhöhen und -breiten
und variabler Stauraum – für jeden Platzbedarf gibt
es den passenden Helfer im Blaupunkt Programm.

Geschirrspüler



Besteckschublade

Die Besteckschublade bietet Platz für Besteck in jeder Größe, separiert die einzelnen Teile und sorgt somit für eine gründlichere Reinigung.



Vario Korb

Der Oberkorb ist höhenverstellbar und modellabhängig mit bis zu zwei Etagern ausgestattet. Der Unterkorb verfügt über zwei Klappstachelreihen.



Dosier Assistent

Dank Dosier Assistent fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine.



Aquastop

Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden. Das Aquastop-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschäden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät.



Einbauhöhe 86,5 cm oder 81,5 cm

Mehr Raum bietet das 86,5 hohe Gerät. Für jede Küche der optimale Geschirrspüler.



A++ Energie-Effizienzklasse

Ein Gerät dieser Energie-Effizienzklasse ist besonders sparsam im Energieverbrauch.



Vario Speed

Mit der Vario Speed Funktion verkürzt sich die Spülzeit um bis zu 50 %* bei gleichbleibender optimaler Reinigung und Trocknung des Geschirrs.

* Gilt nicht für Vorspülen und Schnellprogramm.



Info Light

Der blaue Punkt am Boden leuchtet als optische Programminformation, wenn der Geschirrspüler in Betrieb ist.



Digital Display

Ein digitales Display sorgt für einen guten Überblick über das gewählte Programm und die Laufzeit.





Extra Leise

Langlebiger, effizienter und besonders leiser Motor aufgrund bürstenlosem Antrieb (BLDC).

Geschirrspüler

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VH 771IP

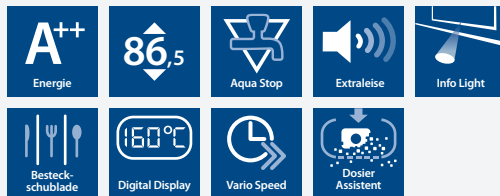

Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++¹⁾ / A²⁾
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energie / Wasser 3): 266 kWh / 2.660 Liter
- Energie / Wasser 4): 0,93 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Vario Speed
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechelspül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Besteckschublade
- Info Light

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Vario Schublade
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)
- Tassenetageren im Unterkorb (2x)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Edelstahl Innenraum

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 771IP



Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++¹⁾ / A²⁾
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energie / Wasser 3): 266 kWh / 2.660 Liter
- Energie / Wasser 4): 0,93 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Vario Speed
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor, Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechelspül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Besteckschublade
- Info Light

Design, Komfort


- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Vario Schublade
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)
- Tassenetageren im Unterkorb (2x)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Edelstahl Innenraum

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VH 701NP

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: A++ ¹⁾ / A ²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie / Wasser ³⁾: 258 kWh / 2.660 Liter
- Energie / Wasser ⁴⁾: 0,90 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Vario Speed
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor, Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechsspül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Vario Korbsystem
- Info Light

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 701NP

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: A++ ¹⁾ / A ²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie / Wasser ³⁾: 258 kWh / 2.660 Liter
- Energie / Wasser ⁴⁾: 0,90 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Vario Speed
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua-Sensor, Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechsspül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Vario Korbsystem
- Info Light

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm

¹⁾ Werte gemäß Verordnung (EU) 1059/2010.
²⁾ Trocknungs-Effizienzklasse.
³⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).
⁴⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme). Tatsächlicher Verbrauch bei Energie-/Wasserverbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

Geschirrspüler

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VH 402NP



Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾ / A²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie / Wasser³⁾: 290 kWh / 3.360 Liter
- Energie / Wasser⁴⁾: 1,02 kWh / 12 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220–240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C
- Sonderfunktion: Halbe Beladung
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Elektr. Zeitvorwahl 3, 6 oder 9 h
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 402NP



Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾ / A²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie / Wasser³⁾: 290 kWh / 3.360 Liter
- Energie / Wasser⁴⁾: 1,02 kWh / 12 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220–240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C
- Sonderfunktion: Halbe Beladung
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Elektr. Zeitvorwahl 3, 6 oder 9 h
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VH 400NP

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾ / A²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie / Wasser³⁾: 290 kWh / 3.360 Liter
- Energie / Wasser⁴⁾: 1,02 kWh / 12 l
- Geräusch: 52 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 4 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Mehrfach-Wasserschutz
- Servo Schloss®

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)

Maße H x B x T

- Geräte Maße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischen Maße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 400NP

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾ / A²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie / Wasser³⁾: 290 kWh / 3.360 Liter
- Energie / Wasser⁴⁾: 1,02 kWh / 12 l
- Geräusch: 52 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 4 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Mehrfach-Wasserschutz
- Servo Schloss®

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)

Maße H x B x T

- Geräte Maße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischen Maße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm

¹⁾ Werte gemäß Verordnung (EU) 1059/2010.

²⁾ Trocknungs-Effizienzklasse.

³⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).

⁴⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme). Tatsächlicher Verbrauch bei Energie-/Wasserverbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

Geschirrspüler

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VT 700NA



Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾ / A ²⁾
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Energie / Wasser³⁾: 220 kWh / 2.660 Liter
- Energie / Wasser⁴⁾: 0,78 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220–240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Sonderfunktion: Vario Speed
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselfspül-Technik
- Wärmetauscher
- Duo Power Sprüharme im Oberkorb
- Vario Korbsystem
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie / Servo Schloss[®]

Design, Komfort


- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektr. Zeitvorwahl 1–24 h
- Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)
- Edelstahl Innenraum

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 44,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5–87,5 x 45,0 x 55,0 cm

Einbau Geschirrspüler, integriert

5VI 701XP

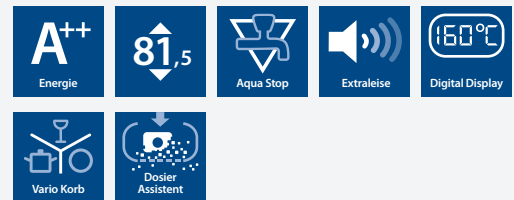

Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: A++ ¹⁾ / A ²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie / Wasser³⁾: 258 kWh / 2.660 Liter
- Energie / Wasser⁴⁾: 0,90 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220–240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselfspül-Technik
- Wärmetauscher
- Vario Korbsystem
- Mehrfach Wasserschutz
- Servo Schloss[®]

Design, Komfort

- Integrierbar hinter einer Möbelfront
- Elektrische Zeitvorwahl: 1–24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5–87,5 x 60,0 x 55,0 cm

Einbau Geschirrspüler, integriert

5VI 301XP

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾ / A²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie / Wasser³⁾: 290 kWh / 3.360 Liter
- Energie / Wasser⁴⁾: 1,02 kWh / 12 l
- Geräusch: 52 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220–240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 4 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Mehrfach-Wasserschutz
- Servo Schloss®

Design, Komfort

- Integrierbar hinter einer Möbelfront
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5–87,5 x 60,0 x 55,0 cm

Einbau Geschirrspüler, integriert

5VI 300XP

**Leistung, Verbrauch**

- Energieeffizienzklasse: A+ ¹⁾ / A²⁾
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie / Wasser³⁾: 290 kWh / 3.360 Liter
- Energie / Wasser⁴⁾: 1,02 kWh / 12 l
- Geräusch: 54 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220–240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 3 Programme: Normal 65 °C, Eco 50 °C, Vorspülen
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Mehrfach-Wasserschutz
- Servo Schloss®

Design, Komfort

- Integrierbar hinter einer Möbelfront
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz/Klarspüler
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2x)

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
- Nischenmaße: 81,5–87,5 x 60,0 x 55,0 cm

¹⁾ Werte gemäß Verordnung (EU) 1059/2010.

²⁾ Trocknungs-Effizienzklasse.


³⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).

⁴⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme). Tatsächlicher Verbrauch bei Energie-/Wasserverbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

Geschirrspüler

Einbau Kompakt Geschirrspüler

5VC 730XA

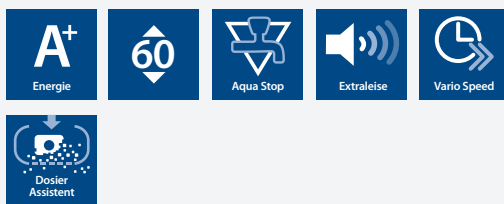

Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse A+ 1) / A2)
- Fassungsvermögen: 8 Massgedecke
- Energie / Wasser3): 205 kWh / 2.520 Liter
- Energie / Wasser4): 0,72 kWh / 9 l
- Geräusch: 49 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Vario Speed
- DosierAssistent
- Aqua-Sensor / Beladungssensor
- Reiniger-Automatik / Glasschutz-Technik
- Wechselfül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aqua-Stop mit Garantie
- ServoSchloss®

Design, Komfort

- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Vario Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Unterkorb (2x)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tastensperre
- Inkl. Sockelblech

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 50,0 cm
- Einbaumaße: 59,0 – 59,2 x 56 x 50 cm

¹⁾ Werte gemäß Verordnung (EU) 1059/2010.

²⁾ Trocknungs-Effizienzklasse.


³⁾ Verbrauch pro Jahr bei 280 Standardreinigungszyklen Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme).

⁴⁾ Verbrauch pro Spülgang Kaltwasserbefüllung (beim Energieverbrauch: inkl. Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme). Tatsächlicher Verbrauch bei Energie-/Wasserverbrauch abhängig von der Art der Nutzung des Gerätes.

Eine Nische, drei Möglichkeiten –
der Kompakt Geschirrspüler passt
in eine Standard-Gerätenische und
findet bequem im Highboard oder
Hochschrank neben Backofen oder
Mikrowelle mit Wärmeschublade
Platz.





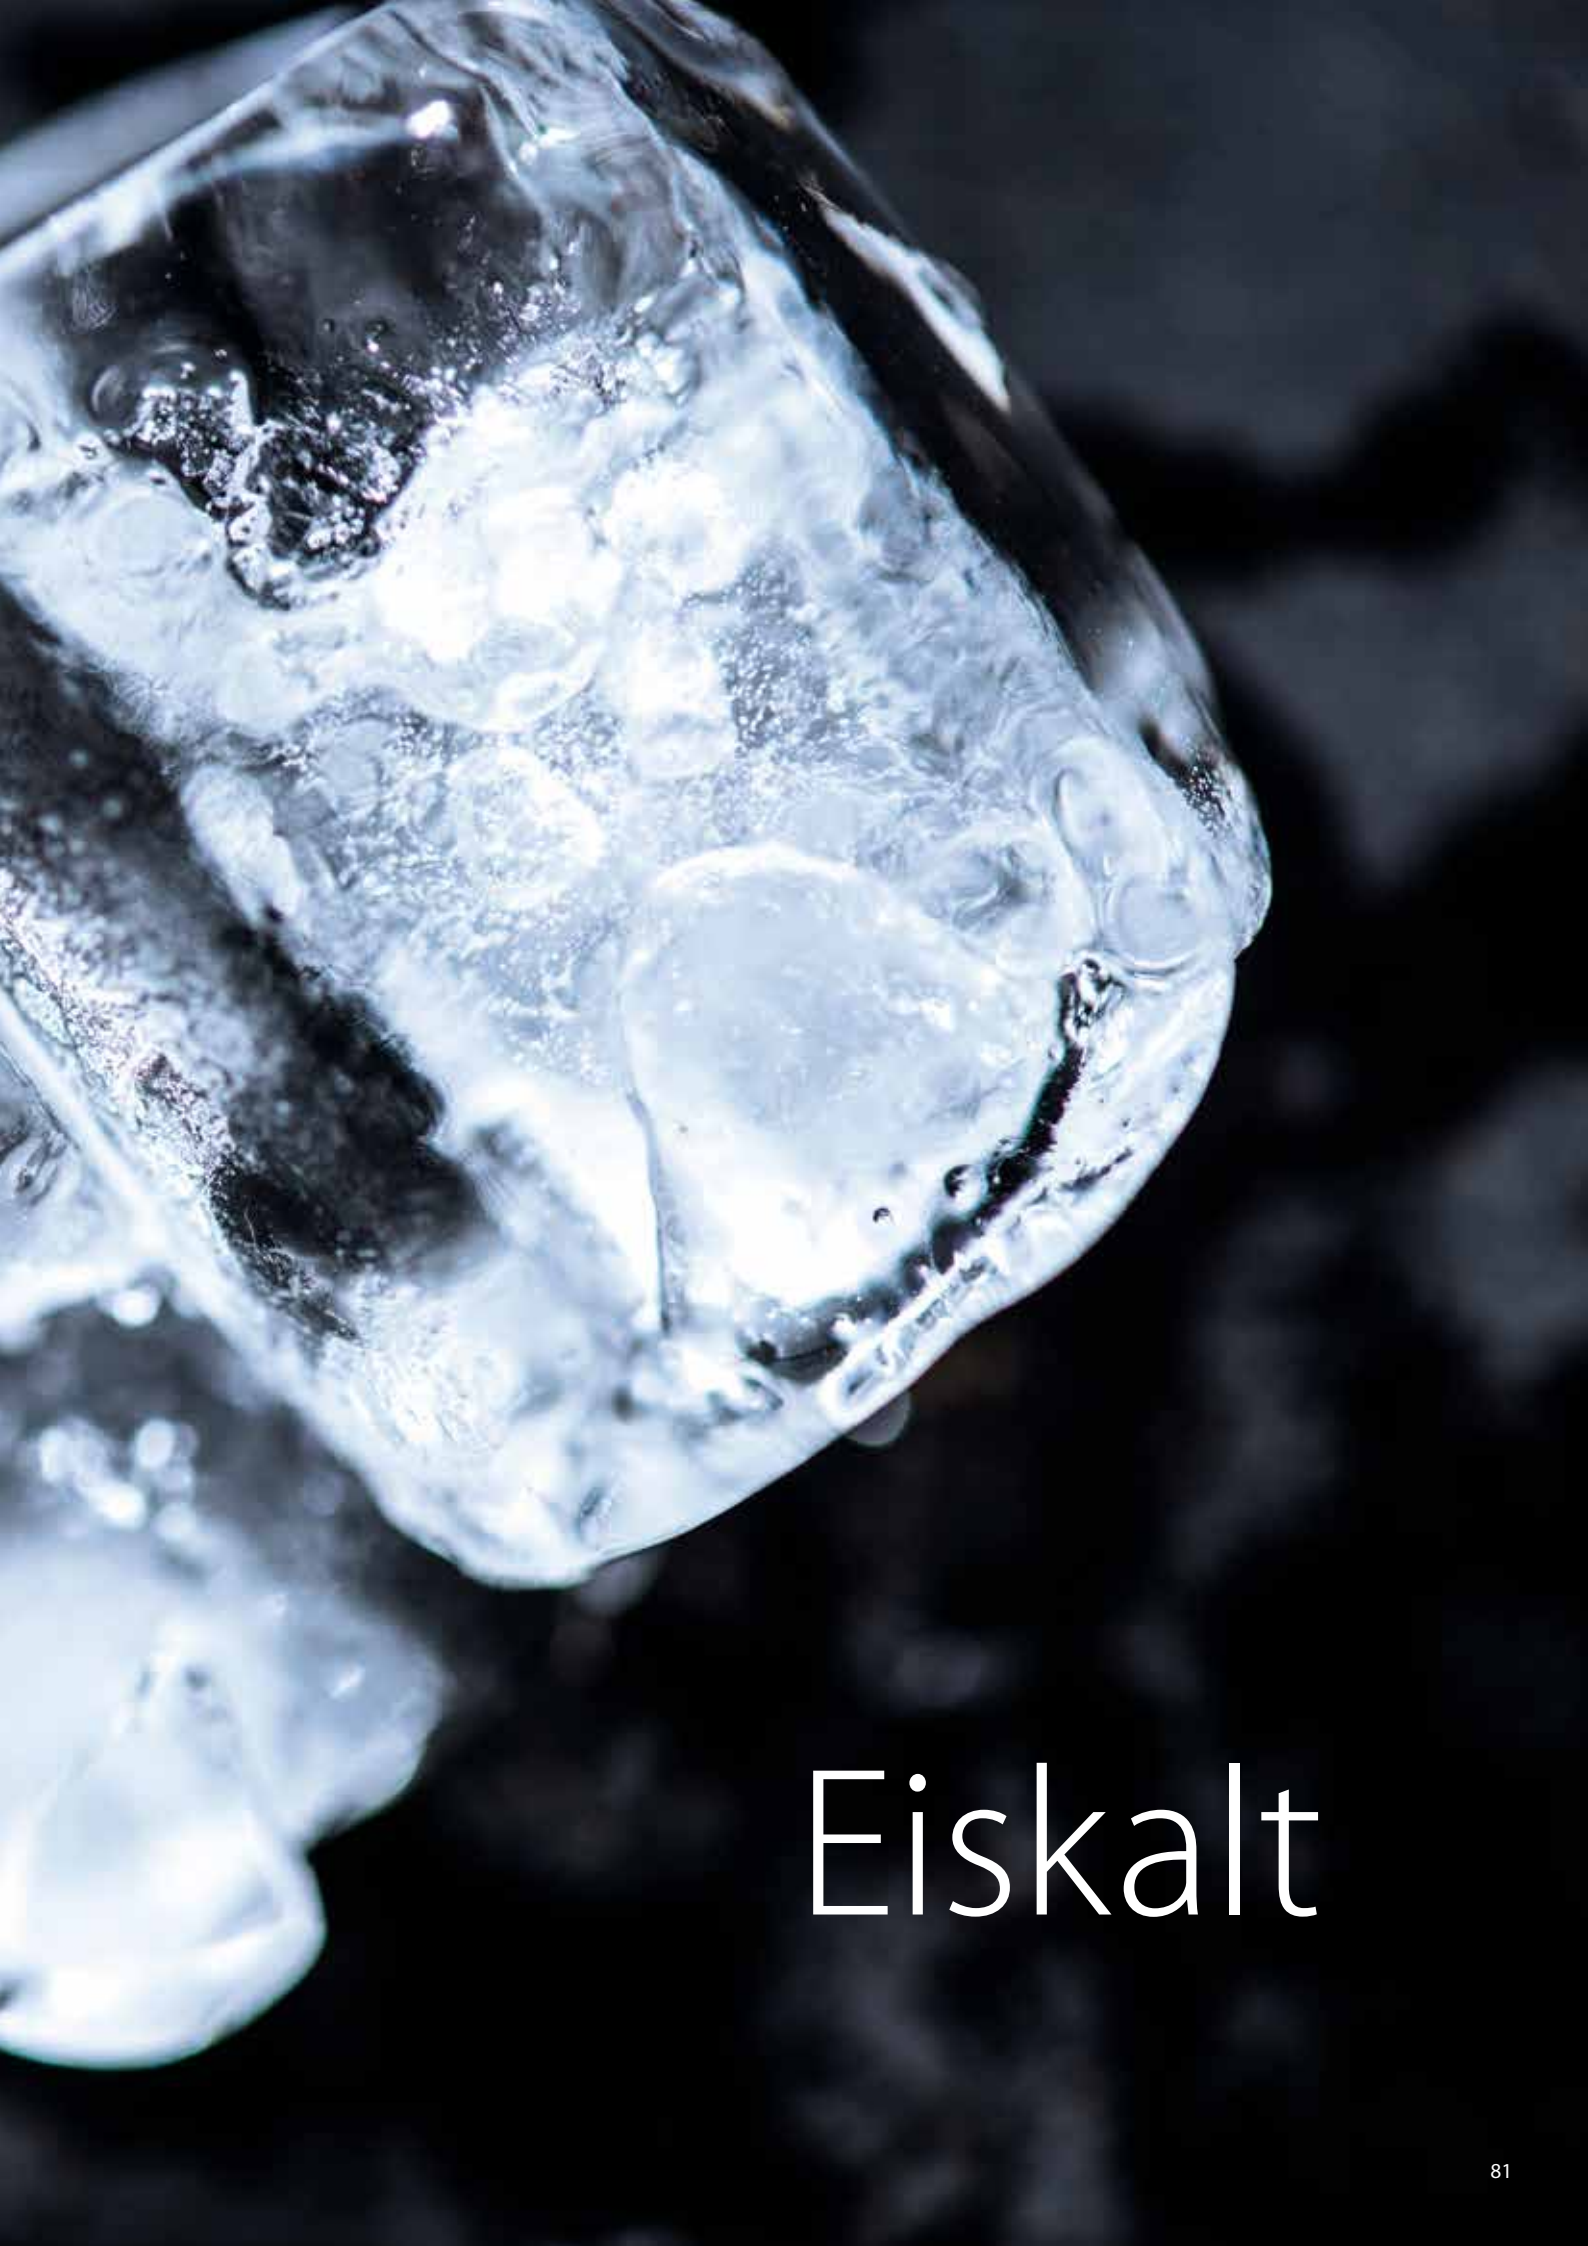

Eiskalt




Kälte

Kühl gelagert, schockgefrostet, tiefgefroren oder kalt gestellt – Kühlgeräte von Blaupunkt sind Multi-Talente.

Für jedes Kühlgut die richtige Temperatur – die verschiedenen Kühlzonen der Blaupunkt Kühl- und Gefriergeräte machen es möglich. Exakte Einstellung dank elektronischer Temperaturregelung, Super Gefrierteil und Extra Fresh Zone – hier sind Lebensmittel perfekt gelagert und bleiben lange frisch.



Kühlen und Gefrieren

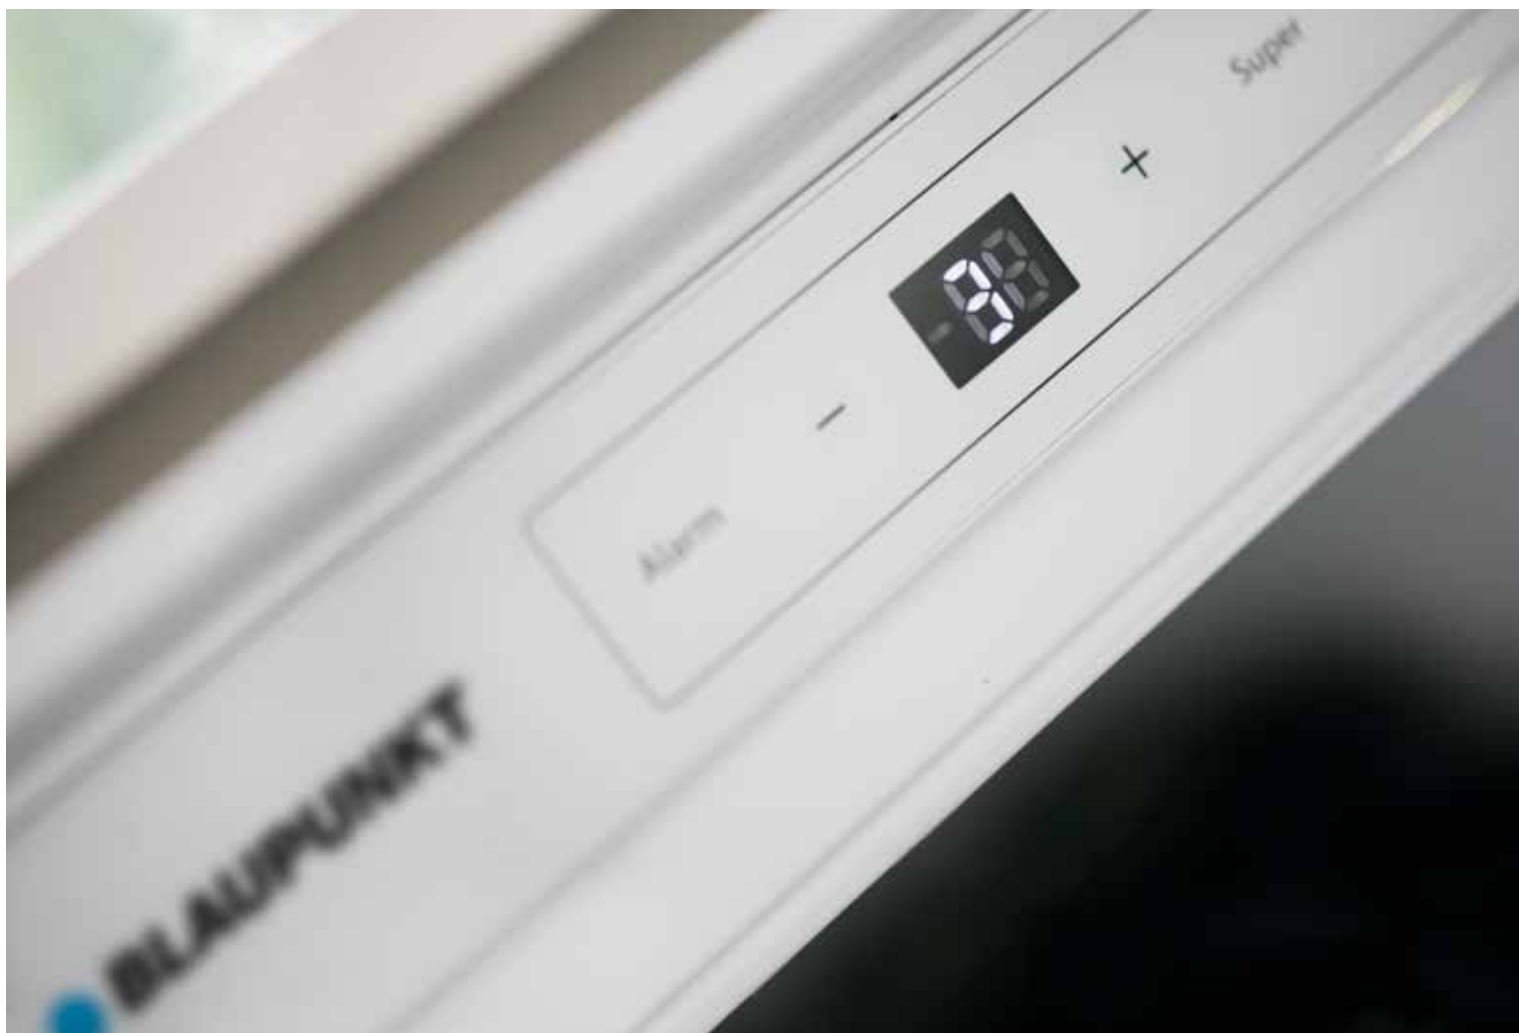

Electronic Control

Die elektronisch geregelte Einstellung der Temperatur sichert eine optimale Lagerung der Lebensmittel und sorgt damit für deutlich länger frische Lebensmittel.



LED-Licht

Die langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus.



Energie-Effizienzklasse A++

Dank verbrauchsarmer Kompressoren, hochwirksamer Isolierung und optimalem Kältekreislauf verbrauchen Blaupunkt Kältegeräte wenig Strom.



Super Gefrieren

Mit der Super Gefrieren-Funktion wird der Gefriereteil auf bis zu $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ heruntergekühlt, so dass die neu eingelagerten Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.



Big Box

Transparente Gefriergutschubladen bieten einen hervorragenden Überblick. Ein Highlight: die spezielle Big Box. Sie ist 29 cm hoch und bietet enorm viel Platz z.B. für eine große Gans, mehrere Pizzen oder große Gefrierportionen.



Extra Fresh

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur wie Luftfeuchtigkeit entscheidend. In der Extra Fresh Zone werden Lebensmittel nahe $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ gelagert, und bleiben damit bis zu dreimal länger frisch. Die „trockene“ Extra Fresh Zone bietet das ideale Klima für Käse, Fisch und Fleisch. Die „feuchte“ Zone hält Obst und Gemüse länger saftig und knackig. Die Luftfeuchtigkeit ist über einen Drehregler je nach Bedarf individuell einstellbar.

Kühlen und Gefrieren

Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CC 28730



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 227 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,621 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 272 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 209 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 5 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** - Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 63 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 26 Stunden
- Big Box
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CC 27730



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 212 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,58 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 232 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** - Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 63 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Vario Zone
- Big Box
- Fresh Sense
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 26 Stunden
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CB 28020

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 276 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,752 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 277 l
- Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 217 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden
- 5 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** - Gefriereteil -18°C und tiefer**

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 60 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schlepsscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,2 x 55,0 cm

Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CB 27020

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 259 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,702 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 238 l
- Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 178 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** - Gefriereteil -18°C und tiefer**

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 60 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schlepsscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 158,0 x 56,2 x 55,0 cm

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

Kühlen und Gefrieren

Einbau Kühl-/Gefrierkombination

5CC 26730



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 199 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,544 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 209 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** - Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 52 L Nutzinhalt
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 22 Stunden
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank Extra Fresh

5CF 35030



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 197 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,538 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 207 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Komfortable, einfache Montage
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 131 l Nutzinhalt
- Super-Kühlen
- Extra Fresh-Zone nahe 0 °C mit 60 l Nutzinhalt, davon 1 Behälter 0 °C feucht regelbar, auf Teleskopauszug
- Extra Fresh Schublade „trockene Zone“ auf Teleskopauszug
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** - Gefrierfach -18 °C und tiefer

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 16 L Nutzinhalt
- Pizza-gerechtes-Gefrierfach
- Gefriervermögen: 2,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank Extra Fresh

5CE 34030

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 120 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,327 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 187 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Komfortable, einfache Montage
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- LED Beleuchtung im Kühlteil
- Kühlraum: 187 l Nutzinhalt
- Super-Kühlen
- Extra Fresh-Zone nahe 0 °C mit 59 l Nutzinhalt, davon 1 Behälter 0 °C feucht regelbar, auf Teleskopauszug
- Extra Fresh Schublade „trockene Zone“ auf Teleskopauszug
- 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 55,8 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CT 24020

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 230 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,63 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 191 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Beleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 149 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** - Gefriereteil -18 °C und tiefer**

- 1 Traggitter, höhenverstellbar
- 42 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 17 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

Kühlen und Gefrieren

Einbau Kühlschrank

5CH 24030



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 174 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,474 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 200 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Beleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** - Gefriereteil -18°C und tiefer

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 17 L Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CL 24030



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 103 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,282 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 221 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Beleuchtung im Kühlteil
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CG 24020

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 224 (132) kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,61 (0,36) kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 204 l (224 l)
- Geräusch: 37 (36) dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Beleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 187 l (224 l) Nutzinhalt
- 5 (6) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 (5) höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** - Gefrierteil -18°C und tiefer**

- Pizza-gerechtes-Gefrierfach
- 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm



Ohne Abbildung

5CK 24020

Ausstattung wie 5CG 24020, jedoch ohne **** - Gefrierenteil

Werte in () gelten für Modell 5CK 24020

Einbau Kühlschrank

5CG 23020

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 206 (126) kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,556 (0,345) kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 162 l (182 l)
- Geräusch: 38 (34) dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Beleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 145 l (182 l) Nutzinhalt
- 4 (5) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 (4) höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** - Gefrierteil -18°C und tiefer**

- Pizza-gerechtes-Gefrierfach
- 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm



Ohne Abbildung

5CK 23020

Ausstattung wie 5CG 23020, jedoch ohne **** - Gefrierenteil

Werte in () gelten für Modell 5CK 23020

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

Kühlen und Gefrieren

Einbau Kühlschrank

5CL 22030



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 96 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,262 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 150 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Beleuchtung im Kühlteil
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischengröße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CH 22030



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 150 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,41 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Helle Beleuchtung im Kühlteil
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum

Kühlteil

- Kühlraum: 112 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** - Gefrierfach -18 °C und tiefer

- 2 Gefrierfach-Schubladen
- 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gefrierfach-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischengröße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CG 22030

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 151 (96) kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,410 (0,263) kWh/24 Std ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 131 l (151 l)
- Geräusch: 37 (37) dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Beleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 114 l (151 l) Nutzinhalt
- 3 (4) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 (3) höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** - Gefriereteil -18°C und tiefer**

- Pizza-gerechtes-Gefrierfach
- 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schlepptür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm



Ohne Abbildung

5CK 22030

Ausstattung wie 5CG 22030, jedoch ohne **** - Gefriereteil

Werte in () gelten für Modell 5CK 22030

Einbau Kühlschrank

5CG 22020

**Leistung, Verbrauch**

- Energie-Effizienzklasse: A+
- Energieverbrauch: 192 (122) kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,523 (0,334)/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 131 l (151 l)
- Geräusch: 39 (34) dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- Helle Beleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 114 l (151 l) Nutzinhalt
- 3 (4) Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 (3) höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

****** - Gefriereteil -18°C und tiefer**

- 1 Pizza-gerechtes-Gefrierfach
- 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schlepptür
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm



Ohne Abbildung

5CK 22020

Ausstattung wie 5CG 22020, jedoch ohne **** - Gefriereteil

Werte in () gelten für Modell 5CK 22020

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

Kühlen und Gefrieren



Einbau Gefrierschrank

5FG 22030



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 152 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,416 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 96 l
- Geräusch: 36 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220–240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- 4 Gefriergut-Schubladen
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 25 Stunden
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Gefriergut-Kalender
- Kombinierbar zur Kühl-/Gefrierkombination
- mit einem integrierbaren Kühlautomaten

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schlepsscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätegröße: 87,4 x 53,1 x 54,2 cm
- Nischengröße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Freistehende Kühl-/Gefrierkombination

5CU 29030



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A++
- Energieverbrauch: 226 kWh/Jahr ¹⁾
- Energieverbrauch: 0,619 kWh/24 Std. ¹⁾
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Freistehend
- Edelstahl-Look
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbelichtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 214 l Nutzinhalt
- Extra Fresh mit integrierter Feuchteregulierung; hält Obst und Gemüse länger frisch!
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage
- Metall Flaschenregal

**** - Gefrierenteil -18 °C und tiefer

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 94 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Big Box
- Gefriervermögen: 7 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 23 Stunden
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 186,0 x 60,0 x 65,0 cm

¹⁾ Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Stunden. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Gerätes.

Service



Mit Blaupunkt Geräten haben Sie sich für eine hochwertige Küchenausstattung entschieden. Nach dem Kauf stehen wir Ihnen mit unserem professionellen Service zur Seite. Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind gerne für Sie da. Unsere Kundendienst-Experten für Blaupunkt Küchen-Einbaugeräte beantworten fachkundig alle Ihre Fragen zu den Geräten. Hier erhalten Sie alle Informationen zu Handhabung, Funktionen und Leistungen.



Ihr direkter Weg zu Blaupunkt.
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

**Blaupunkt Küchen-Einbaugeräte /
Kundendienst Reparaturservice,
Anwenderberatung, Ersatzteile
und Zubehör:**

Tel: +800 32 289 000



**Überzeugende Qualität mit
Blaupunkt Garantie.**

Die Blaupunkt Küchengeräte werden ausschließlich aus besten Materialien und nach höchsten Verarbeitungsstandards produziert. Auf jedes Gerät und jede durch den Küchen-Einbaugeräte-Kundendienst durchgeführte Reparatur gewährt Blaupunkt eine Herstellergarantie von zwei Jahren.



**Mehr Original:
Zubehör und Ersatzteile.**

Original-Ersatzteile, umfangreiches Zubehör sowie geprüfte Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie bei unseren kompetenten Mitarbeitern.



**Schnell in Ihrer Nähe.
Unsere Spezialisten von Blaupunkt.**

Mit einem bundesweit flächendeckenden Service-netz und circa 700 hoch qualifizierten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.

Deutschland

service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Österreich

service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Niederlande

service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com

Belgien

service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweden

service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Frankreich

service.FR@blaupunkt-einbaugeraete.com

Luxemburg

service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweiz

service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com

Italien

service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Spanien

service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

Küche und Klang





Man sieht es nicht, doch diese Küche verbindet das Beste aus allen Blaupunkt-Welten – Küche und Klang. Das Blaupunkt-Soundsystem arbeitet im Verborgenen und doch mit sattem Sound. Versteckt hinter der Sockelblende oder in Hohlräumen montiert, verwandelt es Küchenmöbel in Resonanzkörper und lässt sich via Bluetooth mit jedem mobilen Endgerät – ganz gleich ob Smartphone oder Tablet – verbinden.



HK Appliances GmbH
Werkstraße 3
32289 Rödinghausen

www.blaupunkt-einbaugeräte.com

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten. ®
Eingetragenes Warenzeichen. © 2016 by Blaupunkt
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Printed in Germany 08/2016.