

● BLAUPUNKT



Enjoy it.

Einbaugeräte 2021/2022



Perfekt integriert

Wer sich heute für eine moderne, neue Küche entscheidet, der erwartet nicht nur Geräte auf dem neusten technischen Stand, sondern einen harmonischen Gesamteindruck, der Technik und Design perfekt miteinander verbindet. Genau das bieten unsere Blaupunkt-Produkte.



5-Jahres-Garantie	6–7
Wärme	
Backöfen	12–19
Elektroherde	20–21
Kompaktgeräte	22–25
Wärmeschubladen	27
Mikrowellen	28–29
Kochfelder / Elektro Kochfelder	30–43
Gaskochfelder	44–47
Kochfelder mit Dunstabzug	48–55
Blaupunkt Multi Control	56–59
Luft	
Inselessen	62–65
Schrägesen	66–69
Vertikalhaube	71
Wandessen	71–74
Deckenlüfter	75
Flachschirmhauben	76–77
Lüfterbaustein	77
Wasser	
Geschirrspüler, 60 cm, vollintegriert	80–84
Geschirrspüler, 45 cm, vollintegriert	84
Geschirrspüler, 60 cm, teilintegriert	85
Kälte	
Kühlschränke	88
Kühl- / Gefrierkombinationen	88–90
Kühlschränke Extra Fresh	91
Kühlschränke	92–96
Gefrierschrank	97
Unterbau Kühlschrank	97
Freistehende Kühl- / Gefrierkombination	100–101
Weinkühlschrank	102–103
Blaupunkt Sonderzubehör	
Backöfen und Elektroherde	106–107
Kochfelder mit integriertem Abzug	108–109
Dunstabzugshauben	110–115
Kochfelder	115
Geschirrspüler	116
Küche und Klang	117
Blaupunkt Service	118–119

Langlebigkeit und professioneller Service: Das ist das Blaupunkt-Versprechen. Das gilt natürlich auch für unsere 13 Produkte, bei denen die 5-Jahres-Garantie* schon inklusive ist. Auch für alle anderen Blaupunkt Einbaugeräte bieten wir diese und andere Garantieerweiterungen für einen geringen Aufpreis an. Voraussetzung ist dabei immer die Online-Registrierung.

In drei Schritten ganz leicht zur Garantieverlängerung.

Registrieren
Sie Ihr neues Gerät
unter **YourBlaupunkt:**
blaupunkt-
einbaugeraete.com



Erstellen Sie ein Kundenkonto

Füllen Sie das Kontaktformular auf unserer Website www.blaupunkt-einbaugeraete.com aus (oder scannen Sie den QR-Code oben). Bestätigen Sie anschließend Ihre E-Mail-Adresse, um die Registrierung abzuschließen.



Registrieren Sie Ihr neues Gerät

Im Kundenbereich können Sie Ihr neues Küchengerät unter **Meine Geräte** registrieren.



Schließen Sie Ihre Registrierung ab

Geben Sie die Seriennummer und das Kaufdatum ein und wählen Sie die Gerätekategorie aus. Das war's auch schon. Nun können Sie von Ihren Kundenvorteilen profitieren.



*Für die Aktivierung der 5-Jahres-Garantie ist eine Registrierung innerhalb von 90 Tagen erforderlich. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.blaupunkt-einbaugeraete.com.

BACKÖFEN

Knusprig, zart, frisch – bitte auf Knopfdruck! Intuitive Bedienkonzepte und übersichtliche Anzeigelösungen lassen perfekte Ergebnisse aus dem Backofen entstehen. Und wenn alles verzehrt ist, reinigen sich diese praktischen Küchenhelfer einfach selbst.



Smart slider

Smart slider

Ein intuitives und kinderleichtes Bedienkonzept für alle Geräte – mit dem Smart slider gelingt jede Einstellung perfekt.



Touch Control

Touch Control

Präzise, innovativ und besonders bedienungsfreundlich – ein sanftes Berühren der Touch Control Tasten reicht, um die gewünschte Einstellung zu wählen.



Automatikprogramme

Automatikprogramme

Mit einem Knopfdruck zum perfekten Ergebnis: unsere Automatikprogramme sind für nahezu jede Zutat gewappnet. Einfacher kann Kochen nicht sein.



Soft Moving

Soft Moving

Dank der fortschrittlichen Dämpfer und Scharniere kann die Ofentür sanft geöffnet und geschlossen werden. Mit nur leichtem Ziehen/Drücken öffnet oder schließt sich die Tür sanft und leise und verlangsamt sich zum Ende.



Pyrolyse

Pyrolyse

Auf Tastendruck zerfallen alle Rückstände vom Backen, Braten und Grillen bei hohen Temperaturen zu Asche, die sich dann ganz einfach mit einem Tuch wegwischen lässt.

DARK STEEL

Ein einheitlicher Look aller Küchengeräte? Mit der Dark Steel Backofen-Serie wird dieser Wunsch Realität. Die Dark Steel-Serie präsentiert sich in einem stimmigen und durchgehenden Design. Ausgestattet mit den neuesten, technischen Innovationen bieten die Backöfen einen eleganten Look, der perfekt mit den modernen Küchenfronten kombinierbar ist.

Ästhetisch und modern:
Die Backofen-Serie
von Blaupunkt.



Jetzt die Dark Steel-Serie in bewegten Bildern erleben. Einfach QR-Code scannen und das Video anschauen.

Einbau Backofen mit Mikrowelle
5B60M 8690

EG 1280



- Leistung, Verbrauch**
- Spannung: 230 V
 - Gesamtanschlusswert: 2,9 kW
 - 800 W Mikrowelle
 - Leistung Grill: 2.200 W / Leistung Heißluft: 1.800 W

- Backofentyp, Heizart**
- Einbau Elektrobackofen mit 12 Heizarten:
- Ober- / Unterhitze
 - Unterhitze
 - Heißluft
 - Umluft
 - Umluftgrill
 - Vario Großflächengrill
 - Vario Kleinflächengrill
 - Pizzastufe
 - Auftaufunktion
 - Teigführung
 - Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 80 W, 240 W, 400 W, 560 W, 800 W
 - Kombibetrieb

- Design, Komfort**
- Bedienblende im Dark Steel Design
 - Touch Control
 - Smart Slider
 - Digital Display in weiß
 - Schnellaufheizung
 - Temperaturvorschlag
 - 16 Automatikprogramme
 - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
 - Vollglasinnentür
 - Metallgriff Dark Steel mit Logo
 - Garraumvolumen 72 l
 - Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
 - Emaillierter Garraum
 - Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
 - LED-Backofenbeleuchtung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung
 - Kühlgebläse

- Zubehör**
- Kombirost
 - Emailliertes Backblech

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
 - Einbaumaße: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
 - Blendenhöhe: 96 mm

Spektrum:
von A+++ bis D

* Weitere Informationen
zur 5-Jahres-Garantie
finden Sie auf Seite 7.



Einbau Backofen mit Dampfzugabe
5B90S 8990

EG 1281



- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A+
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,15 kW

- Backofentyp, Heizart**
- Einbau Elektrobackofen mit 12 Heizarten:
- Ober- / Unterhitze
 - Unterhitze
 - Heißluft Eco
 - Heißluft
 - Umluft
 - Umluftgrill
 - Vario Großflächengrill
 - Vario Kleinflächengrill
 - Pizzastufe
 - Auftaufunktion
 - Teigführung
 - Dampfunterstützung

- Design, Komfort**
- Bedienblende im Dark Steel Design
 - Touch Control
 - Smart Slider
 - Digital Display in weiß
 - Push & Pull Wassertank
 - Temperaturfühler
 - Schnellaufheizung
 - Temperaturvorschlag
 - 13 Automatikprogramme
 - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
 - Vollglasinnentür
 - Soft Moving Tür
 - Metallgriff Dark Steel mit Logo
 - Garraumvolumen 72 l
 - Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
 - Emaillierter Garraum
 - Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
 - LED-Backofenbeleuchtung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung
 - Kühlgebläse
 - Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

- Zubehör**
- Kombirost
 - Emailliertes Backblech
 - Temperaturfühler


Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
 - Einbaumaße: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
 - Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen mit Pyrolyse
5B50P 8590

EG 1264

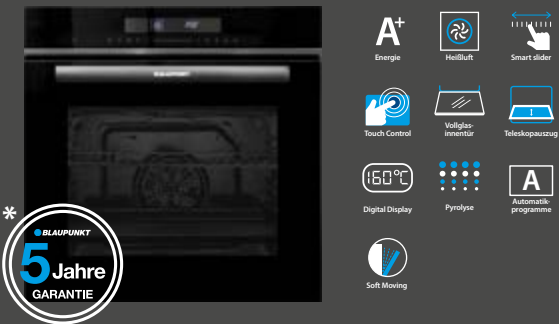

- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A+
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 3,2 kW

- Backofentyp, Heizart**
- Einbau Elektrobackofen mit 11 Heizarten:
- Ober- / Unterhitze
 - Unterhitze
 - Heißluft Eco
 - Heißluft
 - Umluft
 - Umluftgrill
 - Vario Großflächengrill
 - Vario Kleinflächengrill
 - Pizzastufe
 - Auftaufunktion
 - Teigführung

- Design, Komfort**
- Bedienblende im Dark Steel Design
 - Touch Control
 - Smart Slider
 - Digital Display in weiß
 - Schnellaufheizung
 - Temperaturvorschlag
 - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
 - Pyrolytische Selbstreinigung
 - Vollglasinnentür
 - Soft Moving Tür
 - Metallgriff Dark Steel mit Logo
 - Garraumvolumen 72 l
 - Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
 - Emaillierter Garraum
 - Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
 - Backofenbeleuchtung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 - Kühlgebläse
 - Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

- Zubehör**
- Kombirost
 - Emailliertes Backblech

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
 - Einbaumaße: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
 - Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen
5B50N 8590 Neu

EG 1251



- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: A+
 - Spannung: 220 – 240 V
 - Gesamtanschlusswert: 2,9 kW

- Backofentyp, Heizart**
- Einbau Elektrobackofen mit 11 Heizarten:
- Ober- / Unterhitze
 - Unterhitze
 - Heißluft Eco
 - Heißluft
 - Umluft
 - Umluftgrill
 - Vario Großflächengrill
 - Vario Kleinflächengrill
 - Pizzastufe
 - Auftaufunktion
 - Teigführung

- Design, Komfort**
- Bedienblende im Dark Steel Design
 - Touch Control
 - Smart Slider
 - Digital Display in weiß
 - Schnellaufheizung
 - Temperaturvorschlag
 - Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
 - Vollglasinnentür
 - Soft Moving Tür
 - Metallgriff Dark Steel mit Logo
 - Garraumvolumen 72 l
 - Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
 - Emaillierter Garraum
 - Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
 - Backofenbeleuchtung
 - Sicherheitsabschaltung
 - Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
 - Kühlgebläse
 - Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

- Zubehör**
- Kombirost
 - Emailliertes Backblech

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

- Maße H × B × T**
- Gerätemaße: 59,5 × 59,5 × 56,5 cm
 - Einbaumaße: 60,0 × 56,0 × 55,0 cm
 - Blendenhöhe: 96 mm



BLAUPUNKT – PERFEKT GEPLANT


Klares Design –
auf ganzer Linie

Alles auf einer Linie, das war das Ziel bei der Entwicklung der Blaupunkt-Dark-Steel-Serie. Die Geräte ergeben aufeinander abgestimmt das Bild einer perfekten Wohlfühlküche. Backöfen und Kompaktgeräte sind in verschiedenen Varianten miteinander kombinierbar und ergänzen sich so zu einer Einheit – auf einer klaren gemeinsamen Design-Linie mit Schwarzglas und weißen Displays.

- Dark Steel Look
- Logo jetzt auf dem Griff
- Schwarzglas für einheitliches, zeitloses Design
- Weißes Display mit Smart slider
- Optimal aufeinander abgestimmt und ideal kombinierbar

Einbau Backofen mit Pyrolyse
5B36P 0250

EG 1273



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,2 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektrobackofen mit 8 Heizarten:

- Ober- /Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Heißluft-Grill
- Vario-Großflächengrill
- Vario-Kleinflächengrill
- Auftaufunktion

Design, Komfort

- Vollversenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Garraumvolumen 70 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

Zubehör

- Emailliertes Backblech
- Kombirost

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 57,5 cm
- Einbaumaße: 59,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen
5B36N 0250

EG 1233



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektrobackofen mit 8 Heizarten:

- Ober- /Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Heißluft-Grill
- Vario-Großflächengrill
- Vario-Kleinflächengrill
- Auftaufunktion

Design, Komfort

- Vollversenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Garraumvolumen 70 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kühlgebläse
- Großer Backofeninnenraum mit 1-fach Teleskopauszug

Zubehör

- Emailliertes Backblech
- Kombirost

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 59,5 x 59,5 x 57,5 cm
- Einbaumaße: 59,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Backofen mit Pyrolyse

5B27M 7050

EG 1271



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,25 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektobackofen mit 7 Heizarten:

- Ober- /Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluftgrill
- Vario-Großflächengrill
- Pizzastufe

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Digital Display
- Elektronikuhr
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- Automatikprogramme: 10 Programme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 275 °C
- Pyrolytische Selbstreinigung
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Äußerst geringe Fenstertemperatur, max. 30 °C
- Garraumvolumen 63 l
- Emaillierter Garraum
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung, Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



Einbau Backofen

5B10M 0060 Neu

EG 1224



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektobackofen mit 5 Heizarten:

- Ober- /Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



Einbau Backofen

5B10M 0050

EG 1223



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektobackofen mit 5 Heizarten:

- Ober- /Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



Einbau Backofen

5B10K 0050

EG 1222



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 2,85 kW

Backofentyp, Heizart

Einbau-Elektobackofen mit 5 Heizarten:

- Ober- /Unterhitze
- Unterhitze
- Ober- / Unterhitze Eco
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill

Design, Komfort

- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 71 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm





Einbau Elektroherd

5H26M 0050

EG 1142



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

Backofentyp, Heizart

Einbauherd mit 5 Heizarten:

- Ober- / Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Voll versenkbare Bedienknebel
- Elektronikuhr
- Kindersicherung
- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



+



5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
Seite 42 / 43



Einbau Elektroherd

5H10M 0050

EG 1141



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 11,1 kW inkl. Kochfeld

Backofentyp, Heizart

Einbauherd mit 5 Heizarten:

- Ober- / Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft-Grill
- Vario Großflächengrill

Design, Komfort

- Schnellaufheizung
- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 66 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



+



5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
Seite 42 / 43



Einbau Elektroherd

5H10K 0050

EG 1140



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: A
- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: max. 10,65 kW inkl. Kochfeld

Backofentyp, Heizart

Einbau Elektroherd mit 5 Heizarten:

- Ober- / Unterhitze
- Unterhitze
- Ober- / Unterhitze Eco
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill

Design, Komfort

- Temperaturregelung von 50 °C – 275 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff
- Geringe Fenstertemperatur max. 50 °C
- Garraumvolumen 71 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- Backofenbeleuchtung
- Kühlgebläse
- Kontrollleuchte für Betriebszustand

Zubehör

- Kombirost
- Universalpfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
- Einbaumaße: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
- Blendenhöhe: 115 mm



+



5EG 61350 (EG 1315)
5EE 61350 (EG 1312)
5ED 61350 (EG 1311)
Seite 42 / 43



Spektrum:
von A+++ bis D

KOMPAKTGERÄTE

Garen, schmoren, dünsten – nicht nur in großen Küchen, sondern auch auf kleinstem Raum bieten Blaupunkt Kompaktgeräte den vollen Funktionsumfang und lassen Platz zum Schneiden, Würzen, Anrichten.

Unsere platzsparenden Multitasking-Geräte sind echte Alleskönner und eine smarte Ergänzung für ungenutzte Nischen in größeren Küchen.



Smart slider

Ein intuitives und kinderleichtes Bedienkonzept für alle Geräte – mit dem Smart slider gelingt jede Einstellung perfekt.



Touch Control

Präzise, innovativ und besonders bedienungsfreundlich – ein sanftes Berühren der Touch Control Tasten reicht, um die gewünschte Einstellung zu wählen.



Automatikprogramme

Mit einem Knopfdruck zum perfekten Ergebnis: unsere Automatikprogramme sind für nahezu jede Zutat gewappnet. Einfacher kann Kochen nicht sein.



Kombibetrieb

Echte Alleskönner – unsere Kombigeräte! Das kleine Multitasking-Genie vereint Backofenfunktion, Mikrowelle und kann zusätzlich noch Dampfgaren.



Dampfgaren

Das Garen mit heißem Wasserdampf schont die Lebensmittel und verspricht höchsten Genuss sowie gesundes Kochen.



Einbau Kombi-Dampfgarer

5C90S 8990

EG 1542



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
- Leistung Grill: 2.200 W / Leistung Heißluft: 1.700 W

Backofentyp, Heizart

Kompaktbackofen mit 13 Heizarten:

- Ober- /Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft Eco
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Auftaufunktion
- Teigführung
- Dampfgaren von 35 °C – 100 °C
- Kombibetrieb

Design, Komfort

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Push & Pull Wassertank
- Temperaturfühler
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- 16 Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 50 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- LED-Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- Emailliertes Backblech
- Dampfgarbehälter XL, gelocht
- Temperaturfühler

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 56,8 cm
- Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm

* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



Einbau Mikrowellen-Kompaktbackofen

5C60M 8690

EG 1514



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 230 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
- 900 W Mikrowelle
- Leistung Grill: 2.200 W / Leistung Heißluft: 1.700 W

Backofentyp, Heizart

Kompaktbackofen mit 10 Heizarten:

- Ober- /Unterhitze
- Unterhitze
- Heißluft
- Umluft
- Umluftgrill
- Vario Großflächengrill
- Vario Kleinflächengrill
- Pizzastufe
- Mikrowelle mit 5 Leistungsstufen: 100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W
- Kombibetrieb

Design, Komfort

- Bedienblende im Dark Steel Design
- Touch Control
- Smart Slider
- Digital Display in weiß
- Schnellaufheizung
- Temperaturvorschlag
- 13 Automatikprogramme
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C – 250 °C
- Vollglasinnentür
- Metallgriff Dark Steel mit Logo
- Garraumvolumen 50 l
- Glatte Backofenwände mit Einhängegittern
- Emaillierter Garraum
- Abnehmbare Backofentür für leichte Reinigung
- LED-Backofenbeleuchtung
- Sicherheitsabschaltung
- Kindersicherung
- Kühlgebläse

Zubehör

- Kombirost
- Emailliertes Backblech
- Glaspfanne

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 56,8 cm
- Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Kombi-Dampfgarer

5KD 94150

EG 1540



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Gesamtanschlusswert: 3,3 kW
- 900 W Mikrowelle
- Leistung Grill: 1.200 W / Leistung Heißluft: 1.750 W
- Leistung Dampfgarer: 1.500 W

Backofentyp, Heizart

- Heizarten: Heißluft, Umluftgrill, Flächengrill, Mikrowelle, Kombibetrieb, Dampffunktion
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 700 W, 450 W, 300 W, 100 W
- Temperatur maximal Umluft / Heißluft: 230 °C
- Temperatur maximal Umluftgrill: 180 °C
- Temperatur maximal Dampfgarer: 100 °C
- Temperatur maximal Dampfgarer / Heißluft: 230 °C

Design, Komfort

- Bedienblende aus Glas und Edelstahl
- 34 l Garraum aus Edelstahl
- 1 l Wassertankinhalt für Dampfgarfunktion
- Metallgriff
- Klapptür
- Digital Display
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- Alle Heizarten einzeln und in Kombination nutzbar
- Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
- 10 Auftau- / Garprogramme mit Gewichtsautomatik
- Cookcontrol – 80 automatische Programme
- Kindersicherung

Zubehör

- Glaspfanne
- Kombirost

Sonderzubehör: siehe Seite 106 / 107

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 52,5 cm
- Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm



Einbau Mikrowellen-Kompaktbackofen

5MA 46510

EG 1511



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Gesamtanschlusswert: 3,5 kW
- 900 W Mikrowelle
- Leistung Grill: 1.750 W / Leistung Heißluft: 1.750 W

Backofentyp, Heizart

- Heizarten: Kombi-Mikrowelle, Grill, Heißluft, Heißluftgrill, Mikrowelle, Pizzastufe
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 700 W, 450 W, 300 W, 100 W
- Temperatur maximal Umluft / Heißluft: 230 °C
- Temperatur maximal Umluftgrill: 230 °C

Design, Komfort

- Bedienblende aus Glas und Edelstahl
- 44 l Garraum aus Edelstahl
- Metallgriff
- Klapptür
- Digital Display
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- Alle Heizarten einzeln und in Kombination nutzbar
- Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
- 20 Auftau- / Garprogramme mit Gewichtsautomatik
- Cookcontrol – 13 automatische Programme
- Kindersicherung

Zubehör

- Emaillierter Drehteller
- Kombirost groß
- Kombirost klein

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 45,4 x 59,5 x 54,8 cm
- Einbaumaße: 45,0 x 56,0 x 55,0 cm
- Blendenhöhe: 96 mm






Wärmeschublade

5WS 16400

EG 1910



20,5 l Volumen



Push & pull



14

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 0,4 kW

Backofentyp, Heizart

- Beheizung durch Heizlüfter
- Temperaturregelung in 3 Stufen: von 30 °C – 80 °C
- 20,5 l Innenraumvolumen
- Innenliegender Drehschalter

Design, Komfort

- Schwarze Glasfront
- Grifflose Öffnung durch Push & Pull
- Teleskopvollauszug
- Antirutschmatte
- Vorwärmen von Geschirr
- Warmhalten von Speisen
- Auftauen von gefrorenen Speisen
- Beladung bis 15 kg

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 14,0 × 59,4 × 54,2 cm
- Einbaumaße: 14,0 × 56,0 – 56,8 × 55,0 cm



Wärmeschublade

5WS 16401

EG 1911



20,5 l Volumen



Push & pull



14

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 0,4 kW

Backofentyp, Heizart

- Beheizung durch Heizlüfter
- Temperaturregelung in 3 Stufen: von 30 °C – 80 °C
- 20,5 l Innenraumvolumen
- Innenliegender Drehschalter

Design, Komfort

- Schwarze Glasfront mit Edelstahlblende
- Grifflose Öffnung durch Push & Pull
- Teleskopvollauszug
- Antirutschmatte
- Vorwärmen von Geschirr
- Warmhalten von Speisen
- Auftauen von gefrorenen Speisen
- Beladung bis 15 kg

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 14,0 × 59,4 × 54,2 cm
- Einbaumaße: 14,0 × 56,0 – 56,8 × 55,0 cm



Einbau Mikrowelle

5G49K 1550

EG 1442



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,45 kW
- Spitzenleistung: 900 W
- Leistung Grill: 1.200 W

Design, Komfort

- Einbaugerät für einen 60 cm breiten Hochschrank
- Smart Slider
- Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
- 5 Leistungsstufen: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grillfunktion
- Alle Heizarten einzeln und in Kombination nutzbar
- Programmautomatik für 8 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- Elektrische Öffnung
- 25 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 31,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

Maße H x B x T


- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 38,8 cm
- Einbaumaße: 38,2 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Mikrowelle

5P49K 1250

EG 1431



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort

- Einbaugerät für einen 60 cm breiten Hoch- und Oberschrank
- Smart Slider
- Benutzerfreundliche Elektronik mit Touch Control
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- Elektrische Öffnung
- 20 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 25,5 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 38,2 x 59,4 x 37,1 cm
- Einbaumaße: 36,5 x 56,0 x 30,0 cm



Einbau Mikrowelle

5P35K 1261 Neu

EG 1413



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort

- Einbaugerät mit passendem Einbaurahmen für 50 cm breiten Oberschrank
- Leicht-Bedien-Elektronik
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- 20 l Garraum aus Edelstahl
- Garraumbeleuchtung
- 27 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen

Maße H x B x T


- Gerätemaße: 38,2 x 49,5 x 33,5 cm
- Einbaumaße: 36,2 x 46,0 x 32,0 cm



Mikrowelle

5G03K 1261 Neu

EG 1401



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 230 V
- Anschlusswert: 1,27 kW
- Spitzenleistung: 800 W

Design, Komfort

- Freistehend, unterbaufähig
- Leicht-Bedien-Elektronik
- 5 Leistungsstufen: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- Grillfunktion
- Programmautomatik für 7 Programme
- Gewichtsautomatik für 4 Auftauprogramme
- Gewichtsautomatik für 3 Garprogramme
- Memory-Funktion
- Hydrolyse-Programm
- Digitaluhr mit Tagesanzeige
- 20 l Garraum
- 27 cm Glas-Drehteller
- Tür links angeschlagen


Maße H x B x T

- Gerätemaße: 26,0 x 44,2 x 34,5 cm



KOCHFELDER

Wärme ist nicht gleich Wärme. Mal muss die Temperatur schnell ansteigen – nur kurze Hitze für das perfekte Anbraten. Anderes braucht Zeit – gleichmäßige Wärme für schonendes Garen.



Smart slider

Smart slider

Ein intuitives und kinderleichtes Bedienkonzept für alle Geräte – mit dem Smart slider gelingt jede Einstellung perfekt.



Touch Control

Touch Control

Präzise, innovativ und besonders bedienungsfreundlich – ein sanftes Berühren der Touch Control Tasten reicht, um die gewünschte Einstellung zu wählen.



Induktion

Induktion

Sofort heiß, sofort kalt und nichts brennt an. Der Topfboden wird direkt durch die Induktionsspule erwärmt. Die Hitze entsteht nur da, wo sie benötigt wird. Das bedeutet kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Energieverbrauch.



Kombi Induktion

Kombi Induktion

Zwei Induktionskochzonen können zu einer Kochzone zusammengeschaltet werden und ermöglichen damit den Einsatz von sehr großem Kochgeschirr. Selbstverständlich können die beiden großen Kochstellen auch getrennt genutzt werden.



Multi Control

Multi Control

Dunstabzugshaube und Kochfeld sind intelligent vernetzt. Die Funktion der Dunstabzugshaube lässt sich separat über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern und passt automatisch die Lüfterleistung an die Wärmebildung an.

Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 84352

EG 1388



◀80▶

Smart slider

Kombi Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

3

2-segmente Anzeige

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 19 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 28 cm, 2,6 kW (3,7 kW)
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Smart Slider
- Kombi Induktion
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Zuschaltbare Warmhaltefunktion für Kombizone
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,5 × 79,5 × 51,7 cm
- Einbaumaße: 5,5 × 78,0 × 50,0 cm

Kochfeld autark, Kombi Induktion

5IL 64351 Neu

EG 1364



◀60▶

Kombi Induktion

Touch Control

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

3

2-segmente Anzeige

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Kombi Induktion
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Zuschaltbare Warmhaltefunktion für Kombizone
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Kochfeld autark, Induktion

5IE 64352

EG 1369



◀60▶

Induktion

Boost Funktion

Restwärme-anzeige

3

2-segmente Anzeige

Touch Control

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 4,6 kW
- 4 Induktionskochzonen:
- 2 Kochzonen Ø 18 cm, 1,8 kW (3,1 kW)
- 1 Kochzonen Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufe
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Hauptschalter
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Quick Start Funktion
- Restart Funktion
- Sicherheitsabschaltung
- Powermanagement


Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,5 × 58,3 × 51,3 cm
- Einbaumaße: 5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 94291

EG 1383



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 5 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Grillfunktion
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen in weiß
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,2 × 88,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 81,0 × 49,0 cm



Es ist der Traum eines jeden Grillfreundes: Draußen regnet, stürmt oder schneit es – und er kann seiner Leidenschaft drinnen dennoch nachkommen. Mit der Grillplatte aus Gusseisen oder der Teppanyaki-Platte erhalten Steaks, Fisch und Gemüse das Aroma, das jeder von der Freiluftgrillsaison kennt.

Grillplatte und Teppanyaki-Platte auf Seite 115




RICHTIG VIEL PLATZ

Viel Fläche für die Zubereitung von großen Mengen




WENIG FETT – VIEL GESCHMACK

Gesunde Zubereitung – durch die optimale Oberfläche fließt überschüssiges Öl ab, geringer Fettbedarf



FLEXIBILITÄT IN ALLEN BEREICHEN

Vielfältige Möglichkeiten – Gemüse, Fleisch, Fisch und vieles mehr



GLEICHMÄSSIGKEIT AUF GANZER LINIE

Konstante Wärme auch bei großen Mengen an Bratgut



HITZE IN PERFEKTION

Die Temperatur kann exakt eingestellt und gehalten werden – somit wird ein Anbrennen und schnelles Austrocknen verhindert



LEICHT ZU REINIGEN



Die glatte Oberfläche ermöglicht nach dem Einsatz eine einfache und schnelle Reinigung

* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.

Kochfeld autark, Kombi Induktion

5II 84251

EG 1324

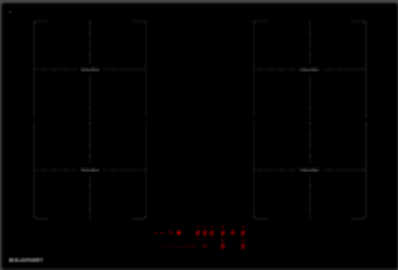

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Grillfunktion
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System



Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Kochfeld autark, Induktion

5IE 84252

EG 1323

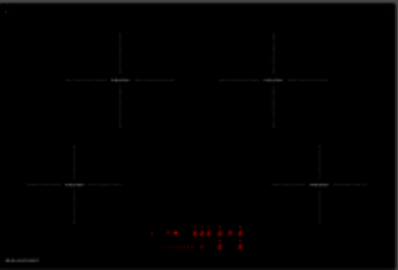

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 2 Kochzonen Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System



Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Kochfeld autark, Kombi Induktion

5IE 64253 Neu

EG 1325



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Kombi Induktion Ø 21,0 × 19 cm 2,1 kW (3,0 kW)
- 1 Kochzone Ø 17,5 cm 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,5 cm 2,3 kW (3,0 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System


Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Kochfeld autark, Induktion

5IB 64211

EG 1384



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,7 kW
- 3 Induktionskochzonen mit Booster:
- 1 Kochzone Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
- 1 Kochzone Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
- 1 Kochzone Ø 26,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Multi Control
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System


Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Kochfeld autark, Induktion

5IZ 34291

EG 1321



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,7 kW
- 2 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Smart Slider
- Touch Control
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Quick Start Funktion
- Recall Funktion – Wiederholung der letzten Einstellungen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 5,2 × 30,0 × 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,2 × 27,0 × 49,0 cm



Kochfeld autark

5RH 84352

EG 1368



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 9,3 kW
- 4 HighSpeed-Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 12 / 21 cm, 0,8 kW / 2,1 kW (2,6 kW) Zweikreiszone
- 1 Kochzone Ø 17 / 26,5 cm, 1,8 kW / 2,6 kW (2,6 kW) Bräterzone
- 1 Kochzone Ø 23 / 18 cm, 1,7 kW / 2,4 kW (3,4 kW) Zweikreiszone

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Smart Slider
- Boost Funktion
- Zuschaltbare Bräterzone
- 2 zuschaltbare Zweikreis-Kochzonen
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 7 Segment-LED-Anzeige
- Restart Funktion
- Wischschutzfunktion
- Kindersicherung
- Timer
- Sicherheitsabschaltung
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,1 x 79,5 x 51,7 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm



Kochfeld autark

5RG 64350

EG 1355



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,7 kW
- 4 High-Speed-Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW Zweikreiszone
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 17 / 26,5 cm, 1,8 / 2,6 kW Bräterzone

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- 7-Segment-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restart Funktion
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

Maße H x B x T


- Gerätemaße: 5,1 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



Kochfeld autark

5RE 64350

EG 1351



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,6 kW
- 4 High-Speed-Kochzonen:
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18 cm, 2,0 kW
- 1 Kochzone Ø 21 cm, 2,2 kW

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Touch Control
- Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen
- 7-Segment-Anzeige
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung
- Restart Funktion
- Kontrollleuchte für Betriebszustand
- Hauptschalter

Maße H x B x T


- Gerätemaße: 5,1 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,8 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



Kochfeld autark

5RG 74351

EG 1360

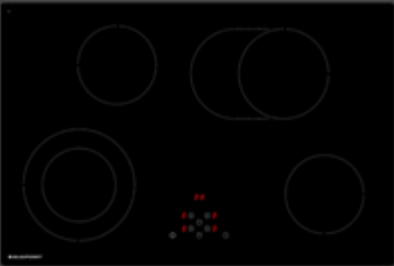

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW
- 4 High Speed Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) Zweikreiszone
- 1 Kochzone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) Bräterzone
- 2 Kochzonen Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Touch Control
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H x B x T


- Gerätemaße: 5,7 x 78,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 75,0 x 49,0 cm



Kochfeld autark

5RG 64361

EG 1359



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW
- 4 High Speed Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 14,5 / 22,0 cm, 1,0 kW (2,2 kW) Zweikreiszone
- 1 Kochzone Ø 18,0 / 27,5 cm, 1,5 kW (2,4 kW) Bräterzone
- 2 Kochzonen Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Touch Control
- Sensortaste zur Zonenerweiterung
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,7 x 59,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 56,0 x 49,0 cm



Kochfeld autark

5RE 64361

EG 1358



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,0 kW
- 4 High Speed Kochzonen:
- 2 Kochzonen Ø 15,5 cm, 1,2 kW
- 2 Kochzonen Ø 19,0 cm, 1,8 kW

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Touch Control
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 5,7 x 59,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 56,0 x 49,0 cm



Kochfeld autark

5RZ 34411

EG 1306



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 3,0 kW
- 2 High Speed Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 18,0 cm, 1,8 kW

Design, Komfort

- Rahmenlos
- Touch Control
- Elektronische Regelung in 9 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Überlauferkennung
- Flächenbündig einbaubar
- Schnell-Montage System

Maße H x B x T


- Gerätemaße: 5,7 x 29,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 5,7 x 27,0 x 49,0 cm



Elektro Kochfeld

5EG 61350

EG 1315



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,0 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
- 1 Kochzone Ø 12/21 cm, 0,75/2,2 kW Zweikreiszone
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 1 Kochzone Ø 17/26,5 cm, 1,6/ 2,4 kW Bräterzone

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Stufenlos regelbare Kochzonen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



+



5H26M 0050 (EG 1142)
5H10M 0050 (EG 1141)
5H10K 0050 (EG 1140)
siehe Seite 20/21



Elektro Kochfeld

5EE 61350

EG 1312



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 2 Kochzonen je Ø 18 cm, 2,0 kW

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Restwärmeanzeige
- Stufenlos regelbare Kochzonen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



+



5H26M 0050 (EG 1142)
5H10M 0050 (EG 1141)
5H10K 0050 (EG 1140)
siehe Seite 20/21



Elektro Kochfeld

5ED 61350

EG 1311



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 6,4 kW
- 4 High-Speed Kochzonen:
- 2 Kochzonen je Ø 14,5 cm, 1,2 kW
- 2 Kochzonen je Ø 18 cm, 2,0 kW

Design, Komfort

- Edelstahlrahmen
- Stufenlos regelbare Kochzonen

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 4,6 x 58,3 x 51,3 cm
- Einbaumaße: 4,3 x 56,0 x 49,0 – 50,0 cm



+



5H26M 0050 (EG 1142)
5H10M 0050 (EG 1141)
5H10K 0050 (EG 1140)
siehe Seite 20/21



GASKOCHFELDER

Blitzschnell die Temperatur verändern – kochen auf offener Flamme ist direkt, emotional und dank modernster Technik auch noch vollkommen ungefährlich. Ein Blaupunkt Gaskochfeld ist ein Hingucker in der Küche und bietet ein Kocherlebnis wie bei den Profis.



Gaskochfeld

5GB 62190

EG 1342



◀60▶

Leistung, Verbrauch

- Anschlusswert Gas: 8,1 kW
- 4 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW

Design, Komfort

- Schwarzglas, gehärtet
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Zündsicherung)
- Topfträger aus Gusseisen
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 9,0 x 60,0 x 51,5 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm

Sonderzubehör

- 5Z9005DE1: Flüssigdüsensatz, Umbau von Erdgas auf Flüssiggas (Nur für folgende Länder: Deutschland, Österreich)
- 5Z9005EX1: Flüssigdüsensatz, Umbau von Erdgas auf Flüssiggas (Nur für folgende Länder: Italien, Schweiz, Belgien, Spanien, Großbritannien, Frankreich)



Gaskochfeld

5GB 72290

EG 1343



◀75▶

Leistung, Verbrauch

- Anschlusswert Gas: 11,1 kW
- 5 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW
- 1 Starkbrenner 3,0 kW

Design, Komfort

- Schwarzglas, gehärtet
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Zündsicherung)
- Topfträger aus Gusseisen
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 9,0 x 75,0 x 52,0 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm

Sonderzubehör

- 5Z9005DE2: Flüssigdüsensatz, Umbau von Erdgas auf Flüssiggas (Nur für folgende Länder: Deutschland, Österreich)
- 5Z9005EX2: Flüssigdüsensatz, Umbau von Erdgas auf Flüssiggas (Nur für folgende Länder: Italien, Schweiz, Belgien, Spanien, Großbritannien, Frankreich)



Gaskochfeld

5GB 61150

EG 1340



◀60▶

Leistung, Verbrauch

- Anschlusswert Gas: 8,1 kW
- 4 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW

Design, Komfort

- Edelstahl
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Zündsicherung)
- Topfträger aus Gusseisen
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 9,0 x 59,0 x 51,0 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm

Sonderzubehör

- 5Z9005DE1: Flüssigdüsensatz, Umbau von Erdgas auf Flüssiggas (Nur für folgende Länder: Deutschland, Österreich)
- 5Z9005EX1: Flüssigdüsensatz, Umbau von Erdgas auf Flüssiggas (Nur für folgende Länder: Italien, Schweiz, Belgien, Spanien, Großbritannien, Frankreich)



Gaskochfeld

5GB 71250

EG 1341



◀75▶

Leistung, Verbrauch

- Anschlusswert Gas: 11,1 kW
- 5 Kochstellenbrenner:
- 2 Normalbrenner 1,75 kW
- 1 Sparbrenner 1,0 kW
- 1 Dreifachbrenner 3,6 kW
- 1 Starkbrenner 3,0 kW

Design, Komfort

- Edelstahl
- Bedienknebel vorne
- Einhändig bedienbare elektrische Taktfunkenzündung
- Sicherung gegen unabsichtliches Ausströmen von Gas (thermoelektrische Zündsicherung)
- Auf Erdgas voreingestellt (20 mbar)
- Auf Flüssiggas umstellbar (im Lieferumfang nicht enthalten)
- Anschlusskabel 1 m

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 9,0 x 75,0 x 51,0 cm
- Einbaumaße: 56,0 x 49,0 cm

Sonderzubehör

- 5Z9005DE2: Flüssigdüsensatz, Umbau von Erdgas auf Flüssiggas (Nur für folgende Länder: Deutschland, Österreich)
- 5Z9005EX2: Flüssigdüsensatz, Umbau von Erdgas auf Flüssiggas (Nur für folgende Länder: Italien, Schweiz, Belgien, Spanien, Großbritannien, Frankreich)



KOCHFELDER MIT INTEGRIERTEM ABZUG

Die moderne Lösung des Dunstabzugs bietet vor allem eins – mehr Freiheit: Freie Sicht, da der Dunst direkt dort abgesaugt wird, wo er entsteht. Kochen frei von Gerüchen und größere Freiheit in der Küchenplanung.

Hochwertige Filtersysteme lassen nichts als frische Luft entstehen, sind dabei leistungsstark und geräuscharm. Die perfekte Kombination aus Wärme und Luft in einem Gerät.



Smart slider

Smart slider


Ein intuitives und kinderleichtes Bedienkonzept für alle Geräte – mit dem Smart slider gelingt jede Einstellung perfekt.



Touch Control

Touch Control

Präzise, innovativ und besonders bedienungsfreundlich – ein sanftes Berühren der Touch Control Tasten reicht, um die gewünschte Einstellung zu wählen.



Induktion

Induktion

Sofort heiß, sofort kalt und nichts brennt an. Der Topfboden wird direkt durch die Induktionsspule erwärmt. Die Hitze entsteht nur da, wo sie benötigt wird. Das bedeutet kurze Ankochzeiten, mehr Sicherheit und deutlich weniger Energieverbrauch.



Kombi Induktion

Kombi Induktion

Zwei Induktionskochzonen können zu einer Kochzone zusammengeschaltet werden und ermöglichen damit den Einsatz von sehr großem Kochgeschirr. Selbstverständlich können die beiden großen Kochstellen auch getrennt genutzt werden.




Energie

A+++ Energie-Effizienzklasse


Ein Gerät dieser Energie-Effizienzklasse ist besonders sparsam im Energieverbrauch.

Planungshinweise

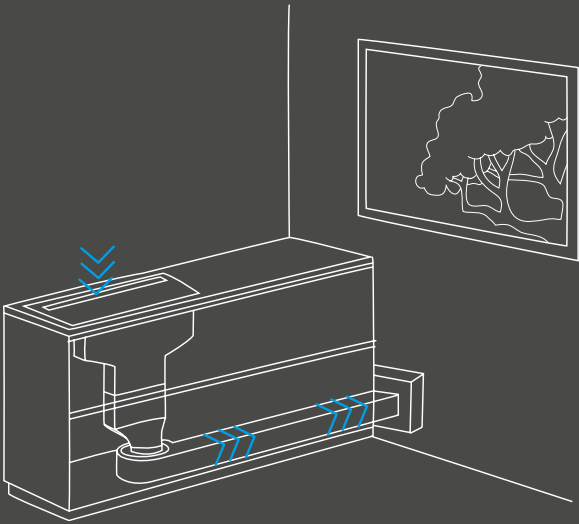

Abluftbetrieb

Im Abluftbetrieb wird die Luft durch die Hauswand nach außen geleitet. Achten Sie hierbei auf einen ausreichenden Lüftungsquerschnitt.

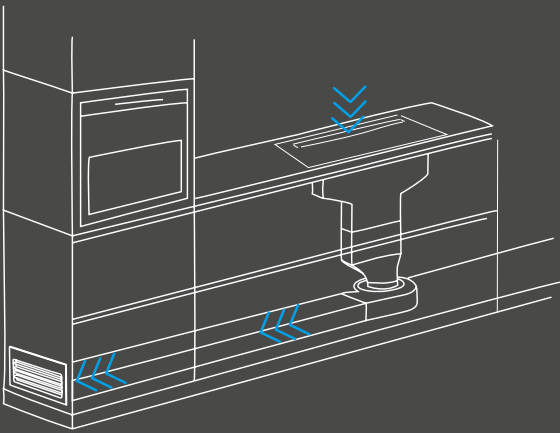

Umluftbetrieb

Im Umluftbetrieb wird die Luft gefiltert, gereinigt, geruchsneutralisiert und anschließend in den Raum zurückgeleitet. Hierfür ist der Einbau eines Aktivkohlefilters und eines Sockelgitters erforderlich.


Bei der Planung und Montage sind folgende Dinge zu beachten:

Die Luftführung in einer Küchenzeile ist grundsätzlich in alle Richtungen möglich.

Durch Drehen des Motors vor der Montage kann die Luftführung nach links oder rechts realisiert werden.


Für den rechtsseitigen Einbau wird ein Luftaustritt-Kit benötigt. Der Sockelbereich muss in jedem Fall frei bleiben, damit die Verlegung eines Flachkanals möglich ist. Die Luftführung kann im Vorfeld in verschiedenen Ausführungen geplant werden.

- Keine Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkasten oder Ähnlichen im Bereich der Abluftführung möglich
- Für eine linksseitige Verplanung von Geschirrspülern, Unterbaukühlern, Sockelschubkasten oder ähnlichem wird ein Luftaustritt-Kit rechts benötigt
- Min. Korpusbreite 900 mm (5IX 99291, 5IX 94291, 5IX 92291)
- Min. Korpusbreite 600 mm (5IX 60260)
- Arbeitsplattentiefe min. 600 mm (bei Verplanung von Nischenverkleidung entsprechend tiefer)
- Arbeitsplattentiefe 615 mm (bei flächenbündiger Verplanung)
- Sockelhöhe min. 100 mm




Hier finden Sie alle Infos zu unseren Muldenlüftern.

Abluftbetrieb

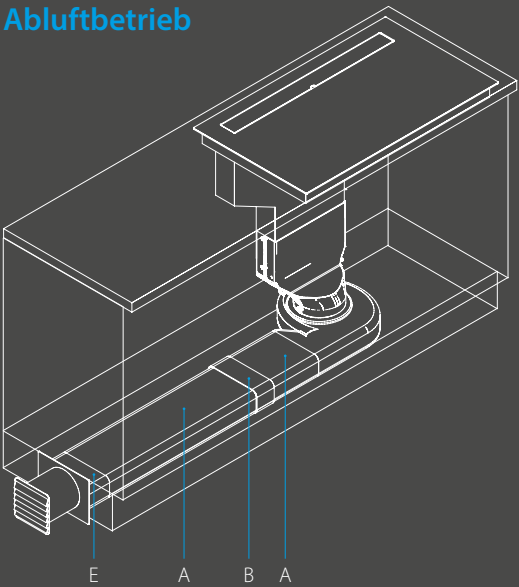



Umluftbetrieb

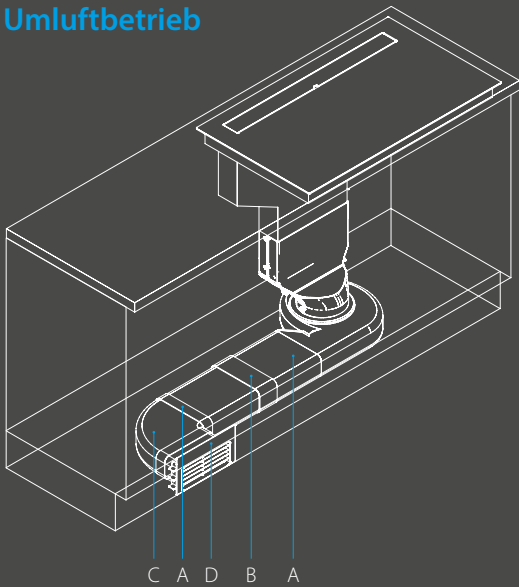

Durch den Einsatz eines passenden Flachkanalsystems wird die Luft optimal aus dem Korpus geführt.

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
A	Flachkanal	FK 152 Metall / FK 100 Kunststoff
B	Rohrverbinder	FK 158 Metall / FK 110 Kunststoff
C	Verbindungsstück 90° Kurve - horizontal -	FK 157 Metall / FK 111 Kunststoff
D	Sockel-Lüftungsgitter	FK 150 Kunststoff
E	Mauerkasten mit Edelstahl-Außenjalousie	FK 161 Metall / FK 130 Kunststoff

Dieses und weiteres passendes Zubehör finden Sie auf den Seiten 108 / 109

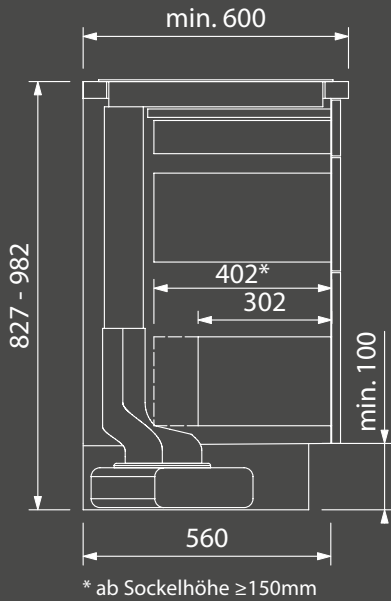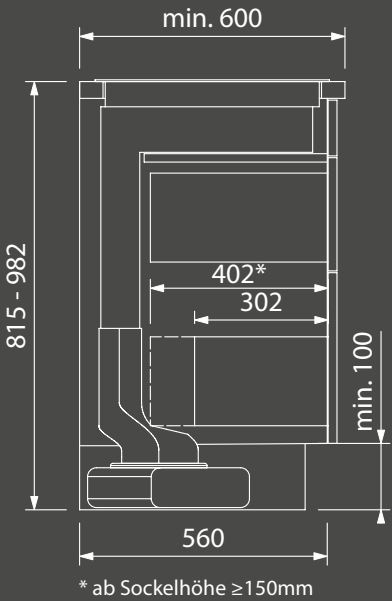

Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 99291

EG 1395



Leistung, Verbrauch – Kochfeld

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 4 Kochzonen Ø 22 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Design, Komfort – Kochfeld

- Rahmenlos
- Smart Slider
- Touch Control
- 2 x Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Digitale Anzeige der Kochstufen in weiß
- Toogle Funktion mit Festtemperaturen (40°C, 70°C und 98°C)
- Cooking Chef Mode, Pause und Recall
- Restwärmeanzeige
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer
- Countdown Funktion
- Flächenbündig einbaubar

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 82,7 – 98,2 x 90 x 53 cm
- Einbaumaße: 5,8 x 86,2 x 49,5 cm

Leistung, Verbrauch – Dunstabzug

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,8 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B

Geräusch min. / max. Normalstufe / Intensivstufe:

- Min. 45 dB(A) max. 65 dB(A) max. 70 dB(A)
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 576 m³/h / 734 m³/h
- bei Umluftbetrieb 450 m³/h / 560 m³/h

Design, Komfort – Dunstabzug

- Elektronische Öffnung des Dunstabzuges
- Glaskeramik schwarz
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch Touch Control
- 5 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5 / 10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
- Für die Reinigung / Entleerung von Metallfettfilter und Wasserauffangbehälter blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wasserauffangbehälter: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seite 108 / 109



Automatische Öffnung des Dunstabzuges



Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 94291

EG 1397



Leistung, Verbrauch – Kochfeld

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 4 Kochzonen Ø 19,0 cm x 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Design, Komfort – Kochfeld

- Rahmenlos
- Touch Control
- 2 x Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 82,7 – 98,2 x 90 x 53 cm
- Einbaumaße: 5,8 x 86,2 x 49,5 cm

Leistung, Verbrauch – Dunstabzug

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Energie-Effizienzklasse: A+++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30,8 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B

Geräusch min. / max. Intensivstufe / Normalstufe:

- Min. 45 dB(A) Max. 65 dB(A) Max. 70 dB(A)

Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:

- bei Abluftbetrieb 576 m³/h / 734 m³/h
- bei Umluftbetrieb 450 m³/h / 560 m³/h



Automatische Öffnung des Dunstabzuges



* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.

Spektrum: von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014 / Lüfterleistung nach EN 61591

Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 92291

EG 1396



Leistung, Verbrauch – Kochfeld

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 4 Kochzonen Ø 19,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Design, Komfort – Kochfeld

- Rahmenlos
- Touch Control
- 2 × Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 81,5 – 98,2 × 90 × 53 cm
- Einbaumaße: 16,0 – 16,4 × 88 × 50 cm

Leistung, Verbrauch – Dunstabzug

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Energie-Effizienzklasse: A++
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37,2 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B

Geräusch min. / max. Intensivstufe / Normalstufe:

- Min. 47 dB(A) Max. 65 dB(A) Max. 70 dB(A)

Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:

- bei Abluftbetrieb 570 m³ / h / 660 m³ / h
- bei Umluftbetrieb 450 m³ / h / 500 m³ / h

Design, Komfort – Dunstabzug

- Glaskeramik schwarz
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch Touch Control
- 5 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5 / 10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
- Für die Reinigung / Entleerung von Metallfettfilter und Wasserauffangbehälter blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wasserauffangbehälter: 0,75 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seite 108 / 109

Kochfeld autark, Kombi Induktion mit integriertem Dunstabzug

5IX 60260

EG 1361



Leistung, Verbrauch – Kochfeld

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 7,4 kW
- 4 Induktionskochzonen mit Booster:
- 2 Kochzonen Ø 16 cm, 1,2 kW (1,4 kW Powerfunktion)
- 1 Kochzone Ø 19 × 21 cm, 2,1 kW (3,0 kW Powerfunktion)
- 1 Kochzone Ø 19 × 21 cm, 1,6 kW (1,85 kW Powerfunktion)

Design, Komfort – Kochfeld

- Rahmenlos
- Touch Control
- Kombi Induktion
- Flexibel verknüpfen – Je zwei Kochzonen lassen sich zu einer Kochzone zusammenfassen
- Boost Funktion für alle Induktionskochzonen
- Elektronische Regelung in 10 Leistungsstufen
- Automatische Sicherheitsabschaltung
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- Restwärmeanzeige je Kochzone
- Topferkennung
- Kindersicherung
- Timer – gleichzeitig einstellbar für jede Kochstelle
- Countdown Funktion
- Powermanagement
- Flächenbündig einbaubar

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 81,5 – 98,2 × 60 × 52 cm
- Einbaumaße: 15,9 – 16,3 × 56,2 × 49,5 cm

Leistung, Verbrauch – Dunstabzug

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 165 W
- Energie-Effizienzklasse: A
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 45,3 kWh / Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B

Geräusch min. / max. Intensivstufe / Normalstufe:

- Min. 48 dB(A) Max. 66 dB(A) Max. 74 dB(A)

Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:

- bei Abluftbetrieb 422 m³ / h / 565 m³ / h
- bei Umluftbetrieb 320 m³ / h / 425 m³ / h

Design, Komfort – Dunstabzug

- Glaskeramik schwarz
- Für die Montage in einer Küchenzeile oder -insel geeignet
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Kohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 6-stufig regelbar durch Touch Control
- 5 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung bei Abluft
- Automatischer, dreistufiger Gebläsenachlauf von 5 / 10 und 20 Minuten mit LED-Anzeige
- Metallfettfilter- und Kohlefilter-Sättigungsanzeige durch LED-Kontrolleuchte
- Für die Reinigung / Entleerung von Metallfettfilter und Wasserauffangbehälter blockiert das Gerät automatisch nach 40 Betriebsstunden
- Automatischer Nachlauf bei Umluft
- Wasserauffangbehälter: 1 Liter Fassungsvermögen
- Kraftvolles und leises Gebläse

Zubehör


- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seite 108 / 109



Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65 / 2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

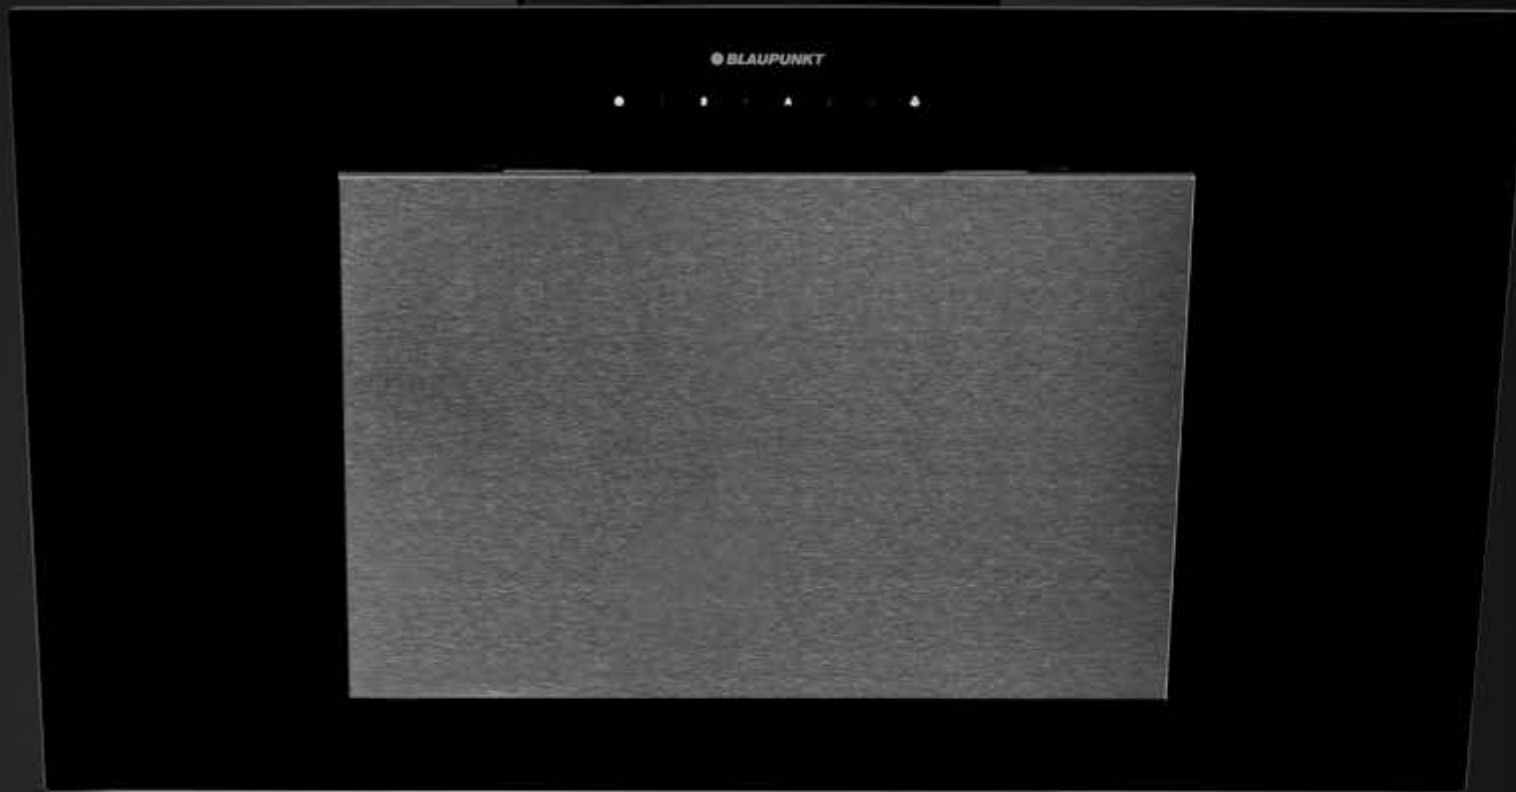

MULTI CONTROL

eine einzigartige
Verbindung



Multi Control

Hier kommt zusammen, was zusammen gehört:
Blaupunkt Kochfelder mit Multi Control  gehen eine
einzigartige Verbindung ein – mit den Multi Control
Dunstabzugshauben. Diese lassen sich ganz einfach
über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern und
passen ihre Leistung automatisch der Wärmebildung
des Kochfeldes an. Der kabellose Multi Control Sensor
verspricht langlebigen technischen Standard und
intuitive Bedienung.

... verbindet noch mehr: Die Küche ins perfekte Licht gerückt

Einzigartig aufeinander abgestimmt: Der Einbau eines kleinen Receivers in die Haube genügt, um Ihre Küche ins perfekte Licht zu rücken. So lassen sich per Fernbedienung die Lichtfarbe steuern und die Helligkeit dimmen.

Verfügt Ihre Küche ebenfalls über diese Technologie, lassen sich Haube und Lichtsystem der Küche koppeln und ergeben so ein perfektes, harmonisches Bild mit einheitlicher Lichtfarbe und Lichtintensität!

Receiver

BLZ 501

Fernbedienung

BLZ 502

Hier finden Sie alle
Infos zu Multi Control



DUNSTABZUGSHAUBEN


Knackig angebraten oder ruhig gedünstet – jede Zubereitung hinterlässt ihre Spuren im Raum. Blaupunkt Dunstabzugshauben sorgen für frische Luft nach jedem Kochvergnügen.



Multi Control

Multi Control

Dunstabzugshaube und Kochfeld sind intelligent vernetzt. Die Funktion der Dunstabzugshaube lässt sich separat über das Bedienfeld des Kochfeldes steuern und passt automatisch die Lüfterleistung an die Wärmebildung an.



Smart slider

Smart slider

Ein intuitives und kinderleichtes Bedienkonzept für alle Geräte – mit dem Smart slider gelingt jede Einstellung perfekt.



Touch Control

Touch Control

Präzise, innovativ und besonders bedienungsfreundlich – ein sanftes Berühren der Touch Control Tasten reicht, um die gewünschte Einstellung zu wählen.



LED

LED

Die innovativen LED-Leuchten der Blaupunkt Dunstabzugshauben sorgen für noch mehr Licht auf dem Kochfeld. Ein weiterer Lichtblick – die langlebigen Leuchten verbrauchen ausgesprochen wenig Energie.



Inselesse

5DS 99760

EG 1808



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 278 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./ max. Normalstufe: 52 / 66 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
• bei Abluftbetrieb max. 580 m³ / h / 700 m³ / h
• bei Umluftbetrieb max. 450 m³ / h / 500 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarze Glasblende
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Smart Slider
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Smart Slider mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 × 2 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 229 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm



Inselesse

5DB 99751

EG 1872



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./ max. Normalstufe: 48 / 62 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
• bei Abluftbetrieb 560 m³ / h / 626 m³ / h
• bei Umluftbetrieb 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
- LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Beleuchtungsstärke: 152 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Sonderzubehör für erweiterte

Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T


- Gerätemaße Abluft: 76,0 – 103,0 × 90,0 × 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 84,0 – 114,0 × 90,0 × 60,0 cm



Inselesse

5DB 96452

EG 1823

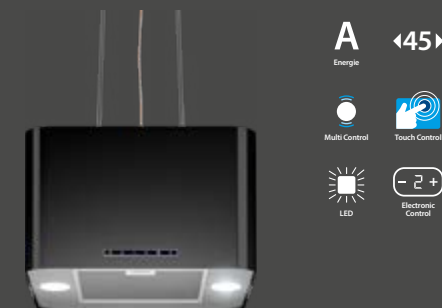

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./ max. Normalstufe: 48 / 60 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
• bei Umluftbetrieb 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und Edelstahl schwarz lackiert
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Umlufthaube (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
- LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Sonderzubehör für erweiterte

Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Umluft: 168,0 × 45,0 × 45,0 cm



Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591



Inselesse

5DF 92760

EG 1809

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 208,2 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 51 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 48 / 64 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 521 m³/h / 650 m³/h
 - bei Umluftbetrieb 380 m³/h / 480 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl schwarz lackiert
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Fernbedienung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4,1 W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 270 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K



Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 90,0 – 109,0 × 140,0 × 60,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 96,5 – 120,0 × 140,0 × 60,0 cm



Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65 / 2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

Schrägesse

5DO 69751

EG 1890



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: F*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 52 / 65 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 580 m³ / h / 720 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb 300 m³ / h / 420 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 72,0 – 102,0 × 90,0 × 38,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 84,0 – 102,0 × 90,0 × 38,0 cm

Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65 / 2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591


* Weitere Informationen
zur 5-Jahres-Garantie
finden Sie auf Seite 7.



Schrägesse

5DL 69651

EG 1888

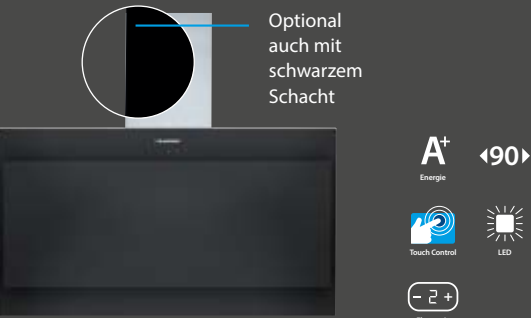

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 272 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,4 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 52 / 66 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 580 m³ / h / 720 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb 300 m³ / h / 410 m³ / h

Design, Komfort

- Schwarzer Glasschirm
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Touch Control mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H × B × T


- Gerätemaße Abluft: 66,0 – 97,0 × 90,0 × 34,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 97,0 × 90,0 × 34,0 cm



Schrägesse

5DL 69652

EG 1894

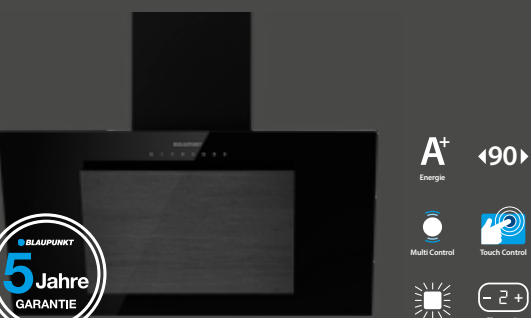

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 275,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 42,8 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 52 / 66 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 580 m³ / h / 720 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb 355 m³ / h / 370 m³ / h

Design, Komfort

- Schwarzer Glasschirm mit Dark Steel Front
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochfeldern
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Filtersättigungsanzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 154 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Sonderzubehör für erweiterte

Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 71,2 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 83,7 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm




Schrägesse

5DL 69753

EG 1895



Optional
auch mit
schwarzem
Schacht



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 49 / 60 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb max. 560 m³ / h / 677 m³ / h
- bei Umluftbetrieb max. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
- LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Beleuchtungsstärke: 152 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft (mit Schacht): 67,0 – 91,0 × 90,0 × 42,2 cm
- Gerätemaße Umluft (ohne Schacht): 35,0 × 90,0 × 42,2 cm




Schrägesse

5DL 68753

EG 1858



Optional
auch mit
schwarzem
Schacht



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 49 / 60 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb max. 560 m³ / h / 677 m³ / h
- bei Umluftbetrieb max. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
- LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Beleuchtungsstärke: 152 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft (mit Schacht): 67,0 – 91,0 × 80,0 × 42,2 cm
- Gerätemaße Umluft (ohne Schacht): 35,0 × 80,0 × 42,2 cm




Schrägesse

5DL 66753

EG 1859



Optional
auch mit
schwarzem
Schacht



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 49 / 60 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb max. 560 m³ / h / 677 m³ / h
- bei Umluftbetrieb max. 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarzes Glas
- Mit Gasdruckdämpfer
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
- LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Beleuchtungsstärke: 152 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft (mit Schacht): 67,0 – 91,0 × 60,0 × 42,2 cm
- Gerätemaße Umluft (ohne Schacht): 35,0 × 60,0 × 42,2 cm



Schrägesse

5DL 69251

EG 1896



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 179 W
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 76,1 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 48 / 68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
- bei Abluftbetrieb max. 587 m³ / h
- bei Umluftbetrieb max. 410 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und Glas
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig durch Soft-Drucktasten
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 140 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H × B × T


- Gerätemaße Abluft: 90,0 – 133,0 × 90,0 × 44,3 cm
- Gerätemaße Umluft: 97,0 – 139,0 × 90,0 × 44,3 cm



Schrägesse

5DL 66251

EG 1866

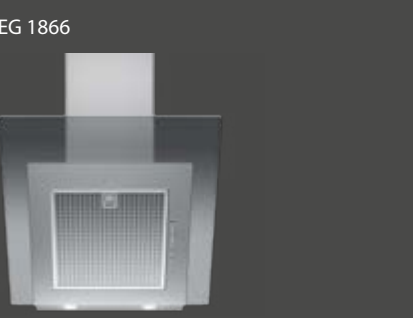

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 179 W
- Energie-Effizienzklasse: C*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 76,1 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 48 / 68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
- bei Abluftbetrieb max. 587 m³ / h
- bei Umluftbetrieb max. 410 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl und Glas
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig durch Soft-Drucktasten
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 140 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 90,0 – 133,0 × 60,0 × 44,3 cm
- Gerätemaße Umluft: 97,0 – 139,0 × 60,0 × 44,3 cm




Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65 / 2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

Vertikalhaube

5DX 89770

EG 1898

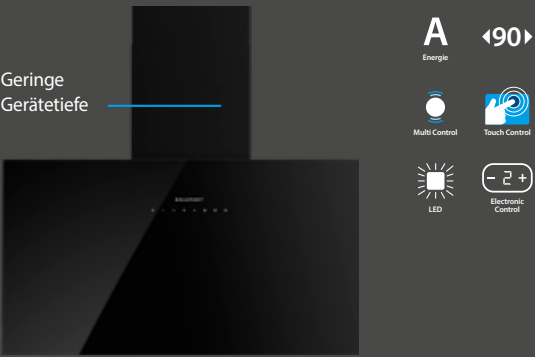

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240V
- Gesamtanschlusswert: 130,4W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 40,4kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/67 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe/Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb max. 400 m³/h / 570 m³/h
 - bei Umluftbetrieb max. 120 m³/h / 145 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl schwarz lackiert und schwarzes Glas
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,7W LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 154 Lux
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
 - LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschaft

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 73,0 – 105,0 x 90,0 x 23,2 cm
- Gerätemaße Umluft: 85,5,0 – 105,0 x 90,0 x 23,2 cm



Wandesse

5DS 69760

EG 1856



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240V
- Gesamtanschlusswert: 274 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/66 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe/Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb max. 580 m³/h / 700 m³/h
 - bei Umluftbetrieb max. 450 m³/h / 500 m³/h

Design, Komfort

- Edelstahl und schwarze Glasblende
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Smart Slider
- Touch Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar über Smart Slider mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 180 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschaft

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 79,0 – 106,0 x 90,0 x 45,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 106,0 x 90,0 x 45,0 cm




Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014/Lüfter-
leistung nach
EN 61591

Wandesse

5DB 69254

EG 1857



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 48 / 62 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 560 m³ / h / 632 m³ / h
- bei Umluftbetrieb 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
- LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Sonderzubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 64,0 – 106,0 x 90,0 x 48,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 71,0 – 113,0 x 90,0 x 48,0 cm



Wandesse

5DB 66254

EG 1846



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 225,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 44 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 48 / 62 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 560 m³ / h / 632 m³ / h
- bei Umluftbetrieb 394 m³ / h / 445 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
- LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
- Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Zubehör für erweiterte Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 64,0 – 106,0 x 60,0 x 48,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 71,0 – 113,0 x 60,0 x 48,0 cm



Wandesse

5DB 69752

EG 1882



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 123 W
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,8 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 54 / 68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
- bei Abluftbetrieb 435 m³ / h
- bei Umluftbetrieb 270 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Mechanische 3-stufige Steuerung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 4 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 66,7 – 94,0 x 90,0 x 45,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 106,0 x 90,0 x 45,0 cm



Wandesse

5DB 66752

EG 1883



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 123 W
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 64,8 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 54 / 68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
- bei Abluftbetrieb 435 m³ / h
- bei Umluftbetrieb 270 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Mechanische 3-stufige Steuerung
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 4 W LED Lampen
- Beleuchtungsstärke: 100 Lux
- Farbtemperatur: 4.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H x B x T

- Gerätemaße Abluft: 66,7 – 94,0 x 60,0 x 45,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 106,0 x 60,0 x 45,0 cm




Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65 / 2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

Wandesse

5DW 69750

EG 1832

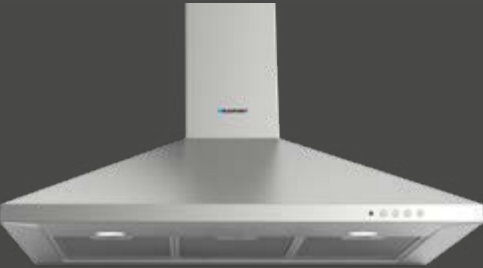

Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 135 W
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72,5 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 53 / 64 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
 - bei Abluftbetrieb max. 380 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb max. 235 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 900 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 66,0 – 101,5, × 90,0 × 47,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 101,5, × 90,0 × 47,0 cm

Wandesse

5DW 66750

EG 1822



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 135 W
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72,5 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 53 / 64 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe:
 - bei Abluftbetrieb max. 380 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb max. 235 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Wandmontage über Kochstellen
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Drucktasten
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 900 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Abluftschacht

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 66,0 – 101,5 × 60,0 × 47,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 79,0 – 101,5 × 60,0 × 47,0 cm



Deckenlüfter

5DD 72556 Neu

EG 1847



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 98 W
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 55 / 68 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
 - bei Umluftbetrieb 480 m³ / h / 550 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl schwarz lackiert und schwarzes Glas
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Umluftbetrieb
- (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
 - LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fernbedienung

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Sonderzubehör für erweiterte

Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 16,1 × 90,0 × 55,0 cm



Deckenlüfter

5DD 72555

EG 1881



Geringe Einbautiefe



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 150,4 W
- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,3 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 40h / 65 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufeh / Intensivstufe*:
 - bei Abluftbetrieb 490 m³ / h / 700 m³ / h
 - bei Umluftbetrieb 300 m³ / h / 400 m³ / h

Design, Komfort

- Edelstahl
- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Multi Control
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) regelbar durch Multi Control
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Filtersättigungsanzeige
- Kraftvolles und leises Gebläse
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 2,7 W LED-Modulen
- Optional erweiterbare Multi Control Funktion:
 - LED-Licht regulierbar in Helligkeit und Farbtemperatur
 - Beleuchtungsstärke: 111 Lux
 - Farbtemperatur: 4.000 K voreingestellt

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Fernbedienung

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Sonderzubehör für erweiterte

Multi Control Funktion (siehe Seite 59)

- BLZ 501 Receiver
- BLZ 502 Fernbedienung

Maße H × B × T

- Gerätemaße: max. 19,2 × 90,0 × 49,9 cm



Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

Flachschirmhaube

5DA 39452 Neu

EG 1825



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 76 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,3 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 50 / 63 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 266 / 412 m³ / h
- bei Umluftbetrieb 166 / 353 m³ / h

Design, Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Für Hängeschränk 90 cm
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) über Kurzhubtasten regelbar
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse / Eco Engine
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 3 × 1,5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 355 Lux
- Farbtemperatur: 3.500 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 20,3 × 89,8 × 29,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 20,3 × 89,8 × 29,0 cm



Flachschirmhaube

5DA 36453 Neu

EG 1824



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 74 W
- Energie-Effizienzklasse: A*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 48,3 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 49 / 62 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 271 / 405 m³ / h
- bei Umluftbetrieb 174 / 360 m³ / h

Design, Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für Umluftbetrieb wird ein Starterset benötigt)
- Für Hängeschränk 60 cm
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Lüfterleistung 4-stufig (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe) über Kurzhubtasten regelbar
- Intensiv-Stufen mit automatischer Rückstellung
- Kraftvolles und leises Gebläse / Eco Engine
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1,5 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 355 Lux
- Farbtemperatur: 3.500 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 20,3 × 59,8 × 29,0 cm
- Gerätemaße Umluft: 20,3 × 59,8 × 29,0 cm



Flachschirmhaube

5DA 36258

EG 1804



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 118 W
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 38,6 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: C*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: D*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 54 / 67 dB*
- Lüfterleistung*:
- bei Abluftbetrieb max. 340 m³ / h
- bei Umluftbetrieb max. 140 m³ / h

Design, Komfort

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Für Hängeschränk 60 cm
- Teleskopauszug ohne Blende
- Verblendung durch originale Lichtleiste vom Küchenmöbelhersteller
- Lüfterleistung 3-stufig regelbar durch Schiebeschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 4 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 130 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 17,5 × 59,8 × 26,0 cm
- Einbaumaße: 13,5 × 49,7 × 22,7 cm



Lüfterbaustein

5DA 45450

EG 1864



Leistung, Verbrauch

- Spannung: 220 – 240 V
- Gesamtanschlusswert: 254 W
- Energie-Effizienzklasse: B*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 96,1 kWh / Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min. / max. Normalstufe: 57 / 71 dB*
- Lüfterleistung max. Normalstufe / Intensivstufe*:
- bei Abluftbetrieb 600 m³ / h / 680 m³ / h
- bei Umluftbetrieb 290 m³ / h / 340 m³ / h

Design, Komfort

- Lüfterbaustein mit weißem Glas
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (für den Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt)
- Soft-Drucktasten (3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe)
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Hohe, fein dosierbare Lüfterleistung durch Elektronische Steuerung
- Randabsaugung
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 × 1 W LED-Lampen
- Beleuchtungsstärke: 200 Lux
- Farbtemperatur: 3.000 K

Zubehör

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Sonderzubehör: siehe Seiten 110 – 115


Maße H × B × T

- Gerätemaße Abluft: 33 × 52,0 × 30 cm
- Gerätemaße Umluft: 33 × 52,0 × 30 cm




Spektrum:
von A+++ bis D

* Gemäß EU-Regulierung
Nr. 65/2014 / Lüfter-
leistung nach
EN 61591

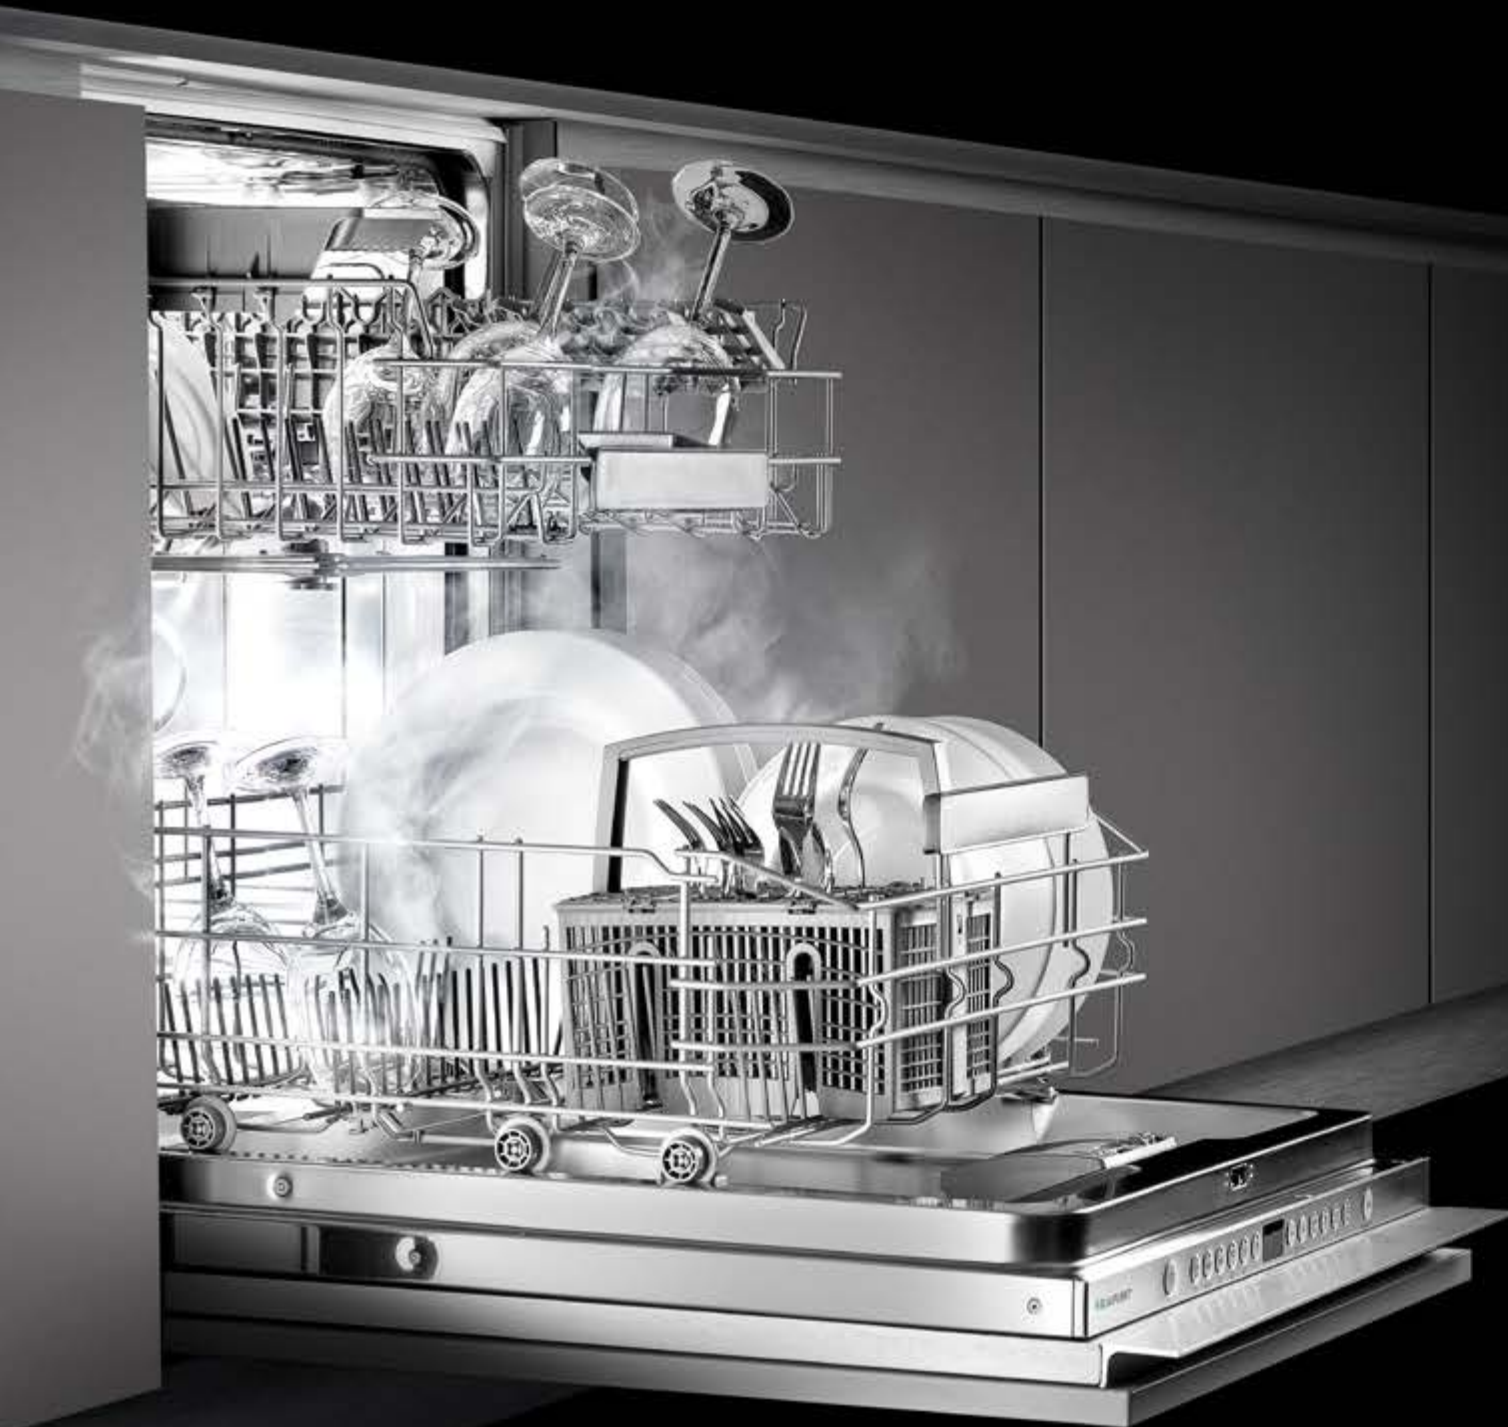

GESCHIRRSPÜLER

Erst das Vergnügen, dann die Arbeit? Damit das Genießen auch nach dem Festmahl weiter gehen kann, nehmen Ihnen Blaupunkt Geschirrspüler die Arbeit ab. Verschiedene Einbauhöhen und -breiten und variabler Stauraum – für jeden Platzbedarf gibt es den passenden Helfer im Blaupunkt Sortiment.




Hygiene Plus

Kurzzeitiges besonders hohes Temperaturniveau von 70°C für die antibakterielle Reinigung von Geschirr mit besonders hohen hygienischen Ansprüchen (wie z.B. Babyflaschen) und Haushalte mit Allergikern.



Info Light

Der Punkt am Boden leuchtet als optische Programminformation, wenn der Geschirrspüler in Betrieb ist.



Dosier Assistent

Dank Dosier Assistent fällt der Spültab direkt in eine kleine Auffangschale. Ein gezielter Wasserstrahl löst den Tab kontrolliert und schnell auf. Das Reinigungsmittel verteilt sich gleichmäßig in der gesamten Maschine.



Aquastop

Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden. Das Aquastop-Sicherheitssystem verhindert jede Art von Wasserschäden – ob am Zulaufschlauch oder durch eine undichte Stelle im Gerät.



Vario-Scharnier

Mit Vario-Scharnier werden Lücken zwischen den verschiedenen Elementen einer Küche verhindert. Die integrierte Möbelfront verschiebt sich, wenn sie geöffnet wird. So entstehen keine zu großen Spaltmaße zwischen den Fronten dieser Elemente.

Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VH 6X00EBE

EG 1684



Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 84 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- 5 Reinigungstemperaturen
- Hygiene Plus
- Vario Speed Plus
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistant
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Eco Trocknung
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Info Light
- Varioscharnier

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Tassenablagen im Oberkorb (2 x)
- XXL-Geschirrkörbe
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Rack Stopper gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 x)
- Edelstahl Innenraum

Sonderzubehör: siehe Seite 116

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 86,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 x 60,0 x 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)

* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 6X00EBE

EG 1660



Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: B
- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 84 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 44 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- 5 Reinigungstemperaturen
- Hygiene Plus
- Vario Speed Plus
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Dosier Assistant
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Eco Trocknung
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Info Light
- Varioscharnier

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Tassenablagen im Oberkorb (2 x)
- XXL-Geschirrkörbe
- Variabler Besteckkorb im Unterkorb
- Rack Stopper gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 x)
- Edelstahl Innenraum

Sonderzubehör: siehe Seite 116

Maße H x B x T

- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VH 5X03HTE Neu

EG 1676



Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 82 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- Hygiene Plus
- Vario Speed Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Info Light

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 ×)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 ×)

Sonderzubehör: siehe Seite 116

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 5X03HTE Neu

EG 1663



Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: D¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 82 kWh / 9,5 l
- Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Maschinenreinigungsprogramm
- Hygiene Plus
- Vario Speed Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Regenerier-Elektronik
- Wechselspül-Technik
- Wärmetauscher
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Info Light

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Regenerier-Elektronik / Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem (BLDC)
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 ×)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 ×)

Sonderzubehör: siehe Seite 116

Maße H × B × T


- Gerätemaße: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VH 5X01ITE Neu

EG 1675

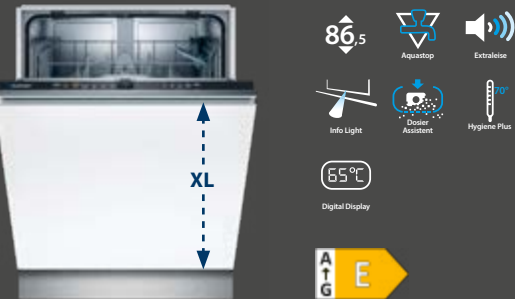

Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 92 kWh / 10,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Halbe Beladung
- Hygiene Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Info Light

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 ×)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 ×)

Sonderzubehör: siehe Seite 116

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 86,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nischenmaße: 86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 5X01ITE Neu

EG 1662



Leistung, Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E¹⁾
- Geräusch-Effizienzklasse: C
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energie²⁾ / Wasser³⁾: 92 kWh / 10,5 l
- Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

Ausstattung

- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
- Halbe Beladung
- Hygiene Plus
- Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
- Dosier Assistent
- Aqua Sensor / Beladungssensor
- Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
- Wechselspül-Technik
- Akustisches Programmende-Signal
- Aquastop mit Garantie
- Servo Schloss®
- Info Light

Design, Komfort

- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
- Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
- Digital Display
- Programmstatus-Anzeige (LED)
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenetageren im Oberkorb (2 ×)
- XXL-Geschirrkörbe in silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Klappstachelreihen im Unterkorb (2 ×)

Sonderzubehör: siehe Seite 116

Maße H × B × T

- Gerätemaße: 81,5 × 59,8 × 55,0 cm
- Nischenmaße: 81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VF 5X00EWE Neu

EG 1661



- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: E¹⁾
 - Geräusch-Effizienzklasse: C
 - Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
 - Energie²⁾ / Wasser³⁾: 94 kWh / 12 l
 - Geräusch: 46 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V / 1,9 kW

- Ausstattung**
- 6 Programme: Intensiv 65 °C, Mix 55 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Desinfizieren 65 °C, Einweichen
 - Halbe Beladung
 - Active Dry
 - Durchlauferhitzer
 - Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
 - Wärmetauscher
 - Akustisches Programmende-Signal
 - Aquastop
 - Auto Open Door

- Design, Komfort**
- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 12 Stunden
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
 - Digital Display
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Tassenetagere im Oberkorb
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - Höhenverstellbarer Oberkorb
 - Edelstahl Innenraum

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 82,0 – 90,0 x 59,8 x 55,5 cm
 - Nischenmaße: 82,0 – 90,0 x 60,0 x 56,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²⁾ Energieverbrauch in kWh / 100 Betriebszyklen (im Eco Programm)

³⁾ Wasserverbrauch in Liter / Betriebszyklus (im Eco Programm)



Einbau Geschirrspüler, vollintegriert

5VT 8X00EWE Neu

EG 1693



- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: E¹⁾
 - Geräusch-Effizienzklasse: C
 - Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
 - Energie²⁾ / Wasser³⁾: 76 kWh / 9 l
 - Geräusch: 47 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V / 1,9 kW

- Ausstattung**
- 6 Programme: Intensiv 65 °C, Auto 50 °C – 60 °C, Eco 50 °C, Schnell 45 °C, Glas 45 °C, Einweichen
 - Halbe Beladung
 - Durchlauferhitzer
 - Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
 - Wärmetauscher
 - Akustisches Programmende-Signal
 - Aquastop

- Design, Komfort**
- Voll integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Bedienblende in der Oberseite der Innentür
 - Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 12 Stunden
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
 - Digital Display
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Tassenetagere im Oberkorb
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - Höhenverstellbarer Oberkorb
 - Edelstahl Innenraum


- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 82,0 – 90,0 x 44,8 x 55,5 cm
 - Nischenmaße: 82,0 – 90,0 x 45,0 x 56,0 cm



Einbau Geschirrspüler, teilintegriert

5VI 5S02HTE Neu

EG 1608

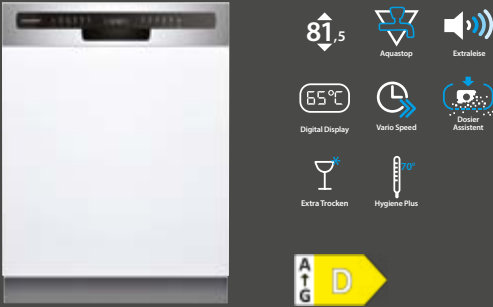

- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: D¹⁾
 - Geräusch-Effizienzklasse: C
 - Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
 - Energie²⁾ / Wasser³⁾: 82 kWh / 9,5 l
 - Geräusch: 48 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

- Ausstattung**
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
 - Maschinenreinigungsprogramm
 - Hygiene Plus
 - Vario Speed Plus
 - Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor / Beladungssensor
 - Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
 - Regenerier-Elektronik
 - Wechselspül-Technik
 - Wärmetauscher
 - Aquastop mit Garantie
 - Servo Schloss®

- Design, Komfort**
- Integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
 - Digital Display
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - Tassenetageren im Oberkorb (2 x)
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb
 - Klappstachelreihen im Unterkorb (2 x)

Sonderzubehör: siehe Seite 116


- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
 - Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



Einbau Geschirrspüler, teilintegriert

5VI 5S00ITE Neu

EG 1601

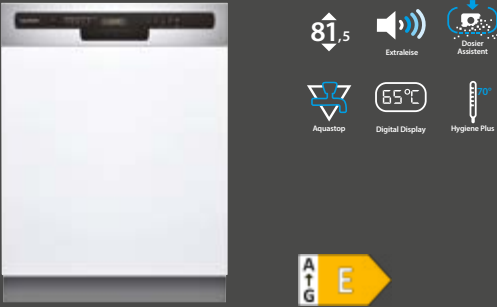

- Leistung, Verbrauch**
- Energieeffizienzklasse: E¹⁾
 - Geräusch-Effizienzklasse: C
 - Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
 - Energie²⁾ / Wasser³⁾: 92 kWh / 10,5 l
 - Geräusch: 50 dB (A) re 1 pW
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V / 2,4 kW

- Ausstattung**
- 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C, Eco 50 °C, 1 h 65 °C, Vorspülen
 - Maschinenreinigungsprogramm
 - Hygiene Plus
 - Eco Engine Durchlauferhitzer mit integriertem Pumpensystem / Regenerier-Elektronik
 - Dosier Assistent
 - Aqua Sensor / Beladungssensor
 - Reinigerautomatik / Glasschutz-Technik
 - Regenerier-Elektronik
 - Wechselspül-Technik
 - Wärmetauscher
 - Aquastop mit Garantie
 - Servo Schloss®

- Design, Komfort**
- Integrierbar hinter einer Möbelfront
 - Elektrische Zeitvorwahl: 1 – 24 Stunden / Restzeitanzeige
 - Elektrische Nachfüllanzeige für Salz / Klarspüler
 - Digital Display
 - Programmstatus-Anzeige (LED)
 - Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
 - Besteckkorb im Unterkorb
 - Tassenetageren im Oberkorb (2 x)
 - XXL-Geschirrkörbe in silber
 - Höhenverstellbarer Oberkorb
 - Klappstachelreihen im Unterkorb (2 x)

Sonderzubehör: siehe Seite 116

- Maße H x B x T**
- Gerätemaße: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm
 - Nischenmaße: 81,5 – 87,5 x 60,0 x 55,0 cm



KÜHLGERÄTE

Die verschiedenen Kühlzonen der Blaupunkt Kühl- und Gefriergeräte sorgen bei jedem Kühlgut für die richtige Temperatur. Perfekt gelagerte Lebensmittel bleiben lange frisch dank unterschiedlicher Temperaturzonen und elektronischer Regelung.



NoFrost

Das NoFrost System leitet die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab und verhindert Eisbildung an den Innenwänden und Reifbildung auf den Lebensmitteln.



Super Gefrieren

Mit der Super Gefrieren-Funktion wird der Gefrierteil auf bis zu -30°C heruntergekühlt, so dass die neu eingelagerten Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.



Big Box

Transparente Gefriergut-schubladen bieten einen hervorragenden Überblick. Ein Highlight: die spezielle Big Box. Sie ist 29 cm hoch und bietet enorm viel Platz z.B. für eine große Gans, mehrere Pizzen oder große Gefrierportionen.



Extra Fresh Professional

Für eine längere Frischhaltung sind sowohl Temperatur wie Luftfeuchtigkeit entscheidend. In der Extra Fresh Zone werden Lebensmittel nahe 0°C gelagert und bleiben damit bis zu dreimal länger frisch.



LED-Licht

Die langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus.



Einbau Kühlschrank

5CL 280FF0

EG 1786



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 144 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,394 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 319 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Kühlraum: 319 l Nutzinhalt
- Super-Kühlen
- 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 6 höhenverstellbar
- 6 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G

* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



Einbau Kühl- / Gefrierkombination

5CR 186FF0 Neu

EG 1776



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 293 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,802 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 263 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
- Super-Gefrieren mit automatischer Deaktivierung

Kühlteil

- Kühlraum: 184 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- NoFrost – nie wieder abtauen!
- 3 Gefriergut-Schubladen
- 76 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 4 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,5 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl- / Gefrierkombination

5CC 287FE0 Neu

EG 1777



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 216 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,591 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Geräusch: 35 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 70 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Big Box
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl- / Gefrierkombination

5CC 187FF0

EG 1755



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 270 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,739 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 200 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 70 l Nutzinhalt
- Low Frost
- Vario Zone
- Fresh Sense
- Big Box
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 12 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)


- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 177,2 x 54,1 x 54,8 cm
- Nischenmaße: 177,5 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl- / Gefrierkombination

5CB 281FF0

EG 1787



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 217 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,594 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 249 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 115 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 179 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 70 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,2 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Super Gefrieren
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 176,5 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 177,2 – 177,6 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühl-/Gefrierkombination
5CB 277SF0
EG 1763



- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
 - Energieverbrauch: 260 kWh / Jahr
 - Energieverbrauch: 0,712 kWh / 24 Std.
 - Nutzinhalt gesamt: 232 l
 - Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-T
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W
- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
- Kühlteil**
- Kühlraum: 169 l Nutzinhalt
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - Transparenter Gemüsebehälter, mit Wellenboden
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage
- **** – Gefrierteil -18°C und tiefer**
- 2 Gefriergut-Schubladen
 - 63 l Nutzinhalt
 - Low Frost
 - Vario Zone
 - Big Box
 - Fresh Sense
 - Gefriervermögen: 3,1 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 13 Stunden
 - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - Gefriergut-Kalender
- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Schleppcharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 157,8 x 54,1 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 158,0 x 56,0 x 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

* Weitere Informationen zur 5-Jahres-Garantie finden Sie auf Seite 7.



Einbau Kühl-/Gefrierkombination
5CC 267FF0
EG 1762



- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
 - Energieverbrauch: 245 kWh / Jahr
 - Energieverbrauch: 0,671 kWh / 24 Std.
 - Nutzinhalt gesamt: 209 l
 - Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-T
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W
- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
 - Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar
- Kühlteil**
- Kühlraum: 157 l Nutzinhalt
 - 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
 - Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
 - 3 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage
- **** – Gefrierteil -18°C und tiefer**
- 2 Gefriergut-Schubladen
 - 52 l Nutzinhalt
 - Low Frost
 - Vario Zone
 - Fresh Sense
 - Gefriervermögen: 2,4 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 11 Stunden
 - Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
 - Gefriergut-Kalender
- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 144,6 x 54,1 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 145,0 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank Extra Fresh
5CF 350FF1
EG 1766



- Leistung, Verbrauch**
- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
 - Energieverbrauch: 219 kWh / Jahr
 - Energieverbrauch: 0,6 kWh / 24 Std.
 - Nutzinhalt gesamt: 204 l
 - Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
 - Klimaklasse: SN-ST
 - Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W
- Ausstattung, Komfort**
- Einbau vollintegrierbar
 - Komfortable, einfache Montage
 - Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
 - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
 - LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Kühlteil**
- Kühlraum: 130 l Nutzinhalt
 - Super-Kühlen
 - Extra Fresh-Zone nahe 0°C mit 59 l Nutzinhalt, davon 1 Behälter 0°C feucht regelbar, auf Teleskopauszug
 - Extra Fresh Schublade „trockene Zone“ auf Teleskopauszug
 - 3 höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas
 - 4 durchgehende Türabsteller
 - Eierablage
- **** – Gefrierteil -18°C und tiefer**
- 1 Gefrierfach mit Klappe
 - 15 l Nutzinhalt
 - Pizza-gerechtes-Gefrierfach
 - Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
 - Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
 - Super Gefrieren
 - Gefriergut-Kalender
- Technische Daten und Maße (H x B x T)**
- Flachscharnier
 - Türanschlag rechts, wechselbar
 - Gerätemaße: 139,7 x 55,8 x 54,5 cm
 - Nischenmaße: 140,0 x 56,0 x 55,0 cm



Einbau Kühlschrank

5CH 240F0

EG 1761



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 189 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,518 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 200 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung exakt digital ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 183 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** – Gefrierfach -18°C und tiefer

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,5 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CL 240FF0

EG 1760



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 129 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,353 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 221 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 122,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 122,5 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CG 241FF0

EG 1753



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 182 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,498 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 167 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

*** – Gefrierfach -18°C und tiefer

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Pizza-gerechtes-Gefrierfach
- 14 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 6,5 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 121,0 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 122,0-123,0 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CK 241FF0

EG 1754



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 126 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,345 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 199
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 80 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 199 l Nutzinhalt
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 121,0 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 122,0-123,0 x 56,0 x 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energie-effizienzklassen-Skala von A bis G



Einbau Kühlschrank

5CG 230FF0

EG 1733



102,5



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 185 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,506 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 159 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 142 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 8 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CK 230FF0

EG 1732



102,5



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 123 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,336 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 181 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 181 l Nutzinhalt
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 102,1 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 102,5 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CH 220FF0

EG 1737



88



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 185 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,506 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung

Kühlteil

- Kühlraum: 112 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 17 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 8 Stunden
- Gefriergut-Kalender

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CL 220FF0

EG 1736



88



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 118 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,323 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 150 l
- Geräusch: 37 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- 4 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G



Einbau Kühlschrank

5CG 221FF0

EG 1716



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 178 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,487 / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 118 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 80 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 104 l Nutzinhalt
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

*** – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 1 Pizza-gerechtes-Gefrierfach
- 14 l Nutzinhalt
- Lagerzeit bei Störung: 6,5 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,5 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 87,6 – 88,6 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Kühlschrank

5CK 221FF0

EG 1717



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 115 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,315 / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 129 l
- Geräusch: 39 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 80 W

Ausstattung, Komfort

- Einbau vollintegrierbar
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil

Kühlteil

- Kühlraum: 129 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 3 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,5 x 54,0 x 54,0 cm
- Nischenmaße: 87,6 – 88,6 x 56,0 x 55,0 cm

Einbau Gefrierschrank

5FG 220SE0

EG 1792



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 178 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,487 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 102 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- 4 Gefriergut-Schubladen
- Gefriervermögen: 6,6 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 10 Stunden
- Super Gefrieren mit Einfrierautomatik
- Gefriergut-Kalender
- Kombinierbar zur Kühl- / Gefrierkombination mit einem integrierbaren Kühlautomaten

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Schleppscharnier
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 87,4 x 54,1 x 54,2 cm
- Nischenmaße: 88,0 x 56,0 x 55,0 cm

Unterbau Kühlschrank

5CP 210FF0

EG 1703



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 180 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,493 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 123 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Unterbaufähig
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- Elektronische Temperaturregelung
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte

Kühlteil

- Kühlraum: 108 l Nutzinhalt
- 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch eine Sicherheitsglasplatte
- 1 Türabsteller groß, 2 Türabsteller klein
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller

*** – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 1 Gefrierfach mit Klappe
- 15 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 3,4 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 8 Stunden

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm

Unterbau Kühlschrank

5CN 210FF0

EG 1702



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: F¹⁾
- Energieverbrauch: 114 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,312 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 137 l
- Geräusch: 38 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN-ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 90 W

Ausstattung, Komfort

- Unterbaufähig
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung
- Transparente Vario Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch eine Sicherheitsglasplatte
- Elektronische Temperaturregelung
- Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte
- 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 Türabsteller groß, 2 Türabsteller klein
- Flaschenhalter im extra tiefen Türabsteller
- Eierablage

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Flachscharnier
- Höhenverstellbare Füße vorne
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 82,0 cm x 59,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße: 82,0 cm x 60,0 cm x 55,0 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G



FREISTEHENDE KÜHLSCHRÄNKE

Wieso sollte sich ein Kühlschrank immer hinter einer Küchenfront verstecken? Gerade wenn er so schick wie dieser aussieht? Durch ihr puristisches Design und die Edelstahloptik sind die freistehenden Blaupunkt-Kühlschränke echte Hingucker in der Küche.

Ausgestattet mit neuesten Technologien wie No Frost und Super Gefrieren gehört Eisbildung und ungewolltes Auftauen längst der Vergangenheit an.



NoFrost

NoFrost

Das NoFrost System leitet die Luftfeuchtigkeit aus dem Gefrierraum ab und verhindert Eisbildung an den Innenwänden und Reifbildung auf den Lebensmitteln.



Super Gefrieren

Super Gefrieren

Mit der Super Gefrieren-Funktion wird der Gefrierteil auf bis zu -30°C heruntergekühlt, so dass die neu eingelagerten Speisen den Gefrierprozess nicht unterbrechen.



LED

LED-Licht

Die langlebigen LED-Leuchten sind flach in die Seitenwände integriert und leuchten den Innenraum gleichmäßig und perfekt aus.



Electronic Control

Electronic Control


Mit der elektronischen Temperaturregelung verfügt ein Blaupunkt-Kühlschrank immer über die richtige Temperatur. Sie ist exakt und jederzeit digital über die LED-Anzeige ablesbar.



Freistehende Kühl- / Gefrierkombination

5FS 300SE0

EG 1796



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 232 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,635 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 302 l
- Geräusch: 41 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N / ST
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 150 W

Ausstattung, Komfort

- Freistehend
- Edelstahl-Look
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar

Kühlteil

- Kühlraum: 219 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Vario Schalen für Obst und Gemüse, abgedeckt durch Sicherheitsglasplatte
- 2 durchgehende und 2 halbe Türabsteller
- Eierablage

**** – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 3 Gefriergut-Schubladen
- 83 l Nutzinhalt
- No Frost
- Gefriervermögen: 3,9 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 23 Stunden
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik


Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Gerätemaße: 188,0 x 59,8 x 63,0 cm

Freistehende Kühl- / Gefrierkombination

5SB 890SE0

EG 1795



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: E¹⁾
- Energieverbrauch: 317 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,868 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 516 l
- Geräusch: 41 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: SN / N / ST / T
- Anschlusswerte: 220 – 240 V / 152 W

Ausstattung, Komfort

- Freistehende Side-by-Side Kühl- / Gefrierkombination
- Edelstahl-Look
- Stangengriff
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Vollautomatische Abtauung im Kühlraum
- Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum
- LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlteil
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Wasser- und Eisspender + Ice Crusher
- Externer Festwasseranschluss
- incl. 4 mtr. Anschlußschlauch und Wasseranschlussadapter 3 / 4"

Kühlteil

- Kühlraum: 334 l Nutzinhalt
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 2 transparente Vario Schalen für Obst und Gemüse
- 5 durchgehende Türabsteller
- Eierablage

**** – Gefrierteil -18 °C und tiefer

- 2 Gefriergut-Schubladen
- 182 l Nutzinhalt
- No Frost
- Gefriervermögen: 12 kg in 24 Stunden
- Lagerzeit bei Störung: 7 Stunden
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Drei Türabsteller im Gefrierraum
- Automatischer Eiswürfelbereiter

Technische Daten und Maße (H x B x T)

- Gerätemaße: 178,8 x 89,5 x 74,5 cm

¹⁾ Auf einer Energieeffizienzskala von A bis G






WEINKÜHLSCHRANK

Perfektes Klima für edle Weine.

Einbau Weinkühlschrank

5WK 600FF0



Leistung, Verbrauch

- Energie-Effizienzklasse: G¹⁾
- Energieverbrauch: 140 kWh / Jahr
- Energieverbrauch: 0,383 kWh / 24 Std.
- Nutzinhalt gesamt: 83 l
- Geräusch: 40 dB (A) re 1 pW
- Klimaklasse: N
- Anschlusswerte: 220 – 240 V

Ausstattung, Komfort

- Schwarze Glasfront
- Grifflose Öffnung durch Push & Pull
- Touch Control
- Weiße LED-Beleuchtung
- 3 Abstellflächen aus Zedernholz
- Fassungsvermögen von 36 Flaschen
- Oberer Teil: 24 Flaschen (75 cl)
- Unterer Teil: 12 Flaschen (75 cl)
- 2 Temperaturzonen für Schaum-, Weiß-, Rosé- und Rotweine 5 °C – 12 °C / 12 °C – 20 °C
- Alarm bei offener Tür
- Optischer und akustischer Temperaturalarm
- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- UV-Schutz
- Demo-Modus
- Anti-Vibrations-System
- Automatisches Abtauen
- Winter-System

Technische Daten und Maße (H × B × T)

- Flachscharnier
- Türanschlag rechts
5WK 600FF0R, EG 1789
- Türanschlag links
5WK 600FF0L, EG 1790
- Gerätegröße: 58,9 × 59,0 × 56,0 cm
- Nischenmaße: 59,1 × 55,0 × 55,0 cm



¹⁾ Auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

BLAUPUNKT SONDERZUBEHÖR

Sie wollen das Einsatzspektrum Ihres Gerätes erweitern?
Hier finden Sie nützliches Zubehör.

Klicken Sie
mal wieder rein

www.blaupunkt-einbaugeraete.com



Sonderzubehör für Backöfen und Elektroherde



Emailliertes Backblech (schwarz)

5Z 11BE11

EG 12202

Passend für

5H10K 0050 5B10K 0050

5H10M 0050 5B10M 0050

5H26M 0050 5B10M 0060



Universalpfanne (schwarz)

5Z 36BA50

EG 12331

Passend für

5B36N 0250

5B36P 0250



Emailliertes Backblech (schwarz)

5Z 50CB10E1

EG 12802

Passend für

5B60M 8690

5C60M 8690



Emailliertes Backblech (grau)

5Z 50CB10E0

EG 12642

Passend für

5B50P 8590

5B90S 8990

5C90S 8990

5B50N 8590



Universalpfanne (grau)

5Z 11BU11


EG 11011

Passend für

5H10K 0050 5B10K 0050

5H10M 0050 5B10M 0050

5H26M 0050 5B10M 0060



Glas-Schale


5Z 50CG10E0

EG 15141

Passend für

5B60M 8690

5C60M 8690



Kombirost

5Z 11CR13X0


EG 12421

Passend für

5H10K 0050 5B10K 0050

5H10M 0050 5B10M 0050

5H26M 0050 5B10M 0060



Kombirost

5Z 50CR10X0

EG 12641


Passend für

5B50P 8590

5B90S 8990

5C90S 8990

5B50N 8590



Kombirost

5Z 50CR10X1

EG 12801

Passend für

5B60M 8690



Vario-Clip

5Z 50CU10E0

EG 12643

Passend für

5B50P 8590

5B90S 8990

5B50N 8590



Vario-Clip

5Z 36VC50

EG 12332

Passend für

5B36N 0250

5B36P 0250




Dampfgareinsatz (Edelstahl)

5Z 94LB50

EG 15401

Passend für

5KD 94150

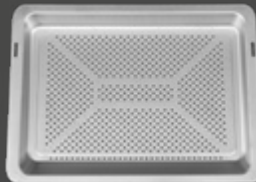

Dampfgareinsatz (Edelstahl)

5Z 50CS10E0

EG 15421

Passend für

5C90S 8990



Temperaturfühler

5Z 50TE10E0

EG 12811

Passend für

5B90S 8990



Temperaturfühler


5Z 50TE10E1







EG 15422

Passend für










5C90S 8990








Zubehör für Kochfelder mit integriertem Abzug

	Rundrohr	Passend für	Kunststoff
	FK 101 Kunststoff	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	
	Rohr- und Schlauchverbinder	Passend für	Kunststoff
	FK 102 Kunststoff	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	
	Mauerkasten mit Edelstahl-Außenjalousie	Passend für	Kunststoff oder Metall
	FK 130 Kunststoff FK 161 Metall	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	
	Sockel-Lüftungsgitter	Passend für	Kunststoff
	FK 150 Kunststoff	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	
	Verbindungsstück 15° Kurve - horizontal -	Passend für	Kunststoff
	FK 113 Kunststoff	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	
	Umlenkstück 90°	Passend für	Kunststoff oder Metall
	FK 114 Kunststoff FK 155 Metall	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	
	Anschlussstück	Passend für	Kunststoff oder Metall
	FK 115 Kunststoff FK 159 Metall	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	





	Kupplung	Passend für	Kunststoff oder Metall
	FK 110 Kunststoff FK 158 Metall	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	
	Verbindungsstück 90° Kurve - horizontal -	Passend für	Kunststoff oder Metall
	FK 111 Kunststoff FK 157 Metall	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	
	Verbindungsstück 90° Kurve - vertikal -	Passend für	Kunststoff oder Metall
	FK 112 Kunststoff FK 156 Metall	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	
	Flachkanal	Passend für	Kunststoff oder Metall
	FK 100 Kunststoff FK 152 Metall	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	
	Kit für Luftaustritt rechts	Passend für	
	5Z 9104X1 EG 13991	5IX 99291	
		5IX 94291	
		5IX 92291	
		5IX 60260	
	Aktivkohlefilter	Passend für	
	5Z 9105X1 EG 13992	5IX 99291	
		5IX 94291	
	2er Set Aktivkohlefilter	Passend für	
	5Z 9009LF1 EG 13961	5IX 92291	
	Aktivkohlefilter	Passend für	
	5Z 6005KF1 EG 13611	5IX 60260	


Sonderzubehör für Dunstabzugshauben

	Metallfettfilter aus Edelstahl 5Z 9100X3 EG 18885	Passend für 5DL 69652 5DL 69651 5DO 69751	mit Fettauffangwanne
	Metallfettfilter aus Edelstahl 5Z 9202X1 EG 18441	Passend für 5DB 66254	
	Metallfettfilter aus Edelstahl 5Z 9203X1 EG 18541	Passend für 5DB 69254	
	Metallfettfilter aus Edelstahl 5Z 9225X1 EG 18672	Passend für 5DB 99751	
	Metallfettfilter aus Edelstahl 5Z 9208X1 EG 18691	Passend für 5DL 66753 5DL 68753	
	Metallfettfilter aus Edelstahl 5Z 9208X3 EG 18891	Passend für 5DL 69753	
	Metallgriffleiste 5Z 5750N0 EG 18042	Passend für 5DA 36258	
	Metallgriffleiste 5Z 5760N0 EG 18012	Passend für 5DA 36453	
	Metallgriffleiste 5Z 5790N0 EG 18021	Passend für 5DA 39452	

	Aktivkohlefilter 5Z 9102X1 EG 18911	Passend für 5DB 66254 5DB 69254
	Aktivkohlefilter 5Z 9108X1 EG 18132	Passend für 5DL 66753 5DL 68753
	Aktivkohlefilter 5Z 9108X3 EG 18133	Passend für 5DL 69753
	Aktivkohlefilter 5Z 9110X1 EG 18151	Passend für 5DL 66251 5DL 69251
	Aktivkohlefilter 5Z 9111X1 EG 18171	Passend für 5DB 96452
	Aktivkohlefilter 5Z 9101X1 EG 18921	Passend für 5DF 92760
	Starterset für Umluftbetrieb 5Z 51IT1X4 EG 18242	Passend für 5DA 36453 5DA 39452
	Aktivkohlefilter 5Z 51ITB1X4 EG 18243	Passend für 5DA 36453 5DA 39452
	Aktivkohlefilter 5Z 9125X1 EG 18671	Passend für 5DB 99751

Sonderzubehör für Dunstabzugshauben

	Aktivkohlefilter 5Z 9114X1 EG 18611	Passend für 5DB 66752 5DB 69752 5DS 69760 5DS 99750
	Aktivkohlefilter 5Z 9136X1 EG 18471	Passend für 5DD 72556
	Aktivkohlefilter 5Z 9121X1 EG 18041	Passend für 5DA 36258
	Aktivkohlefilter 5Z 9100X1 EG 18881	Passend für 5DL 696525DL 69651 5DW 667505DA 45450 5DW 69750 5DO 69751
	Aktivkohlefilter 5Z 9134X1 EG 18981	Passend für 5DX 89770
	Longlife Aktivkohlefilter 5Z 9100X2 EG 18884	Passend für 5DL 69652 5DL 69651 5DO 69751
	Longlife Aktivkohlefilter 5Z 9114X2 EG 18081	Passend für 5DB 66752 5DB 69752 5DS 99760 5DS 69760
	Longlife Aktivkohlefilter 5Z 9135X1 EG 18811	Passend für 5DD 72555


	Starterset für Umluftbetrieb 5Z9108X4 EG 18136	Passend für 5DL 69753	
	Starterset für Umluftbetrieb 5Z9106X4 EG 18135	Passend für 5DL 68753 5DL 66753	
	Schachtverlängerung 5Z 9120X1 EG 18652	Passend für 5DS 99760	Oberkamin, Edelstahl, 700 mm
	Schachtverlängerung 5Z 9117X1 EG 18882	Passend für 5DL 69651 5DO 69751	Oberkamin, Edelstahl, Umluft 500 mm
	Schachtverlängerung 5Z 9118X1 EG 18883	Passend für 5DL 69651 5DO 69751	Oberkamin, Edelstahl, Umluft 990 mm
	Schachtverlängerung 5Z 9122X1 EG 18221	Passend für 5DW 66750 5DW 69750	Oberkamin, Edelstahl, 770 mm
	Schachtverlängerung 5Z 9119X1 EG 18612	Passend für 5DB 66752 5DB 69752 5DS 69760	Oberkamin, Edelstahl, Umluft 990 mm

Sonderzubehör für Dunstabzugshauben


	Schachtverlängerung 5Z 9117X3 EG 18887	Passend für 5DL 69652 5DL 69651 5DO 69751	Oberkamin, Schwarz, 500 mm
	Schachtverlängerung 5Z 9117X4 EG 18888	Passend für 5DL 69652 5DL 69651 5DO 69751	Oberkamin, Schwarz, 990 mm
	Schachtverlängerung 5Z 9134X2 EG 18982	Passend für 5DX 89770	Oberkamin, Schwarz, 500 mm
	Schachtverlängerung 5Z 9134X3 EG 18983	Passend für 5DX 89770	Oberkamin, Schwarz, 900 mm
	Set Ober- und Unterschacht 5Z 9106X2 EG 18134	Passend für 5DL 66753 5DL 68753 5DL 69753	Schwarz
	Set Ober- und Unterschacht 5Z 9117X2 EG 18886	Passend für 5DL 69651 5DO 69751	Schwarz

	Set Ober- und Unterschacht 5Z 9116X1 EG 18561	Passend für 5DS 69760	Schwarz
	Set Ober- und Unterschacht 5Z 9123X1 EG 18082	Passend für 5DS 99760	Schwarz

Sonderzubehör für Kochfelder

	Grillplatte 5Z 99GP01 EG 13941	Passend für alle Blaupunkt Kochfelder	Gusseisern
	Teppanyaki-Platte 5Z 99TP01 EG 13942	Passend für alle Blaupunkt Kochfelder	Gusseisern

Sonderzubehör für Geschirrspüler

	Verblendungsleiste 5A V10001 EG 16541	Passend für 5VF 5X03HTE 5VF 5X01ITE 5VI 5S02HTE 5VI 5S00ITE	81er Höhe
	Verblendungsleiste 5A V10011 EG 16731	Passend für 5VH 5X03HTE 5VH 5X01ITE	86er Höhe
	Verblendungsleiste 5A V10002 EG 16811	Passend für 5VF 6X00EBE	81er Höhe
	Verblendungsleiste 5A V10022 EG 16861	Passend für 5VH 6X00EBE	86er Höhe
	Besteckschublade 5Z 1684BS00 EG 16841	Passend für 5VH 6X00EBE 5VF 6X00EBE	
	Verlängerung für aqua-Stop CZ 7710X0 EG 55301	Passend für 5VH 6X00EBE 5VF 6X00EBE 5VH 5X03HTE 5VF 5X03HTE 5VH 5X01ITE 5VF 5X01ITE	



KÜCHE UND KLANG

Die unsichtbare Verbindung der Blaupunkt-welten Küche und Klang – das Blaupunkt-Soundsystem arbeitet im Verborgenen und doch mit sattem Sound. Versteckt hinter der Sockelblende oder in Hohlräumen montiert, verwandelt es Küchenmöbel in Resonanzkörper und lässt sich via Bluetooth mit jedem mobilen Endgerät – ganz gleich ob Smartphone oder Tablet – verbinden.

Blaupunkt-Soundsystem ZM 100/ZM 101

- Montageempfehlung hinter Sockelblende
 - Bedienung erfolgt via Bluetooth-Verbindung z. B. über das Smartphone oder Tablet
- Bestehend aus**
- 1 Empfangsmodul
 - 2/4 Exciter (Körperschallwandler)
 - Befestigungsmaterial
 - Anschlussleitungen
- Technische Daten Empfangsmodul**
- 2 × 5 W Lautsprecherausgänge, Impedanz je 4 Ohm
 - Bluetooth CSR 2.1, kompatibel mit allen Bluetooth-Geräten
 - 240 V AC, max. Entfernung zum Sender 10 m
- Technische Daten Exciter**
- Nennbelastbarkeit 6 W
 - Impedanz 4 Ohm
 - Bautiefe 2,6 cm
- Maße (H × B × T)**
- 4,5 × 2,8 × 14,0 cm

BLAUPUNKT SERVICE

**Blaupunkt Küchen-Einbaugeräte / Kundendienst, Reparaturservice,
Anwenderberatung, Ersatzteile und Zubehör:**

Tel.: 00 800 32 289 000




**Überzeugende Qualität mit
Blaupunkt Garantie.**

Die Blaupunkt Küchengeräte werden ausschließlich aus besten Materialien und nach höchsten Verarbeitungsstandards produziert. Auf jedes Gerät und jede durch den Küchen-Einbaugeräte-Kundendienst durchgeführte Reparatur gewährt Blaupunkt eine Herstellergarantie von zwei Jahren.



**Mehr Original:
Zubehör und Ersatzteile.**

Original-Ersatzteile, umfangreiches Zubehör sowie geprüfte Reinigungs- und Pflegemittel erhalten Sie bei unseren kompetenten Mitarbeitern.



**Schnell in Ihrer Nähe.
Unsere Spezialisten von Blaupunkt.**

Mit einem bundesweit flächendeckenden Service-netz und circa 700 hoch qualifizierten Technikern können wir gewährleisten, dass unsere Spezialisten in Reparaturfällen immer schnell bei Ihnen vor Ort sind. Im Regelfall innerhalb von 48 Stunden.

Deutschland
service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Österreich
service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Niederlande
service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com

Belgien
service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweden
service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Dänemark
service.DK@blaupunkt-einbaugeraete.com

Frankreich
service.FR@blaupunkt-einbaugeraete.com

Luxemburg
service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com

Schweiz
service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com

Italien
service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com


Spanien
service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

Malta
service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Mit Blaupunkt Geräten haben Sie sich für eine hochwertige Küchenausstattung entschieden. Nach dem Kauf stehen wir Ihnen mit unserem professionellen Service zur Seite. Unsere qualifizierten Mitarbeiter sind gerne für Sie da. Unsere Kundendienst-Experten für Blaupunkt Küchen-Einbaugeräte beantworten fachkundig alle Ihre Fragen zu den Geräten. Hier erhalten Sie sämtliche Informationen zu Handhabung, Funktionen und Leistungen.



Ihr direkter Weg zu Blaupunkt.
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

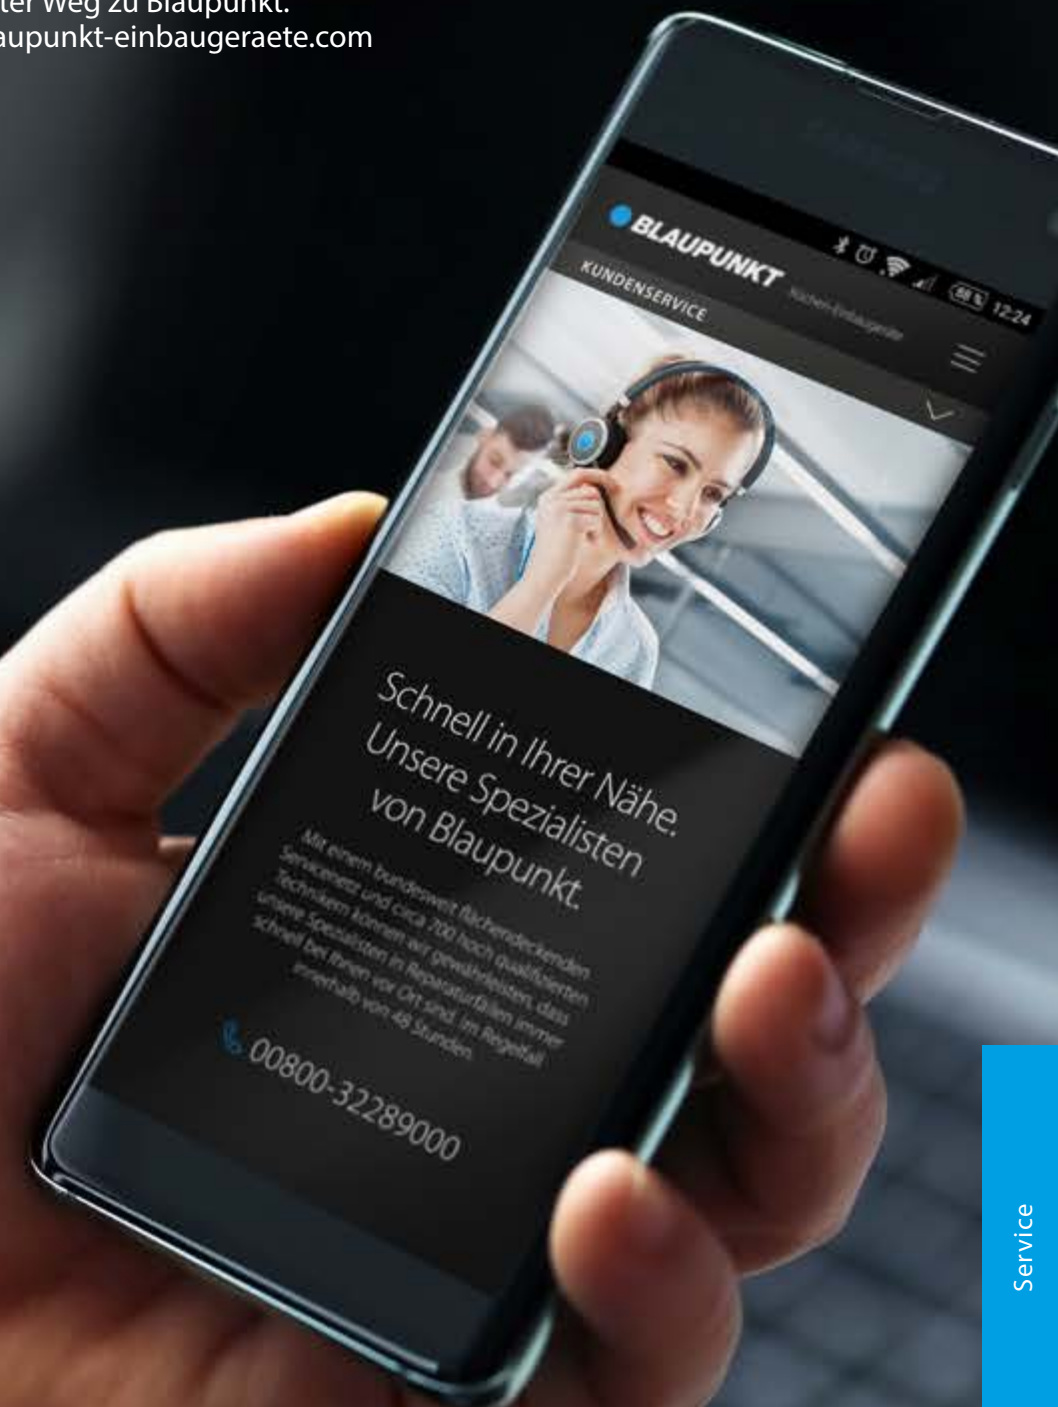

HK Appliances GmbH
Werkstraße 3
32289 Rödinghausen
www.blaupunkt-einbaugeräte.com

Änderungen und Liefermöglichkeiten sowie geringe Farbschwankungen bei Kunststoffteilen vorbehalten.
*Eingetragenes Warenzeichen. © 2021 by Blaupunkt
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Printed in Germany 09 / 2021.
Für Druckfehler keine Haftung. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Dieser Katalog ist nur für den Fachhandel.